

PACCAR POWER 
SOLUTIONS



ŁADOWARKI PACCAR

Przegląd techniczny

PACCAR POWER 
SOLUTIONS

DAF



PACCAR POWER SOLUTIONS

Oferta ładowarek

Bezemisyjna dystrybucja

Firma DAF jest liderem w dziedzinie elektrycznych układów napędowych do pojazdów użytkowych. DAF był jednym z pierwszych europejskich producentów pojazdów ciężarowych, którzy wprowadzili na rynek pojazd w pełni elektryczny. Teraz firma DAF wykonuje kolejny krok w dziedzinie transportu elektrycznego, oferując pojazd elektryczny do wszystkich zastosowań w mieście, a także dystrybucji regionalnej i krajowej. Modele nowej generacji z serii XD i XF Electric umożliwiają zwiększenie pojemności akumulatora o ponad 50%, co przedłuża maksymalny zasięg jazdy do ponad 500 kilometrów. Do oferty produktów dołącza teraz model XB Electric — lekka ciężarówka idealna do dystrybucji i zastosowań profesjonalnych.

PACCAR Power Solutions — Powering your Success

Firma PACCAR Power Solutions obrała za misję sprawienie, że elektryfikacja będzie sukcesem Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy zamawiasz jeden nowoczesny pojazd elektryczny DAF, czy też zarządzasz mieszaną flotą pojazdów elektrycznych, oferujemy najwyższej klasy ładowarki, innowacyjne podejście i wiedzę, dzięki której zajedziesz dalej. Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy pełen pakiet sprzętu do ładowania, usług doradczych i serwisowych dostosowanych do Twoich potrzeb i bezkonkurencyjnych w naszej branży. Gwarantujemy kompleksową obsługę w jednym punkcie i płynne przejście na przynoszący zyski transport elektryczny.

PACCAR POWER SOLUTIONS



Cechy i zalety ładowarek PACCAR

- ✓ Bezproblemowa obsługa
 - Kompleksowe rozwiązanie dla transportu elektrycznego, w tym optymalnie dopasowana do pojazdów infrastruktura do ładowania oraz serwisowania
 - Ładowanie pojazdów elektrycznych spełniające konkretne potrzeby transportowe
 - Zawsze najlepszy wybór dla modeli LF, XD i XF Electric oraz innych pojazdów z napędem elektrycznym
 - Złącze CCS2 EU: nadaje się również do innych pojazdów z napędem elektrycznym
- ✓ Optymalny zwrot z inwestycji
 - Z myślą o przyszłości
 - Kompleksowa obsługa: pełny serwis, w tym całodobowe wsparcie przez wszystkie dni tygodnia
- ✓ Poczucie spokoju
 - Certyfikat potwierdzający najwyższe standardy bezpieczeństwa
 - Bezprzewodowe aktualizacje do najnowszej wersji oprogramowania

ŁADOWARKI CHARGEMAX – PRZEGLĄD

Seria ChargeMax obejmuje uniwersalne stacjonarne ładowarki prądu stałego o dużej prędkości ładowania i mocy 120–400 kW. Ładowarki te idealnie nadają się do montażu na parkingach lub w punktach ładowania. Każdy model jest przystosowany do jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów ciężarowych równocześnie albo do szybkiego ładowania jednego pojazdu. Idealnie nadają się do ładowania dwóch samochodów ciężarowych w ciągu nocy lub szybkiego ładowania jednego. System dynamicznego równoważenia obciążenia (DLBS) optymalizuje rozkład dostępnej mocy między podłączonymi pojazdami ciężarowymi w oparciu o ich potrzeby ładowania. Pozwala to na szybsze ładowanie i bardziej efektywne wykorzystanie mocy stacji ładującej.

*Moc ładowania 120, 180, 240, 320 i 400 kW
System dynamicznego równoważenia obciążenia*
Możliwość zwiększenia mocy ładowania ze 120 do 180 kW oraz z 240 do 320 i 400 kW*

*Wyposażenie standardowe:
10-calowy wyświetlacz dotykowy
Czytnik RFID
Miernik DC MID*

*Wyposażenie opcjonalne:
24-calowy ekran reklamowy
Terminal płatniczy
Miernik DC Eichrecht*



*Wyposażenie standardowe:
2 gniazda CCS
2 niechłodzone przewody o długości 5 m*

*Wyposażenie opcjonalne:
Niechłodzone przewody o długości 7 lub 9,5 m
Chłodzone przewody o długości 5 m**



** Dostępne tylko w przypadku wersji 240, 320 i 400 kW.*

CHARGEMAX – NISKI/ŚREDNI ZAKRES MOCY



DANE TECHNICZNE	ChargeMax 120 – 180M	ChargeMax 240 – 320 – 400M
Maksymalna moc ładowania	120 lub 2 x 60 kW 180 lub 2 x 90 kW	240, 320 lub 400 kW
Maksymalny prąd ładowania	120M – 250 A 180M – 400 A 500 A (wartość szczytowa przez ~15 min)	400 A 500 A (wartość szczytowa przez ~15 min)
Zakres napięcia wyjściowego	150–1 000 V	150–1 000 V
Moc wejściowa	120M – 132 kVA 180M – 198 kVA	240M – 264 kVA 320M – 352 kVA 400M – 428 kVA
Możliwość zwiększenia mocy ładowania	120–180 kW	Od 240 do 320 i 400 kW
Miernik DC	MID Eichrecht (opcjonalny)	MID Eichrecht (opcjonalny)
Typ ekranu	10-calowy wyświetlacz dotykowy 24-calowy wyświetlacz reklamowy (opcjonalny)	10-calowy wyświetlacz dotykowy 24-calowy wyświetlacz reklamowy (opcjonalny)
RFID/NFC	T	T
Terminale płatnicze (opcjonalne)	Payter Apollo PAX IM30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Liczba gniazd x standardowa długość przewodu	2 x 5 m, niechłodzony	2 x 5 m, niechłodzony
Długość przedłużonego przewodu (opcjonalnie)	7 lub 9,5 m, niechłodzony	7 lub 9,5 m, niechłodzony 5 m, chłodzony
DLBS/podział mocy ładowania	Podział mocy ładowania 50/50	DLBS (skokowo co 80 kW)
Energooszczędność	> 95%	> 95%
Temperatury otoczenia podczas pracy	Od -25 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)	Od -25 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	≤95%	≤95%
Maks. wysokość n.p.m. pracy	≤ 2000 m	≤2000 m
Poziom hałasu	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Waga	120M ~450 kg 180M ~700 kg	240M ~500 kg 320M ~600 kg 400M ~700 kg
Wymiary	Wys.: 2120 mm Szer.: 750 mm Gł.: 1050 mm	Wys.: 2120 mm Szer.: 750 mm Gł.: 1050 mm

ŁADOWANIE W ZAKRESIE 20–80%	ChargeMax 120–180M	ChargeMax 240 – 320 – 400M
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 godz.	1–1,5 godz.
XD i XF Electric (315 kWh)	1 - 1,5 godz.	30–50 min
XD i XF Electric (525 kWh)	2 - 2,5 godz.	60–80 min

Czasy ładowania obliczone na podstawie korzystania z 1 wyjścia z maksymalną dostępną mocą. Czasy ładowania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od typu pojazdu, temperatury i innych warunków ładowania.

ŁADOWARKI POWERCHOICE – PRZEGLĄD

Gama PowerChoice obejmuje stacjonarne ładowarki o dużej mocy ładowania od 180 kW do 400 kW. Ładowarki te są wyposażone w system dzielony, co umożliwia zainstalowanie maksymalnie sześciu dystrybutorów niezależnie od szafy ładowania, w odległości do 80 metrów. Zapewnia to maksymalną elastyczność instalacji infrastruktury ładowania w zakładzie. Ładowarki te zapewniają niesamowicie szybkie ładowanie z mocą do 400 kW, dzięki czemu idealnie nadają się do bardzo szybkiego ładowania dwóch ciężarówek jednocześnie lub sześciu ciężarówek w ciągu nocy. System dynamicznego równoważenia obciążenia (DLBS) inteligentnie rozdziela dostępną moc pomiędzy podłączone dystrybutory, zapewniając optymalne zasilanie każdego pojazdu ciężarowego w oparciu o jego bieżące potrzeby ładowania. To pozwala uzyskać szybsze ładowanie i bardziej efektywnego wykorzystanie możliwości ładowarki.

Wyposażenie standardowe:

1 gniazdo CCS
Chłodzony przewód o długości 4,5 m
10-calowy wyświetlacz dotykowy
Czytnik RFID
Miernik DC MID

Wyposażenie opcjonalne:

24-calowy ekran reklamowy
Terminal płytничный
Miernik DC Eichrecht



Moc ładowania 180, 360 i 400 kW
System dynamicznego równoważenia obciążenia*
współpracuje z maksymalnie 6 dystrybutorami mocy**



Wyposażenie standardowe:

1 lub 2 gniazda CCS
Niechłodzone przewody o długości 5 m
10-calowy wyświetlacz dotykowy
Czytnik RFID
Miernik MID DC



Wyposażenie opcjonalne:

19-calowy ekran reklamowy
Terminal płytничный
Miernik DC Eichrecht

* Dostępne tylko w wersji 180 i 360 kW. Wersja 400 kW może dzielić moc ładowania równo między dystrybutorami

**Dostępne dla wersji 180 i 360 kW.

Wersja 400 kW może współpracować z 2 dystrybutorami

Moc ładowania 180 i 360 kW
System dynamicznego równoważenia obciążenia działający z maksymalnie 3 dystrybutorami mocy
Możliwość zwiększenia mocy ładowania od 180 do 360 kW



Wyposażenie standardowe:

1 gniazdo CCS
Niechłodzony przewód o długości 5,8 m
10-calowy wyświetlacz dotykowy
Czytnik RFID

Wyposażenie opcjonalne:

Terminal płytничный
Miernik DC MID/Eichrecht



Wyposażenie standardowe:

1 gniazdo CCS
Niechłodzony przewód o długości 6 m
Czytnik RFID

Wyposażenie opcjonalne:

Niechłodzony przewód o długości 9,5 m
Miernik DC MID/Eichrecht



POWERCHOICE – SERIA M



DANE TECHNICZNE	PowerChoice 180M	PowerChoice 360M	PowerChoice 400M
Maksymalna moc ładowania	180 kW	360 kW	400 kW lub 2 x 200 kW
Maksymalny prąd ładowania	500 A	500 A	750 A
Zakres napięcia wyjściowego	150–1 000 V	150–1 000 V	150–1 000 V
Moc wejściowa	198 kVA	396 kVA	435 kVA
Maksymalna liczba dystrybutorów	6	6	2
DLBS/podział mocy ładowania	DLBS (skokowo co 30 kW)	DLBS (skokowo co 60 kW)	Podział mocy ładowania 50/50
Energooszczędność	> 95%	> 95%	> 95%
Temperatury otoczenia podczas pracy	Od -35 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)	Od -35 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)	Od -35 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	≤95%	≤95%	≤95%
Maks. wysokość n.p.m. pracy	≤ 2000 m	≤ 2000 m	≤2000 m
Poziom hałasu	65 dB(A) z odległości 1 metra	65 dB(A) z odległości 1 metra	65 dB(A) z odległości 1 metra
Waga	860 kg	980 kg	1 000 kg
Wymiary	Wys.: 2300 mm Szer.: 1 000 mm Gł.: 1050 mm	Wys.: 2300 mm Szer.: 1 000 mm Gł.: 1050 mm	Wys.: 2300 mm Szer.: 1 000 mm Gł.: 1050 mm

DYSTRYBUTORY MOCY – SERIA M

zgodne z ładowarkami PowerChoice 180M, 360M i 400M



DANE TECHNICZNE	PD-400 M	PD-600M-HPC
Maksymalny prąd ładowania	400 A 500 A (wartość szczytowa przez ~15 min)	500 A 600 A (wartość szczytowa przez ~15 min)
Miernik DC	Standard: MID Opcja: Eichrecht	Standard: MID Opcja: Eichrecht
Typ ekranu	10-calowy wyświetlacz dotykowy 19-calowy wyświetlacz reklamowy (opcjonalny) Podwójne wyświetlacze w wersji przelotowej	10-calowy wyświetlacz dotykowy 24-calowy wyświetlacz reklamowy (opcjonalny)
RFID/NFC	T	T
Terminale płatnicze (opcjonalne)	Payter Apollo PAX IM30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Liczba gniazd x standardowa długość przewodu	1 x 5 m, niechłodzony (strona prawa lub lewa) 2 x 5 m, niechłodzony (z przodu lub przelotowy)	1 x 4,5 m, chłodzony
Długość przedłużonego przewodu (opcjonalnie)	N	N
Opcje przewodu do ładowania	Przewód prawy Przewód lewy 2 przewody 2 przewody w wersji przelotowej	-
Temperatury otoczenia podczas pracy	Od -35 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)	Od -35 do 55°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	≤ 95%	≤95%
Maks. wysokość n.p.m. pracy	≤ 2000 m	≤2000 m
Poziom hałasu	<34 dB(A)	<55 dB(A)
Waga	~180 kg	~330 kg
Wymiary	Wys.: 2000 mm Szer.: 400 mm Gł.: 290 mm	Wys.: 2300 mm Szer.: 910 mm Gł.: 622 mm

ŁADOWANIE W ZAKRESIE 20–80%	PD-400 M	PD-600M-HPC
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 godz.	1–1,5 godz.
XD i XF Electric (315 kWh)	45–60 min	30–45 min
XD i XF Electric (525 kWh)	70–90 min	50–70 min

Czasy ładowania obliczone na podstawie korzystania z 1 wyjścia z maksymalną dostępną mocą.

Czasy ładowania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od typu pojazdu, temperatury i innych warunków ładowania.

POWERCHOICE – SERIA X



DANE TECHNICZNE	PowerChoice 180X	PowerChoice 360X
Maksymalna moc ładowania	180 kW	360 kW
Maksymalny prąd ładowania	250 A	500 A
Zakres napięcia wyjściowego	150–1 000 V	150–1 000 V
Moc wejściowa	205 kVA	2x 205 kVA
Maksymalna liczba dystrybutorów	3 lub 2 + 1 zintegrowany przewód do ładowania o długości 6,5 m	3
DLBS/podział mocy ładowania	DLBS (skokowo co 60 kW)	DLBS (skokowo co 120 kW)
Energooszczędność	> 96%	> 96%
Temperatury otoczenia podczas pracy	Od -20 do +45°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)	Od -20 do +45°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	Od 5 do 95%	Od 5 do 95%
Maks. wysokość n.p.m. pracy	≤ 2000 m	≤ 2000 m
Poziom hałasu	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Waga	~600 kg (bez przewodu)	1 200 kg
Wymiary	Wys.: 2300 mm Szer.: 800 mm Gł.: 800 mm	Wys.: 2300 mm Szer.: 1 600 mm Gł.: 800 mm

DYSTRYBUTORY MOCY – SERIA X

zgodne z ładowarkami PowerChoice 180X i 360X



DANE TECHNICZNE	PD-250X	PD-500X
Maksymalny prąd ładowania	250 A	400 A 500 A (wartość szczytowa przez ~25 min)
Miernik DC (opcjonalny)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Typ ekranu	N	10-calowy wyświetlacz dotykowy
RFID/NFC	T	T
Terminale płatnicze (opcjonalne)	N	Payter Apollo
Liczba gniazd x standardowa długość przewodu	1 x 6 m	1 x 5,8 m
Długość przedłużonego przewodu (opcjonalnie)	1 x 9,5 m	N
Temperatury otoczenia podczas pracy	Od -25 do +45°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)	Od -25 do +45°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	Od 5 do 95%	Od 5 do 95%
Maks. wysokość n.p.m. pracy	≤2000 m	≤2000 m
Poziom hałasu	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Waga	~83 kg	~150 kg
Wymiary	Wys.: 1400 mm Szer.: 450 mm Gł.: 250 mm	Wys.: 2320 mm Szer.: 335 mm Gł.: 420 mm

ŁADOWANIE W ZAKRESIE 20–80%	PD-250X	PD-500X
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 godz.	1–1,5 godz.
XD i XF Electric (315 kWh)	1–1,5 godz.	30–45 min
XD i XF Electric (525 kWh)	2–2,5 godz.	50–70 min

Czasy ładowania obliczone na podstawie korzystania z 1 wyjścia z maksymalną dostępną mocą.

Czasy ładowania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od typu pojazdu, temperatury i innych warunków ładowania.

ŁADOWARKA PACMOBILE

Ładowarka PacMobile to idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających maksymalnej elastyczności. Ładowarka PacMobile ma maksymalną ciągłą moc ładowania 40 kW. Umożliwia zmniejszenie mocy ładowania do 22 kW lub 11 kW.



DANE TECHNICZNE	PacMobile 40X
Maksymalna moc ładowania	40 kW
Maksymalny prąd ładowania	80 A
Zakres napięcia wyjściowego	150–1 000 V
Prąd wejściowy	63 A
Typ ekranu	N
RFID/NFC	N (plug & play)
Liczba gniazd x standardowa długość przewodu	1 x 3 m, DC 1 x 3 m, AC
Długość przedłużonego przewodu do ładowania DC (opcjonalnie)	1 x 5,5 m, DC 1 x 5 m, AC
Długość przedłużonego przewodu zasilania AC (opcjonalnie)	N
Energooszczędność	94%
Temperatury otoczenia podczas pracy	Od -25 do +45°C (redukcja mocy znamionowej >40°C)
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	Od 5 do 90%
Maks. wysokość n.p.m. pracy	≤ 2000 m
Poziom hałasu	<55 dB(A)
Waga	~120 kg
Wymiary	Wys.: 959 mm Szer.: 720 mm Gł.: 563 mm

ŁADOWANIE W ZAKRESIE 20–80%	
XB Electric (282 kWh)	4 godz.
XD i XF Electric (315 kWh)	5 godz.
XD i XF Electric (525 kWh)	8 godz.

Czasy ładowania obliczone na podstawie korzystania z 1 wyjścia z maksymalną dostępną mocą.
Czasy ładowania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od typu pojazdu, temperatury i innych warunków ładowania.

ŁADOWARKI PACCAR


Pakiety serwisowe



Plan serwisowy zapewniający maksymalny czas pracy bez przestoju

Firma PACCAR Power Solutions oferuje kompleksowy plan serwisowy, który zapewnia maksymalny czas pracy bez przestoju ładowarek do pojazdów elektrycznych. Plan ten obejmuje konserwację planową i naprawczą, zdalne aktualizacje oprogramowania (OTA), które gwarantują bezproblemową komunikację między pojazdem ciężarowym a ładowarką, a także aktywne monitorowanie służące aktywnemu wykrywaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów. Umowa określająca poziom obsługi serwisowej SLA (Service Level Agreement) wskazuje krótkie czasy rozwiązywania problemów związanych z czynnościami konserwacyjnymi, które są obsługiwane przez trzy różne poziomy usług.

- Pierwszy poziom: Całodobowy dział pomocy technicznej. Wstępna diagnostyka, zdalne resetowanie i rozwiązywanie problemów. Szybkie i zdalne rozwiązywanie większości problemów.
- Drugi poziom: Naprawy na miejscu przez wyszkolonych techników, ograniczające się do przypadków, gdzie zdalny serwis nie jest wystarczający.
- Trzeci poziom: Badanie i naprawa na miejscu przez ekspertów i programistów technicznych w zakresie ładowarek.

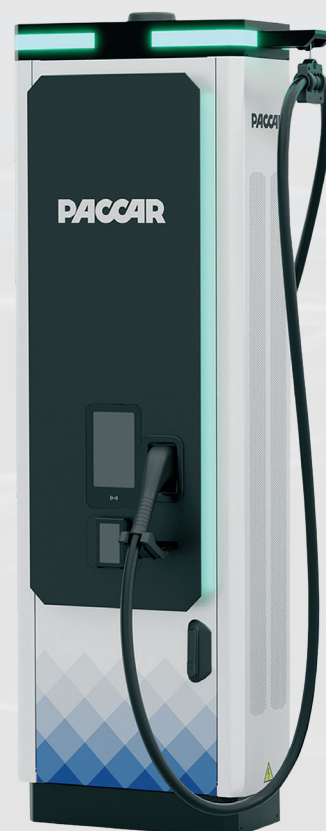

ŁADOWARKI PACCAR Z SERII M

Usługi powiązane	EOS
Aktualizacje oprogramowania	Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania

	UMOWA SERWISOWA POZIOMU GOLD	UMOWA SERWISOWA POZIOMU SILVER	UMOWA SERWISOWA POZIOMU BRONZE
Pierwszy poziom (całodobowy dział pomocy technicznej)	Całodobowy dział pomocy technicznej	Całodobowy dział pomocy technicznej	Całodobowy dział pomocy technicznej
Drugi poziom	1 godzina (zdalnie)	4 godziny (zdalnie)	8 godzin (zdalnie)
Trzeci poziom	24 godziny (na miejscu)*	48 godzin (na miejscu)*	72 godziny (na miejscu)*
Serwis	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Części serwisowe (serwis profilaktyczny)	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Podróż i zakwaterowanie	W zestawie	W zestawie	W zestawie

* Czas dotarcia na miejsce może się różnić w zależności od lokalizacji

ŁADOWARKI STACJONARNE PACCAR Z SERII X

Usługi powiązane	Chargesight
Aktualizacje oprogramowania	Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania

	UMOWA SERWISOWA POZIOMU GOLD	UMOWA SERWISOWA POZIOMU SILVER	UMOWA SERWISOWA POZIOMU BRONZE
Pierwszy poziom	Całodobowy dział pomocy technicznej	Całodobowy dział pomocy technicznej — w godzinach pracy**	Całodobowy dział pomocy technicznej — w godzinach pracy**
Drugi poziom	2 godziny — w godzinach pracy** lub 4 godziny — poza godzinami pracy (zdalnie)	Następny dzień roboczy (zdalnie)	W ciągu jednego tygodnia (zdalnie)
Trzeci poziom	Wsparcie telefoniczne w ciągu 24 godzin	W ciągu jednego tygodnia (na miejscu)***	Do zaplanowania****
Serwis	W zestawie	W zestawie	Brak
Części serwisowe (serwis profilaktyczny)	W zestawie	W zestawie	Brak
Podróż i zakwaterowanie	W zestawie	Brak	Brak

ŁADOWARKI MOBILNE PACCAR Z SERII X

Usługi powiązane	Chargesight
Aktualizacje oprogramowania	Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania

	UMOWA SERWISOWA SLA POZIOMU GOLD	UMOWA SERWISOWA POZIOMU SILVER	UMOWA SERWISOWA POZIOMU BRONZE
Pierwszy poziom	Całodobowy dział pomocy technicznej. Wsparcie telefoniczne w ciągu 2 godzin	Całodobowy dział pomocy technicznej — w godzinach pracy**	Całodobowy dział pomocy technicznej — w godzinach pracy**
Drugi poziom	W ciągu 24 godzin WYMIANA ładowarki po wsparciu 1. linii	Następny dzień roboczy (zdalnie)	W ciągu jednego tygodnia (na miejscu)***

* Dotyczy Holandii, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Szwecji, Norwegii i Danii

** Standardowe godziny pracy, od poniedziałku do piątku: 08:00–16:00

*** Czas dotarcia na miejsce może się różnić w zależności od lokalizacji

**** Oddzielne fakturowanie

CHARGE MAX – PRZEGLĄD

	moc ładowania	Długość przewodu do ładowania	Ekran	Miernik prądu stałego	Terminal płatniczy
ChargeMax 120M	S: 120 kW O: 180 kW	S: 2 x 5 m, niechłodzony O: 2 x 7 lub 9,5 m, niechłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 24-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina
ChargeMax 180M	S: 180 kW	S: 2 x 5 m, niechłodzony O: 2 x 7 lub 9,5 m, niechłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 24-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina
ChargeMax 240M	S: 240 kW O: 320 lub 400 kW	S: 2 x 5 m, niechłodzony O: 2 x 7 lub 9,5 m, niechłodzony lub 2 x 5 m, chłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 24-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina
ChargeMax 320M	S: 320 kW O: 400 kW	S: 2 x 5 m, niechłodzony O: 2 x 7 lub 9,5 m, niechłodzony lub 2 x 5 m, chłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 24-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina
ChargeMax 400M	S: 400 kW	S: 2 x 5 m, niechłodzony O: 2 x 7 lub 9,5 m, niechłodzony lub 2 x 5 m, chłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 24-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina

* S: wyposażenie standardowe i O: wyposażenie opcjonalne

POWERCHOICE I DYSTRYBUTORY MOCY – PRZEGLĄD

	Liczba dystrybutorów/gniazd	Długość przewodu do ładowania	Ekran	Miernik DC	Terminal płatniczy
PowerChoice 180M	1, 2, 3, 4, 5 lub 6	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.
PowerChoice 360M	1, 2, 3, 4, 5 lub 6	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.
PowerChoice 400M	1 lub 2	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.
PowerChoice 180X	1, 2 lub 3	O: 1 x zintegrowany przewód do ładowania o długości 6,5 m	nie dot.	nie dot.	nie dot.
PowerChoice 360X	1, 2 lub 3	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.
PD-400 M	1 lub 2	S: 1 lub 2 x 5 m, niechłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 19-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina
PD-600HPC M	1	S: 1 x 4,5 m, chłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy O: 24-calowy wyświetlacz reklamowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo lub PAX IM30 lub Valina
PD-250X	1	S: 1 x 6 m, niechłodzony O: 1 x 9,5 m, niechłodzony	N	S: MID lub O: Eichrecht	N
PD-500X	1	S: 1 x 5,8 m, niechłodzony	S: 10-calowy wyświetlacz dotykowy	S: MID lub O: Eichrecht	O: Payter Apollo

* S: wyposażenie standardowe i O: wyposażenie opcjonalne

PACMOBILE – PRZEGLĄD

	Długość przewodu do ładowania	Długość przewodu zasilania	Ekran	RFID	Terminal płatniczy
PacMobile 40X	S: 1 x 3 m, DC O: 1 x 5,5 m, DC	S: 1 x 3 m, AC O: 1 x 5 m, AC	N	N (plug & play)	N

* S: wyposażenie standardowe i O: wyposażenie opcjonalne

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 40 21 49 111
DAF.COM



ISO14001
Environmental
Management System



IATF16949
Quality
Management System

Z niniejszej publikacji nie wynikają żadne prawa. DAF Trucks N.V. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Produkty i usługi są zgodne z dyrektywami europejskimi obowiązującymi w momencie sprzedaży, ale mogą się różnić w zależności od kraju. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać u autoryzowanego dealera DAF.