


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F0101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; System DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylne szyby: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnału dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01355 Lusterka głównie
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmieglne	01358 Bez systemu DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Bez osłon bocznych; Bez fartuchów bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	04898 Bez owiewki dachowej
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab	16154 Owiewki dachowe, typy i ustawienia

KOLORY

Kolor kabiny: E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16153 Kolory kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Brak klimatyzacji postojowej.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	07746 Fotel pasażera: Super Air
02355 Kierownica, skóra	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	02117 Trzeci fotel
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07736 Fotel kierowcy: Super Air	03948 Pojedyncza szuflada
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03954 Lodówka
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	04840 Przyg. jedn. wywietrz. dach. pod uk. klim. post.
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Tempomat Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect z nawigacją	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	01219 Głośniki: Exclusive
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	06990 bez przewidzianego tempomatu

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04813 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N

02509 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 167N

02426 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 183N

00300 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 187N

02460 Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N

04647 Pneumatyczne resory przednie

04057 Oś tylna HR1356

04588 Oś tylna SR1347

01603 Tylne resory paraboliczne

08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.; Zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon 12TX1810; przełożenie 12,92–0,77; 12 biegów.; Przełożenie osi tylnej 3,08; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

09889 Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegów

02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Pneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

02366 Hamulec silnikowy MX

02281 Intarder ZF

02304 Hamulec silnikowy MX Engine Brake i Intarder ZF.

02715 Intarder ZF

01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym

01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym

04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej

04375 Elektropneumatyczny hamulec postojowy

03969 Hamulec postojowy ze wspomaganie

00929 Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,00 m / zwis tylny 1,70 m; Podłóżnica 260/7,0 mm, brak wzmocnienia; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiór. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia.

Optional

02601 Podłóżnica o wysokości 310 mm

16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

02729 Złącze aplikacyjne Plug & Play

09240 Złącze aplikacyjne dla śmieciarki. (EN1501-1)

09421 Dodatkowe przewody zapasowe

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zył. od m. podw. 20,5 t; Maks. DMC zest. zył. od uł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

04330 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 27 000 kg, kl. 2

00209 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 40 000 kg, kl. 3

03673 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 44 000 kg, kl. 2

03675 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 50 000 kg, kl. 3

00939 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 56 000 kg, kl. 2

00818 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 60 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny; Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400 Tryb cichy

02260 Dodatkowa izolacja kabiny

03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Optional

02008 Bez zestawu narzędzi

02019 Stand. zestaw narzędzi



06492 Zestaw narzędzi na rynek turecki

06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę

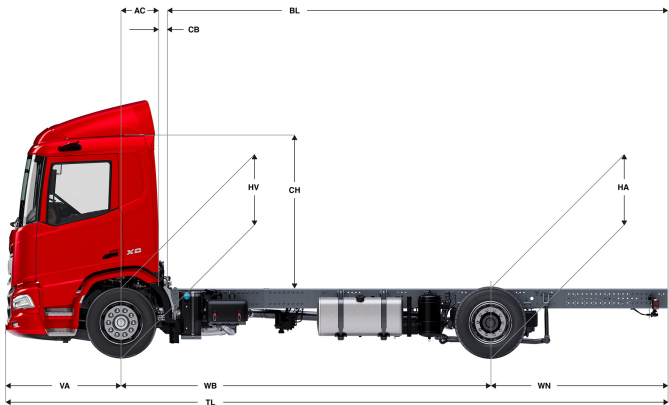

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4612	1753	6364	3388	9747	11636	0,50	0,07	2,82	4,64	4,91	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4585	1789	6374	3415	9711	11626	0,50	0,07	2,82	4,93	5,21	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4596	1816	6412	3404	9684	11588	0,50	0,07	2,82	5,24	5,52	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4601	1853	6454	3399	9647	11546	0,50	0,07	2,82	5,69	5,99	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4600	1870	6470	3400	9630	11530	0,50	0,07	2,82	5,99	6,31	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4593	1901	6494	3407	9599	11506	0,50	0,07	2,82	6,29	6,62	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4647	2042	6688	3353	9458	11312	0,50	0,07	2,82	6,59	6,95	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4660	2046	6706	3340	9454	11294	0,50	0,07	2,82	7,05	7,43	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4676	2064	6739	3324	9436	11261	0,50	0,07	2,82	7,51	7,91	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4694	2114	6808	3306	9386	11192	0,50	0,07	2,82	8,12	8,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4644	2111	6755	3356	9389	11245	0,50	0,07	2,77	8,84	9,30	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4652	2125	6777	3348	9375	11223	0,50	0,07	2,77	9,31	9,78	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4748	1747	6496	3252	9753	11504	0,83	0,07	2,82	4,04	4,31	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4721	1784	6505	3279	9716	11495	0,83	0,07	2,82	4,33	4,60	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4732	1811	6544	3268	9689	11456	0,83	0,07	2,82	4,64	4,93	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4736	1849	6585	3264	9651	11415	0,83	0,07	2,82	5,10	5,41	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4736	1866	6601	3264	9634	11399	0,83	0,07	2,82	5,40	5,73	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4729	1897	6625	3271	9603	11375	0,83	0,07	2,82	5,70	6,04	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4782	2038	6820	3218	9462	11180	0,83	0,07	2,82	6,01	6,37	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4795	2042	6837	3205	9458	11163	0,83	0,07	2,82	6,47	6,86	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4810	2060	6871	3190	9440	11129	0,83	0,07	2,82	6,94	7,34	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
6,10	2,80	4828	2111	6939	3172	9389	11061	0,83	0,07	2,82	7,56	7,99	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	4780	2109	6889	3220	9391	11111	0,83	0,07	2,77	8,28	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4788	2123	6910	3212	9377	11090	0,83	0,07	2,77	8,75	9,24	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4720	1742	6462	3280	9758	11538	0,83	0,07	2,68	4,03	4,29	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4693	1779	6472	3307	9721	11528	0,83	0,07	2,68	4,31	4,59	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4704	1806	6510	3296	9694	11490	0,83	0,07	2,68	4,63	4,91	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4708	1844	6552	3292	9656	11448	0,83	0,07	2,68	5,08	5,39	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4707	1861	6568	3293	9639	11432	0,83	0,07	2,68	5,39	5,72	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4701	1892	6592	3299	9608	11408	0,83	0,07	2,68	5,68	6,03	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4754	2033	6787	3246	9467	11213	0,83	0,07	2,68	6,00	6,34	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4767	2037	6804	3233	9463	11196	0,83	0,07	2,68	6,46	6,84	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4782	2055	6837	3218	9445	11163	0,83	0,07	2,68	6,92	7,32	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
6,10	2,80	4800	2106	6906	3200	9394	11094	0,83	0,07	2,68	7,54	7,98	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	4752	2104	6855	3248	9396	11145	0,83	0,07	2,63	8,26	8,74	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4760	2118	6877	3240	9382	11123	0,83	0,07	2,63	8,73	9,21	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.