


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę

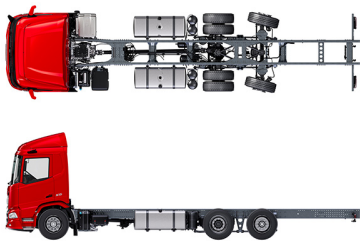

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

079F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; System DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylne szyby: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnału dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01355 Lusterka gładkie
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmieglne	01358 Bez systemu DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Bez osłon bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	04898 Bez owiewki dachowej
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab	16154 Owiewki dachowe, typy i ustawienia

KOLORY

Kolor kabiny: E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Biały opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16153 Kolory kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Brak klimatyzacji postojowej.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	07746 Fotel pasażera: Super Air
02355 Kierownica, skóra	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	02117 Trzeci fotel
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07736 Fotel kierowcy: Super Air	03948 Pojedyncza szuflada
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03954 Lodówka
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	04840 Przyg. jedn. wywietrz. dach. pod uk. klim. post.
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Tempomat Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect z nawigacją	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	01219 Głośniki: Exclusive
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	06990 bez przewidzianego tempomatu

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Pakiety EC-ADR
06410 Przygotowanie do bezpiecznego załadunku SLP	

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: 20,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Obciążenie osi wlezionej 8,0 t; podnośnik.

Optional

- 04813** Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N
02509 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 167N
02426 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 183N
00300 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 187N
07114 Przód: 10,00 t, paraboliczne, 203L

- 02460** Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N
04647 Pneumatyczne resory przednie
04057 Oś tylna HR1356
04588 Oś tylna SR1347
08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylnie osie napędzane: 315/70R22.5; Druga oś tylna napędz. lub wlecz.: 315/70R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

- 16152** Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.; Zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon 12TX1810; przełożenie 12,92–0,77; 12 biegów.; Przełożenie osi tylnej 3,08; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

- 09889** Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegów
02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Pneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

- 02366** Hamulec silnikowy MX
02281 Intarder ZF
02304 Hamulec silnikowy MX Engine Brake i Intarder ZF.
02715 Intarder ZF
01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym
01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
04375 Elektropneumatyczny hamulec postojowy
03969 Hamulec postojowy ze wspomaganie
00929 Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 2,05 m; Podłuznica 260/7,0 mm, wzmocnienie z przodu; Wysokość podłuznicy 260 mm; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiorn. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia.

Optional

- 02601** Podłuznica o wysokości 310 mm
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

- 02729** Złącze aplikacyjne Plug & Play
09421 Dodatkowe przewody zapasowe
02950 Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej
09240 Złącze aplikacyjne dla śmieciarki. (EN1501-1)

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 130 A, akumulatory 2 × 140 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 27t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

- 04330** Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 27 000 kg, kl. 2
00710 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 28 000 kg, kl. 3
00209 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3
03673 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2
03675 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3
00939 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 56 000 kg, kl. 2
00818 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 60 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny; Wlot powietrza z przodu.

Optional

- 08400** Tryb cichy
02260 Dodatkowa izolacja kabiny
03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 300 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

- 08311** Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU


Optional

- 02008** Bez zestawu narzędzi
02019 Stand. zestaw narzędzi
06492 Zestaw narzędzi na rynek turecki
06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę

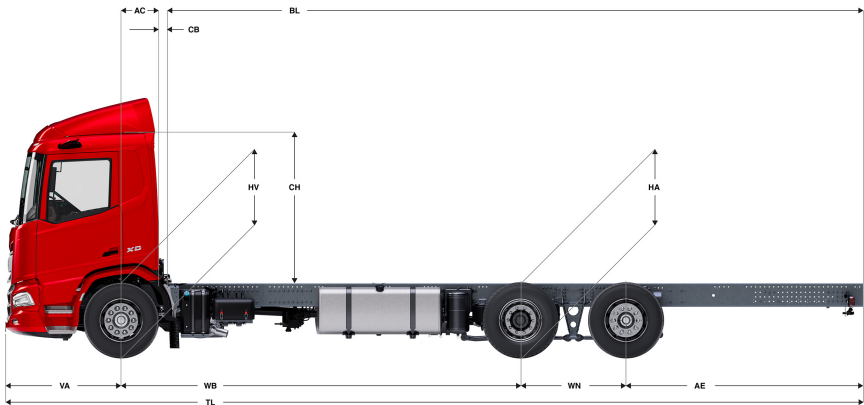

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4661	2877	7538	3339	16123	18462	0,50	0,07	2,82	6,04	6,04	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4711	3060	7771	3289	15940	18229	0,50	0,25	2,77	6,01	6,01	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4669	2958	7627	3331	16042	18373	0,50	0,07	2,82	6,69	6,69	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4669	2989	7658	3331	16011	18342	0,50	0,07	2,82	7,02	7,02	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4732	3100	7832	3268	15900	18168	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4717	3123	7840	3283	15877	18160	0,50	0,07	2,82	7,70	7,70	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4714	3164	7878	3286	15836	18122	0,50	0,07	2,82	8,10	8,10	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4696	3175	7870	3304	15825	18130	0,50	0,07	2,82	8,51	8,51	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4679	3127	7806	3321	15873	18194	0,50	0,07	2,77	9,00	9,00	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4802	3306	8108	3198	15694	17892	0,50	0,07	2,77	9,88	9,88	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4797	2872	7669	3203	16128	18331	0,83	0,07	2,82	5,44	5,44	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4852	3056	7908	3148	15944	18092	0,83	0,25	2,77	5,42	5,42	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4805	2953	7758	3195	16047	18242	0,83	0,07	2,82	6,10	6,10	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4804	2985	7789	3196	16015	18211	0,83	0,07	2,82	6,43	6,43	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4867	3096	7963	3133	15904	18037	0,83	0,07	2,82	6,78	6,78	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4852	3120	7972	3148	15880	18028	0,83	0,07	2,82	7,10	7,10	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4848	3161	8009	3152	15839	17991	0,83	0,07	2,82	7,51	7,51	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4830	3171	8002	3170	15829	17998	0,83	0,07	2,82	7,92	7,92	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4813	3124	7938	3187	15876	18062	0,83	0,07	2,77	8,41	8,41	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4936	3303	8239	3064	15697	17761	0,83	0,07	2,77	9,30	9,30	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4768	2868	7636	3232	16132	18364	0,83	0,07	2,68	5,43	5,43	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4824	3051	7875	3176	15949	18125	0,83	0,25	2,63	5,41	5,41	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4776	2949	7725	3224	16051	18275	0,83	0,07	2,68	6,08	6,08	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4775	2980	7756	3225	16020	18244	0,83	0,07	2,68	6,41	6,41	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4838	3092	7930	3162	15908	18070	0,83	0,07	2,68	6,77	6,77	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4823	3115	7938	3177	15885	18062	0,83	0,07	2,68	7,10	7,10	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4820	3156	7976	3180	15844	18024	0,83	0,07	2,68	7,49	7,49	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4802	3167	7969	3198	15833	18031	0,83	0,07	2,68	7,90	7,90	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4785	3120	7904	3215	15880	18096	0,83	0,07	2,63	8,39	8,39	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4908	3298	8206	3092	15702	17794	0,83	0,07	2,63	9,28	9,28	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
- 2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
- 3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
- 4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
- 5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
- 6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
- 7) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

- 8) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (os włączona opuszczona).
- 9) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
- 10) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
- 11) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
- 12) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
- 13) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
- 14) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.