

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 08t



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7490 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

079F3802AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	02083 Dwa światła ostrzegawcze LED
02106 Kabina sypialna	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01173 Mechaniczne zawieszenie kabiny	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101 Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
09983 Światła przeciwmgielne	03605 Wsporn. lusterek, nadw. 2,10-2,29 m
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09282 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
06629 Dwa światła ostrzegawcze	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Stopnie kabiny i owiewka w kolorze Stone Grey; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	16153 Kolory kabiny i podwozia
01109 Stopnie kabiny i owiewka w kolorze kabiny	

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	04346 Leżanka dolna, normalny poziom
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	03703 Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
16158 Typy foteli	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu F36. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 3,6 tony.; Tylna oś napędzana typu SR5.14 z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 5,00 ton..

Optional

07523 Przód: 3,60 t, paraboliczne HD, F36	00731 Tył: 5,00 t, unies. parabol. HD, SR5.14
00919 Przód: 3,60 t, unies. parabol., duże obc., F36	00707 Tył: 5,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR5.14
01927 Uniesione parabol. resory przednie, do dużych obc.	01372 Tylne resory pneumatyczne
07368 Przednie resory paraboliczne, duże obciążenie	01983 Uniesione parabol. resory tylne, do dużych obc.
00736 Tył: 5,00 t, parabol., duże obciąż., SR5.14	00369 Tylne resory paraboliczne asym.
00730 Tył: 5,00 t, uniesione paraboliczne, SR5.14	08031 Tylne resory paraboliczne, duże obciąż.
00688 Tył: 5,00 t, asymetryczne paraboliczne, SR5.14	01959 Tylne resory paraboliczne, uniesione

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 215/75R17.5; Tylne osie napędzane: 215/75R17.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
--	--------------------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-5, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 4,5 l. Moc 139 kW (189 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 745 Nm przy 1200–1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 6,58-0,78; Przełożenie tylnej osi 3,31.

Optional

07667 Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa	02808 Przełożenie tylnej osi 4,56
01879 Przełożenie tylnej osi 3,73	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
02800 Przełożenie tylnej osi 4,10	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195 Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525 Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,55 m / zwis tylny 1,98 m; Wysokość podłóżnicy 210 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 110 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04426 Akum. po l. str., kosz koła zapas. w zwisie tylnym | 02011 Uchwyt na koło zapasowe z tyłu |
| 04439 Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str. | 07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony |
| 01623 Tylna osłona podwozia | 03323 Tylnie światła tylne z diodami LED |

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Belka sprzęgu D85-Dc70-V25, bez zaczepu, zamont. | 01185 Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zacz. kul. D85, zamont. |
| 06657 Poprzecznicza D85-Dc70-V25,, zaczep D130, zamont. | 04661 Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5 |

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukl. otworów umożl. różn. spos. moc. nadw..

Optional

- | | |
|---|---|
| 09952 Moduł wytwórcy nadwozi (BBM) kompletny | 01502 Bez bocznych świateł obrysowych |
| 06691 Złącze użytkowe z przodu kabiny | 00126 Mocowanie nadwozia BAM 1, wsporniki typu B |
| 02950 Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej | 07487 Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników |
| 09240 Złącze użytkowe dla śmieciarki | 07488 Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników |

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- | | |
|---|--|
| 06624 Pośrednia przednia przystawka PTO silnika | 06282 PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy |
| 06785 Przed. przyst. PTO sil., przyg. pod gener. 22,5 kW | 16148 Typy i położenia PTO |

ZASILANIE 24 V

Alternator 100 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 02544 Alternator 80 A | 01906 Akumulatory 2x125Ah |
|------------------------------|----------------------------------|

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 7,49t; Tech. DCM zal. od. ukl. nap. = masa całk. zestawu.

Optional

- | | |
|---|---|
| 08643 Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 7,5t | 00054 Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 18 000 kg |
| 08644 Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 8,3t | 03700 Tech. DCM zal. od ukl. nap. = m. całk. poj. + 3,5t |
| 03428 Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 16 000 kg | |

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Klimat zimny | 09960 Wlot powietrza na dachu kabiny |
| 04767 Separator wilgoci, podgrzewany | 04793 Płyta zabezpieczająca chłodnicę |
| 04482 standardowy wlot powietrza góra za kabiną | |

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.

Optional



- | |
|---|
| 06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia |
|---|



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 08t

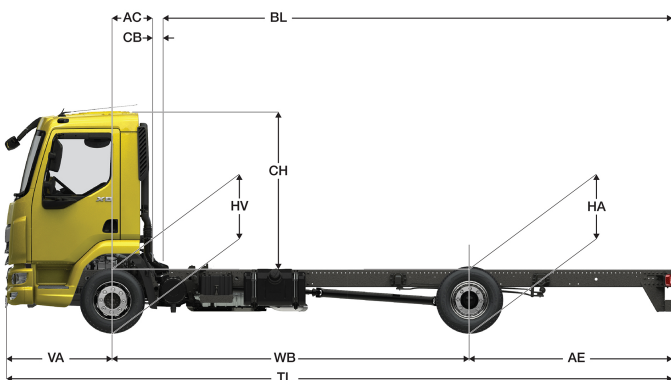

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,15	1,73	2385	779	3165	1215	4221	4325	0,32	0,12	1,84	3,66	5,27	6,17	1,02	0,89	10,81	12,17
	3,55	1,98	2382	800	3183	1218	4200	4307	0,32	0,12	1,84	4,22	6,05	6,82	1,02	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2382	818	3200	1218	4182	4291	0,32	0,12	1,84	4,72	6,72	7,42	1,02	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2390	841	3231	1210	4159	4259	0,32	0,12	1,84	5,29	7,52	8,02	1,02	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2393	866	3259	1207	4134	4232	0,32	0,12	1,84	5,79	8,21	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
SLEEPER CAB	5,00	2,83	2400	875	3275	1200	4125	4216	0,32	0,12	1,84	6,29	8,91	9,12	1,01	0,89	15,33	16,77
	5,40	2,43	2417	864	3281	1183	4136	4209	0,32	0,12	1,84	6,90	9,74	9,12	1,01	0,90	16,31	17,77
	3,55	1,98	2489	818	3307	1111	4182	4183	0,72	0,07	1,87	3,65	5,52	6,82	1,02	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2490	834	3324	1110	4166	4167	0,72	0,07	1,87	4,15	6,23	7,42	1,02	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2499	856	3355	1101	4144	4135	0,72	0,07	1,87	4,75	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2503	879	3383	1097	4121	4108	0,72	0,07	1,87	5,26	7,74	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
	5,00	2,83	2511	887	3399	1089	4113	4092	0,72	0,07	1,87	5,77	8,47	9,12	1,01	0,89	15,32	16,77
	5,40	2,43	2530	875	3405	1070	4125	4085	0,72	0,07	1,87	6,40	9,32	9,12	1,01	0,90	16,31	17,77
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,28											

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.