

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 10t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7200 kg	

079F3802BAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	02083 Dwa światła ostrzegawcze LED
02106 Kabina sypialna	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01173 Mechaniczne zawieszenie kabiny	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101 Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
09983 Światła przeciwmgielne	03605 Wsporn. lusterek, nadw. 2,10-2,29 m
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09282 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
06629 Dwa światła ostrzegawcze	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Stopnie kabiny i owiewka w kolorze Stone Grey; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	16153 Kolory kabiny i podwozia
01109 Stopnie kabiny i owiewka w kolorze kabiny	

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	04346 Leżanka dolna, normalny poziom
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	03703 Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
16158 Typy foteli	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu F48. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 4,0 tony.; Tylna oś napędzana typu SR8.22 z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maksymalne obciążenie 7,20 tony..

Optional

02479 Tył: 7,20 t, asymetryczne paraboliczne, SR8.22	01372 Tylne resory pneumatyczne
02487 Tył: 7,20 t, zawieszenie pneumatyczne, SR8.22	00369 Tylne resory paraboliczne asym.

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 235/75R17.5; Tylne osie napędzane: 235/75R17.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
--	--------------------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-5, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 4,5 l. Moc 139 kW (189 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 745 Nm przy 1200-1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 6,58-0,78; Przełożenie tylnej osi 3,31.

Optional

07667 Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa	02808 Przełożenie tylnej osi 4,56
09888 Automatyczna skrzynia biegów, 5 biegów	02809 Przełożenie tylnej osi 5,13
01879 Przełożenie tylnej osi 3,73	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
02800 Przełożenie tylnej osi 4,10	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195 Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525 Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,55 m / zwis tylny 1,98 m; Wysokość podłuznicy 210 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 110 l; Zbiornik gazu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

- 04426** Akum. po l. str., kosz koła zapas. w zwisie tylnym
04439 Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str.
01623 Tylna osłona podwozia
- 02011** Uchwyt na koło zapasowe z tyłu
07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
03323 Tylna światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

- 06779** Belka sprzęgu D85-Dc70-V25, bez zaczepu, zamont.
06657 Poprzecznicza D85-Dc70-V25,, zaczep D130, zamont.
- 04661** Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukt. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

- 09952** Moduł wytwórcy nadwozi (BBM) kompletny
02950 Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej
09240 Złącze użytkowe dla śmieciarki
- 01502** Bez bocznych świateł obrysowych
07487 Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników
07488 Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 06624** Pośrednia przednia przystawka PTO silnika
06785 Przed. przyst. PTO sil., przyg. pod gener. 22,5 kW
- 06282** PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy
16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 100 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

- 02544** Alternator 80 A
01906 Akumulatory 2x125Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 10át; Tech. DCM zal. od. ukt. nap. = masa całk. zestawu.

Optional

- 00728** Maks. DCM zestawu zależna od ukt. napęd. 20 000 kg
03700 Tech. DCM zal. od ukt. nap = m. całk. poj. + 3,5át

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

- 02270** Klimat zimny
04767 Separator wilgoci, podgrzewany
- 04482** standardowy wlot powietrza góra za kabiną
09960 Wlot powietrza na dachu kabiny

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.

Optional



- 06491** Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 10t

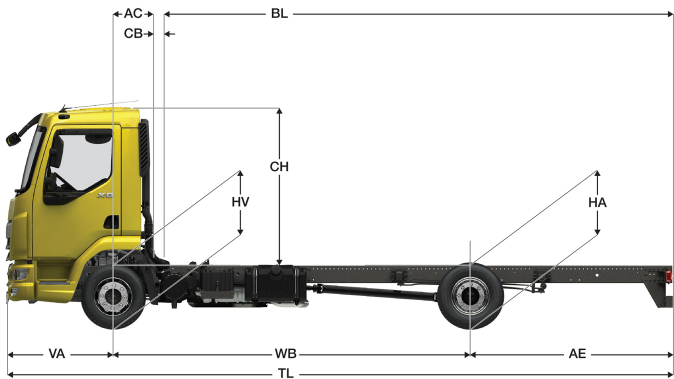

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,15	1,73	2462	1007	3469	1538	6193	6531	0,32	0,12	1,84	3,95	4,90	6,17	0,98	0,97	10,82	12,15
3,55	1,98	2466	1035	3501	1534	6165	6499	0,32	0,12	1,84	4,56	5,64	6,82	0,98	0,97	11,79	13,15
3,90	2,23	2466	1056	3523	1534	6144	6478	0,32	0,12	1,84	5,08	6,28	7,42	0,98	0,97	12,64	14,02
4,30	2,43	2474	1080	3554	1526	6120	6446	0,32	0,12	1,84	5,69	7,02	8,02	0,98	0,97	13,62	15,01
4,65	2,75	2473	1105	3578	1527	6095	6422	0,32	0,12	1,84	6,22	7,65	8,69	0,98	0,97	14,48	15,88
5,00	2,83	2488	1122	3609	1512	6078	6391	0,32	0,12	1,84	6,76	8,32	9,12	0,98	0,97	15,34	16,76
5,40	2,43	2512	1110	3623	1488	6090	6377	0,32	0,12	1,84	7,42	9,09	9,12	0,98	0,99	16,32	17,75
5,70	2,41	2526	1120	3646	1474	6080	6355	0,32	0,12	1,84	7,90	9,66	9,40	0,98	1,00	17,06	18,50
6,10	2,65	2531	1141	3673	1469	6059	6328	0,32	0,12	1,84	8,50	10,42	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
6,40	2,80	2539	1160	3699	1461	6040	6302	0,32	0,12	1,84	8,96	10,98	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
6,70	3,00	2545	1182	3726	1455	6018	6274	0,32	0,12	1,84	9,42	11,53	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,55	1,98	2607	1018	3625	1393	6182	6375	0,72	0,07	1,87	3,98	5,08	6,82	0,98	0,96	11,79	13,15
3,90	2,23	2606	1040	3647	1394	6160	6354	0,72	0,07	1,87	4,52	5,73	7,42	0,98	0,96	12,64	14,02
4,30	2,43	2612	1066	3678	1388	6134	6322	0,72	0,07	1,87	5,14	6,50	8,02	0,98	0,96	13,62	15,01
4,65	2,75	2610	1092	3702	1390	6108	6298	0,72	0,07	1,87	5,68	7,15	8,69	0,98	0,96	14,48	15,88
5,00	2,83	2624	1109	3733	1376	6091	6267	0,72	0,07	1,87	6,23	7,83	9,12	0,98	0,97	15,34	16,76
5,40	2,43	2648	1099	3747	1352	6101	6253	0,72	0,07	1,87	6,89	8,62	9,12	0,98	0,99	16,32	17,75
5,70	2,41	2660	1109	3770	1340	6091	6231	0,72	0,07	1,87	7,39	9,19	9,40	0,98	1,00	17,06	18,50
6,10	2,65	2665	1131	3797	1335	6069	6204	0,72	0,07	1,87	8,00	9,96	10,04	0,97	0,99	18,05	19,50
6,40	2,80	2672	1150	3823	1328	6050	6178	0,72	0,07	1,87	8,49	10,54	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
6,70	3,00	2678	1172	3850	1322	6028	6150	0,72	0,07	1,87	8,96	11,12	10,99	0,97	0,99	19,54	21,00

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,32
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.