

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 14t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 14000 kg
-
- Max. front 5000 kg
- Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

- 14000 kg
-
-
-

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576	Wydłużona kabina Day Cab	02083	Dwa światła ostrzegawcze LED
02106	Kabina sypialna	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
03175	Zawiesz. kabiny gum. i mechan.	00915	Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605	Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101	Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana
09983	Światła przeciwmgielne	09282	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09283	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m
06629	Dwa światła ostrzegawcze		

AERODYNAMIKA

Optional

09286	Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092	Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776	Regulowana owiewka dachowa	09287	Miejsce na osłony boczne
07109	Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112	Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary.

Optional

06150	Jednolity kolor kabiny	06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny
01162	Kolor kabiny H3279 biały opalizujący	00733	Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey
00061	Specjalny, jednolity kolor kabiny	00617	Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
06151	Metaliczny kolor kabiny	16153	Kolory kabiny i podwozia kabiny
04431	Specjalny metaliczny kolor		

WNĘTRZE KABINY

Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa
03516	Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04346	Leżanka dolna, normalny poziom
03376	Fotel podwójny, winyl	03703	Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
00072	Podwójny fotel zmiennika, welurowy	04246	Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
02600	Fotel zmiennika: zawieszenie pneumatyczne	04258	Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
09106	Fotel podwójny, wersja luks		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp. 16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu F60. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 6,0 ton.; Tylne osie napędzane typu SR10.22 z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maksymalne obciążenie 9,80 tony.

Optional

08412	Tył: 9,80 t, paraboliczne, SR10.26	08411	Tył: 9,80 t, zawieszenie pneumatyczne, SR10.26
02528	Tył: 9,80 t, zawieszenie pneumatyczne, SR10.22	01372	Tylne resory pneumatyczne

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 265/70R19.5; Tylne osie napędzane: 265/70R19.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764	Czarne pierścienie ochronne kół	16152	Marka i typy opon
-------	---------------------------------	-------	-------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-5, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 4,5 l. Moc 139 kW (189 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 745 Nm przy 1200–1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 6,58-0,78; Przełożenie tylnej osi 4,10.

Optional

04393	Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	02808	Przełożenie tylnej osi 4,56
07667	Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa	02809	Przełożenie tylnej osi 5,13
09888	Automatyczna skrzynia biegów, 5 biegów	03895	Przełożenie tylnej osi 5,71
02313	Napęd bezpośredni skrzyni biegów	02819	Przełożenie tylnej osi 6,33
01878	Przełożenie tylnej osi 3,31	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
01879	Przełożenie tylnej osi 3,73		

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195	Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525	Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
09524	Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym		

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,50 m / zwis tylny 1,85 m; Wysokość podłżnicy 270 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 170 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

- 04439** Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str. **07071** Kosz koła zapasowego z prawej strony
01623 Tylna osłona podwozia **03323** Tylnie światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

- 06779** Belka sprzęgu D85-Dc70- V25, bez zaczepu, zamont. **04661** Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5
06657 Poprzecznicza D85-Dc70- V25,, zaczep D130, zamon.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Brak modułu wytwórcy nadwozi (BBM); Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

- 09952** Moduł wytwórcy nadwozi (BBM) kompletny **01502** Bez bocznych świateł obrysowych
06691 Złącze użytkowe z przodu kabiny **07487** Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników
02950 Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej **07488** Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników
09240 Złącze użytkowe dla śmieciarki

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 06624** Pośrednia przednia przystawka PTO silnika **01250** Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 30 kW
00590 Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 17 kW **06282** PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy
06785 Przed. przyst. PTO sil., przyg. pod gener. 22,5 kW **16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Optional

- 02544** Alternator 80 A **01906** Akumulatory 2x125Ah

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

- 02270** Klimat zimny **04482** standardowy wlot powietrza góra za kabiną
04767 Separator wilgoci, podgrzewany **09960** Wlot powietrza na dachu kabiny

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.

Optional



- 06491** Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 14t

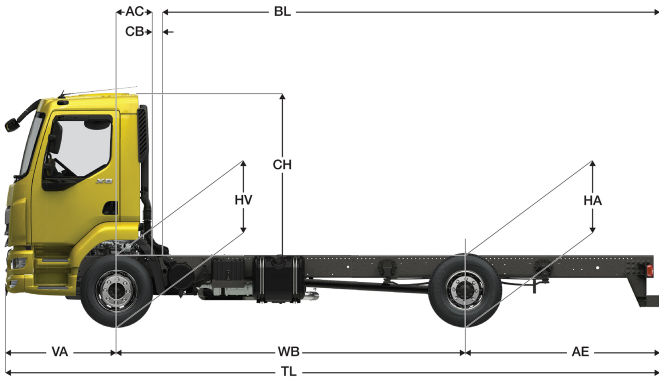

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2748	1311	4060	2252	8089	9940	0,27	0,12	1,88	4,26	4,51	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
	3,50	1,85	2761	1350	4111	2239	8050	9889	0,27	0,12	1,88	4,65	4,92	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
	3,80	2,03	2753	1359	4111	2247	8041	9889	0,27	0,12	1,88	5,10	5,40	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
	4,20	2,27	2748	1379	4127	2252	8021	9873	0,27	0,12	1,88	5,71	6,04	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2768	1421	4190	2232	7979	9810	0,27	0,12	1,88	6,19	6,54	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2761	1431	4193	2239	7969	9808	0,27	0,12	1,88	6,64	7,02	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2773	1472	4245	2227	7928	9755	0,27	0,12	1,88	7,49	7,92	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2783	1516	4299	2217	7884	9701	0,27	0,12	1,88	8,34	8,81	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	2787	1539	4326	2213	7861	9674	0,27	0,12	1,88	8,96	9,45	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
	6,70	2,90	2879	1596	4475	2121	7804	9525	0,27	0,12	1,88	9,65	10,20	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2868	1331	4199	2132	8069	9801	0,67	0,07	1,88	3,62	3,87	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
	3,50	1,85	2882	1368	4250	2118	8032	9750	0,67	0,07	1,88	4,01	4,29	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
	3,80	2,03	2875	1376	4250	2125	8024	9750	0,67	0,07	1,88	4,48	4,77	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
	4,20	2,27	2872	1395	4266	2128	8005	9734	0,67	0,07	1,88	5,10	5,43	7,81	1,09	0,97	13,72	14,99
	4,50	2,45	2893	1436	4329	2107	7964	9671	0,67	0,07	1,88	5,57	5,93	8,29	1,09	0,97	14,46	15,75
	4,80	2,63	2887	1445	4331	2113	7955	9669	0,67	0,07	1,88	6,03	6,42	8,77	1,09	0,97	15,21	16,51
	5,35	2,96	2900	1484	4384	2100	7916	9616	0,67	0,07	1,88	6,90	7,32	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2911	1527	4438	2089	7873	9562	0,67	0,07	1,88	7,75	8,24	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	2915	1549	4465	2085	7851	9535	0,67	0,07	1,88	8,37	8,88	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
	6,70	2,90	3008	1606	4614	1992	7794	9387	0,67	0,07	1,88	9,08	9,65	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.