

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

079G4802AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie.

Optional

02576	Wydłużona kabina Day Cab	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
02106	Kabina sypialna	09282	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
09983	Światła przeciwmgielne	09283	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m
09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty		

AERODYNAMIKA

Optional

09286	Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092	Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776	Regulowana owiewka dachowa	09287	Miejsce na osłony boczne
07109	Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112	Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary..

Optional

06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	00617	Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
00733	Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey	16153	Kolory kabiny i podwozia

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika; Klimatyzacja.

Optional

01847	Prawostronny ukl. kier. (RHD)	03703	Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	04246	Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
03516	Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04258	Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
04346	Leżanka dolna, normalny poziom		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Asystent ruszania.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723	bez ostrzeżenia o cofaniu
07414	Sygnal ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156	Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Osł. przednia typu F60. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 4,5 tony.; Tylna oś napędzana typu SR10.26 z jedną redukcją i regulowanym 2-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maksymalne obciążenie 9,8 tony..

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 265/70R19.5; Tylnie osie napędzane: 265/70R19.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764	Czarne pierścienie ochronne kół	16152	Marka i typy opon
--------------	---------------------------------	--------------	-------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-7, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 l. Moc 167 kW (227 KM) przy 1900 obr./min, maksymalny moment obrotowy 890 Nm przy 1000–1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 6,75-0,78; Przełożenie tylnej osi 4,56.

Optional

04393	Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	01878	Przełożenie tylnej osi 3,31
07667	Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa	02800	Przełożenie tylnej osi 4,10
02313	Napęd bezpośredni skrzyni biegów	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

09525	Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
--------------	---

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,50 m / zwis tylny 0,83 m; Wysokość podłuznicy 270 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 170 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem, bardzo długi; Chłapacz.

Optional

03323	Tylne światła tylne z diodami LED
--------------	-----------------------------------

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Pneumatyczne złącze przyczepy äCö; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

00271	Hak holowniczy D = 43 kN	06584	Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego
--------------	--------------------------	--------------	---

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze użytkowe z przodu kabiny.

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

06282 PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy **16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah..

Optional

01897 Alternator 100 A **08797** Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 13át; Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 21 000 kg.

Optional

00738 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 24 000 kg **00620** Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 28 000 kg
02658 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 26 000 kg

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; standardowy wlot powietrza góra za kabiną.

Optional

02270 Klimat zimny **04767** Separator wilgoci, podgrzewany

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 200 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.

Optional


06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, 13t

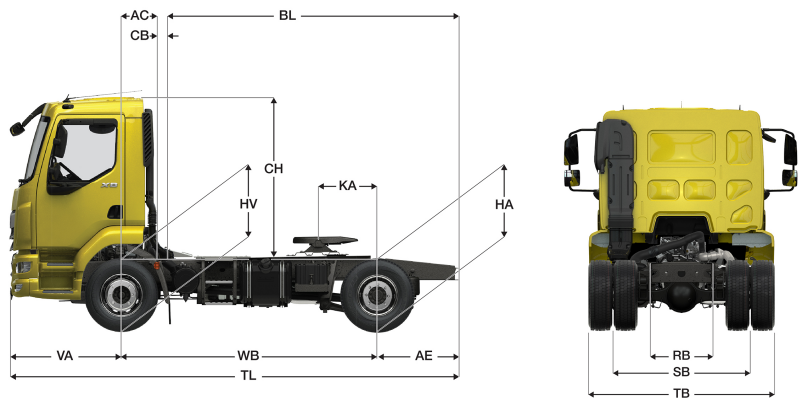

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3012	1370	4382	1488	8030	8618	0,27	3,69	1,88	0,00	5,30	0,94	0,92	11,08	12,29
	3,50	0,83	3029	1394	4423	1471	8006	8577	0,27	4,06	1,88	0,00	5,67	0,94	0,92	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3151	1358	4509	1349	8042	8491	0,67	3,29	1,88	0,00	5,30	0,94	0,91	11,08	12,29
	3,50	0,83	3167	1383	4550	1333	8017	8450	0,67	3,66	1,88	0,00	5,67	0,94	0,92	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,84	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.