


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 16t Electric



ENGINES

XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

079F4800AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50-2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576	Wydłużona kabina Day Cab	02083	Dwa światła ostrzegawcze LED
03175	Zawiesz. kabiny gum. i mechan.	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01605	Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	00915	Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
09983	Światła przeciwmgielne	09101	Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09282	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
06629	Dwa światła ostrzegawcze	09283	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286	Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092	Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776	Regulowana owiewka dachowa	09287	Miejsce na osłony boczne
07109	Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112	Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary.

Optional

06150	Jednolity kolor kabiny	06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny
01162	Kolor kabiny H3279 biały opalizujący	00733	Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey
00061	Specjalny, jednolity kolor kabiny	00617	Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
06151	Metaliczny kolor kabiny	16153	Kolory kabiny i podwozia kabiny
04431	Specjalny metaliczny kolor		

WNĘTRZE KABINY

Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	09106	Fotel podwójny, wersja luksus
03516	Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa
03376	Fotel podwójny, winyl	04246	Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
00072	Podwójny fotel zmiennika, welurowy	04258	Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
02600	Fotel zmiennika: zawieszenie pneumatyczne		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.

ZAWIESZENIE I OSIE

Osł. przednia typu F60. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 6,0 ton.; Tylne osł. napędzana typu SR10.15 z pojedynczą redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 10,5 t..

Optional

02452 Tył: 10,5 t, zawieszenie pneumatyczne, SR10.15 **01372** Tylne resory pneumatyczne

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 285/70R19.5; Tylne osie napędzane: 285/70R19.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół **16152** Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik elektryczny typu EX-M2; 190 kW; Pojazd z napędem elektrycznym; Przełożenie tylnej osi 4,11.

Optional

02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Optional

09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,80 m / zwis tylny 2,63 m; Wysokość podłuznicy 270 mm; Skrz. akum., lewa str. tył; bez kosza koła zapas.; Zestaw akumulatorów typu H; 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ H; 2 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia; Chłapacz.

Optional

00585 Skrz. akum., lewa str. tył; kosz koła zap. po pr. **01623** Tylne osłona podwozia **07071** Kosz koła zapasowego z prawej strony **03323** Tylne światła tylne z diodami LED **04181** Zestaw akumulatorów typu C **00684** 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ C

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Stand. ukł. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

- | | |
|---|---|
| 01502 Bez bocznych świateł obrysowych | 07488 Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników |
| 07487 Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników | |

ZASILANIE 24 V

Optional

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01257 Akumulatory 2x140Ah | 08797 Akumulatory 2x175Ah |
|----------------------------------|----------------------------------|

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Optional

- | |
|---------------------------------|
| 01282 Klimat umiarkowany |
|---------------------------------|

DOSTAWA POJAZDU


Stand. zestaw narzędzi.

Optional

- | |
|--|
| 06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia |
|--|

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 16t Electric

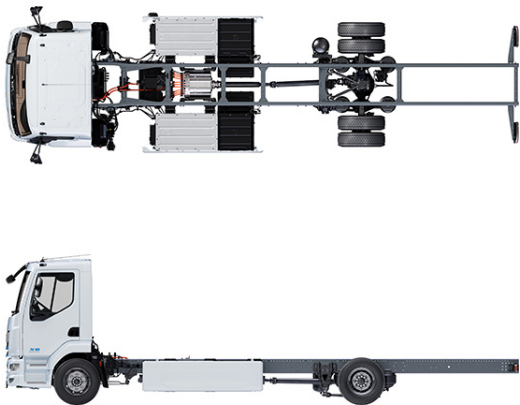

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,50	2,45	4064	2685	6749	1936	7815	9251	0,28	0,24	1,88	6,09	6,55	8,29	1,00	0,97	14,42	15,70
	4,80	2,63	4168	2630	6798	1832	7870	9202	0,28	0,24	1,88	6,65	7,17	8,77	1,07	0,94	15,17	16,46
	5,35	2,96	4276	2506	6782	1724	7994	9218	0,28	0,24	1,88	7,67	8,23	9,65	1,07	0,94	16,54	17,85
	5,60	2,40	4348	2424	6773	1652	8076	9228	0,28	0,24	1,88	8,16	8,76	9,34	1,08	0,96	17,17	18,48
	5,90	3,29	4387	2466	6853	1613	8034	9148	0,28	0,24	1,88	8,70	9,32	10,53	1,08	0,94	17,92	19,24
	6,30	3,53	4449	2429	6878	1551	8071	9122	0,28	0,24	1,88	9,43	10,10	11,17	1,08	0,94	18,92	20,25
	6,70	2,90	4585	2423	7008	1415	8077	8992	0,28	0,24	1,88	10,25	10,98	10,94	1,08	0,96	19,93	21,26
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,34	HV ⁽³⁾ : 0,96	HV ⁽⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ⁽⁵⁾ : 2,35										

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 0 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.