

Specification sheet

XD 310

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079GG100AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Sleeper Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Wnętrze kabiny jest niezwykle wygodne do jazdy, mieszkania i spania, o niespotykanej przestronności i praktycznym układzie. Długość kabiny: 2360 mm; szerokość kabiny: 2500 mm.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07017 Kabina Day Cab	00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	00949 LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
06790 Drabina aluminiowa 1- częściowa	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
06791 Drabina aluminiowa 2- częściowa	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
03922 Przednie światła przeciwmgielne	01362 System DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00010 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00118 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab
00138 Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	00021 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
01552 Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
02665 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
00094 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	

KOLORY

Kolor kabiny t E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Błat deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Dodatkowa nagrzewnica kabiny (wodna).

Optional

02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	31364 Bez cechy: Materac dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
09541 Podłokietnik fotela kierowcy	01177 Bagażnik
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	01066 Leżanka górna
02117 Trzeci fotel	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
02834 Bez blatu deski rozdzielczej	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	16161 Brak marek i typów sprzętu audio
03470 System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany	06991 Tempomat Predictive Cruise Control
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

06257 Obciążenie osi przedniej 9,00 t	08191 Monitorowanie obciążenia osi
04647 Pneumatyczne resory przednie	

KOŁA I OPONY

Tyłne osie napędzane: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik elektryczny typu EX-D2; 310 kW; Ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW; Pojazd z napędem elektrycznym; Przełożenie osi tylnej 2,38; ASR.

Optional

- 01686** 270 kW
01692 350 kW
01749 Ładowanie: 150 kW DC + 22 kW AC
01756 Ładowanie prądem stałym o mocy 325 kW
03677 Ładowanie: 325 kW DC + 22 kW AC
01514 Urge-to-move
02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana elektrycznie i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewaniem osuszaczem powietrza..

Optional

- 04901** Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,90 m / zwis tylny 0,99 m; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; 4 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia; Zestawy akum. wys. napięcia, lewa str., poł. 1 i 2; Zestaw akum. wys. napięcia, prawa str., poł. 1; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem; Tylne błotniki; Chłapacz; Lampa robocza LED.

Optional

- 01697** 3 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia
01701 5 zestawów akumulatorów wysokiego napięcia
01634 Zestaw akum. wys. napięcia, lewa str., poł. 1
01635 Zestaw akum. wys. napięcia, lewa str., poł. 2
01785 Zestaw akum. wys. napięcia, prawa str., poł. 2
01791 Zestawy akum. wys. nap., prawa str., poł. 1 i 2
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

JOST JSK42, żeliwo 150+40 mm; Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

- 03178** Hak holowniczy D = 4,3
04359 Rampy prowadzące
16151 Marka i wysokości siedła

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

- 02811** Złącze Anderson do platformy załadowniczej
02812 Złącze REMA do platformy załadowniczej

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 01809** Gniazdo E-PTO 650 V DC < 25 kW
04320 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 90 kW

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 x 175 Ah..

Optional

- 07671** Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
06440 Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 20,5 t; Maks. DMC zestawu zależna od ukł. napęd. 42 000 kg.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Optional

- 02260** Dodatkowa izolacja kabiny
06614 Osłona przeciwpyłowa

SERWIS I KONSERWACJA

Standardowa gwarancja obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. roku na układ przeniesienia napędu oraz w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

- 07569** Lewarek

PAKIETY OPCJI


Optional

- 17448** Pakiet bezpieczeństwa NGD
17595 Pakiet Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 310

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, Electric

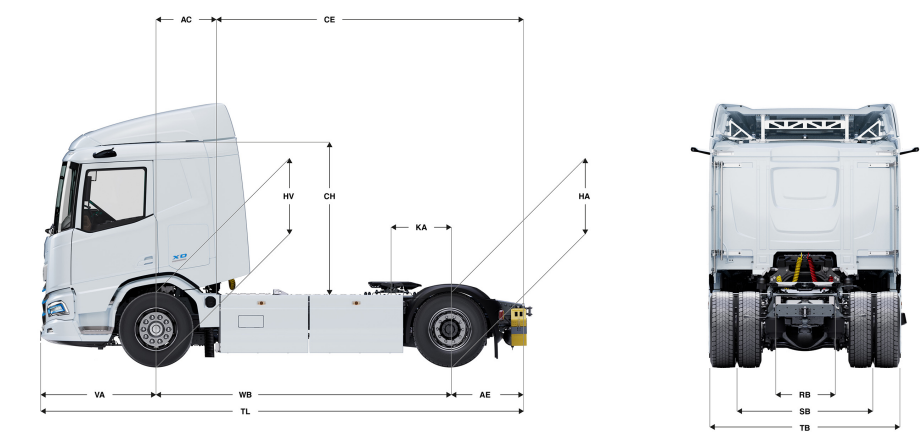

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6502	3290	9792	1498	8210	8208	0,50	4,39	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6597	3292	9889	1403	8208	8111	0,83	4,06	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6627	3292	9919	1373	8208	8081	0,83	4,06	2,54	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.