


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079GG0101AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Sleeper Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Wnętrze kabiny jest niezwykle wygodne do jazdy, mieszkania i spania, o niespotykanej przestronności i praktycznym układzie. Długość kabiny: 2360 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07017 Kabina Day Cab	00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	00949 LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
06790 Drabina aluminiowa 1-częściowa	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
06791 Drabina aluminiowa 2-częściowa	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
03922 Przednie światła przeciwmgielne	01358 Bez systemu DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03793 Bez owiewki dachowej	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
00010 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
00138 Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	03076 Wydłużone osłony boczne. Zawiasy po obu stronach
01552 Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High	04140 Bez fartuchów bocznych
02665 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab	01110 Bez fartuchów bocznych
00094 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	01126 Fartuchy boczne z dolnymi przedłużeniami
00021 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	01127 Fartuchy boczne z górnymi przedłużeniami
04905 Bez osłon bocznych	01135 Fartuchy boczne z górnymi i dolnymi przedłużeniami

KOLORY

Kolor kabiny: E1980 Crystal White; Kolor podwozia: szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Błat deski rozdzielczej; Środkowy schówek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Dodatkowa nagrzewnica kabiny (wodna).

Optional

02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	31364 Bez cechy: Materac dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
09541 Podłokietnik fotela kierowcy	01177 Bagażnik
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	01066 Leżanka górna
02117 Trzeci fotel	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
02834 Bez blatu deski rozdzielczej	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany	16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	06410 Przygotowanie do bezpiecznego załadunku SLP
02178 Wyłącznik główny z drugim przeł. w kabinie	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

01769 Obciążenie osi przedniej 7,50 t	04057 Oś tylna HR1356
06257 Obciążenie osi przedniej 9,00 t	04588 Oś tylna SR1347
04647 Pneumatyczne resory przednie	08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92–0,77; Przełożenie osi tylnej 3,08; ASR.

Optional

07110 Tryb Eco Performance	08371 Długi zestaw pojazdów (LCV)
02313 Napęd bezpośredni skrzyni biegów	09638 Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
01514 Urge-to-move	01498 Jazda terenowa z funkcją Rock-free
07101 Transport standardowy, wersja Lite	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637 Transport cieczy	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza.

Optional

09921 Hamulec silnikowy MX	01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
02715 Intarder ZF	
01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym	04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 0,99 m; Wysokość podłuznicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 430 l lew., wys. 620 mm; Zbiornik płynu AdBlue(R) 40 l na lewym błotniku; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem; Tylne błotniki; Chłapacz; Lampa robocza LED.

Optional

06641 Wolne miejsce po lewej+ prawej str. za SCR/DPF	02883 Prawa strona bez podzespołów, 1900 mm
08740 Wolna przestrzeń między przednią a tylną osią	16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary
07007 Prawa strona bez podzespołów, 1500 mm	07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
03598 Prawa strona bez podzespołów, 1700 mm	03323 Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

JOST JSK37C, żeliwo 185+12 mm; Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

03178 Hak holowniczy D = 4,3	16151 Marka i wysokości siodła
04359 Rampy prowadzące	

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

02811 Złącze Anderson do platformy załadowniczej	02812 Złącze REMA do platformy załadowniczej
---	---

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

04492 Alternator 130 A	07671 Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
08775 Alternator 150 A	
01257 Akumulatory 2x140Ah	06440 Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 20,5 t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400 Tryb cichy	06614 Osłona przeciwpyłowa
02260 Dodatkowa izolacja kabiny	06620 Osłona przeciwpyłowa + moskitiera
03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra	

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

07569 Lewarek


PAKIETY OPCJI

Optional

17448 Pakiet bezpieczeństwa NGD	17595 Pakiet Executive XD/XF
--	-------------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FT 4X2 Ciągnik siodłowy

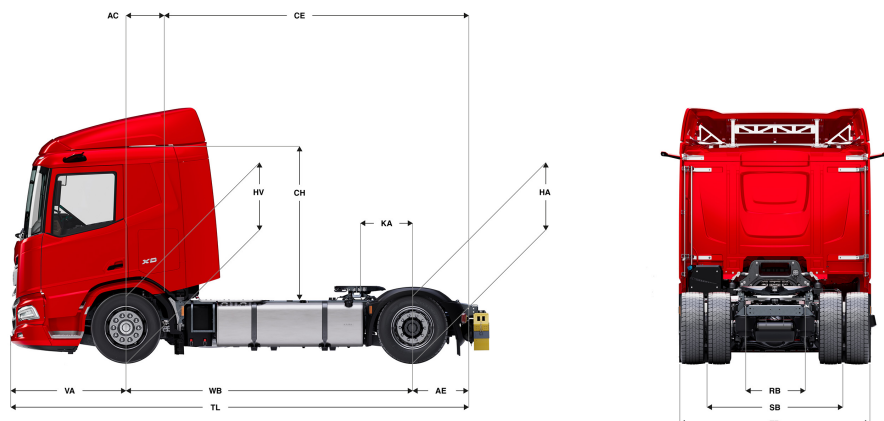[illegible]

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV⁽¹⁾: 0,97 HV⁽²⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽³⁾: 2,48

- 1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
- 2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
- 3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozstrau opón.
- 4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 40 litrach płynu AdBlue® i przy $\pm 3\%$ tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji mo¿e mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
- 5) Dla wskazanego rozstrau osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
- 6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczyć indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

- 7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
- 8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
- 9) T_k = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
- 10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
- 11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ych).
- 12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ych).
- 13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.