


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

079GG0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
06790 Drabina aluminiowa 1-częściowa	06629 Dwa światła ostrzegawcze
06791 Drabina aluminiowa 2-częściowa	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03922 Przednie światła przeciwmgielne	03317 Tylne światła: podwójne szkło
00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01836 LED Skylights	01358 Bez systemu DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03793 Bez owiewki dachowej	02665 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab
00010 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00021 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
00138 Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	04905 Bez osłon bocznych
01552 Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Dodatkowa nagrzewnica kabiny (wodna).

Optional

02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01177 Bagażnik
09541 Podłokietnik fotela kierowcy	01066 Leżanka górna
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
02837 Błat deski rozdzielczej	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany	16161 Brak marek i typów sprzętu audio

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
02178 Wyłącznik główny z drugim przeł. w kabinie	

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 11,50 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04647 Pneumatyczne resory przednie	08191 Monitorowanie obciążenia osi
04588 Oś tylna SR1347	

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 295/55R22,5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900-1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92-0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92-0,77; Przełożenie osi tylnej 2,64; ASR.

Optional

07110 Tryb Eco Performance	08371 Długi zestaw pojazdów (LCV)
02313 Napęd bezpośredni skrzyni biegów	09638 Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
01514 Urge-to-move	01498 Jazda terenowa z funkcją Rock-free
07101 Transport standardowy, wersja Lite	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637 Transport cieczy	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

- 09921** Hamulec silnikowy MX
02715 Intarder ZF
01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym
- 01497** Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 0,87 m; Wysokość podłuznicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 400 l lew., wys. 580 mm; Zbiornik płynu AdBlue(R) 40 l na lewym błotniku; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem; Tylne błotniki; Chłapacz; Lampa robocza LED.

Optional

- 16157** Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary
07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
- 03323** Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

JOST JSK37C, żeliwo 150+40 mm; Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

- 03178** Hak holowniczy D = 4,3
16151 Marka i wysokości siodła

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

- 02811** Złącze Anderson do platformy załadowniczej
02812 Złącze REMA do platformy załadowniczej

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

- 04492** Alternator 130 A
08775 Alternator 150 A
- 07671** Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
06440 Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 19,5t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

- 08400** Tryb cichy
02260 Dodatkowa izolacja kabiny
03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra
- 06614** Osłona przeciwpylowa
06620 Osłona przeciwpylowa + moskitiera

SERWIS I KONSERWACJA

Standardowa gwarancja obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. roku na układ przeniesienia napędu oraz w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

- 08311** Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

- 07569** Lewarek

PAKIETY OPCJI


Optional

- 17448** Pakiet bezpieczeństwa NGD
17595 Pakiet Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, Low Deck

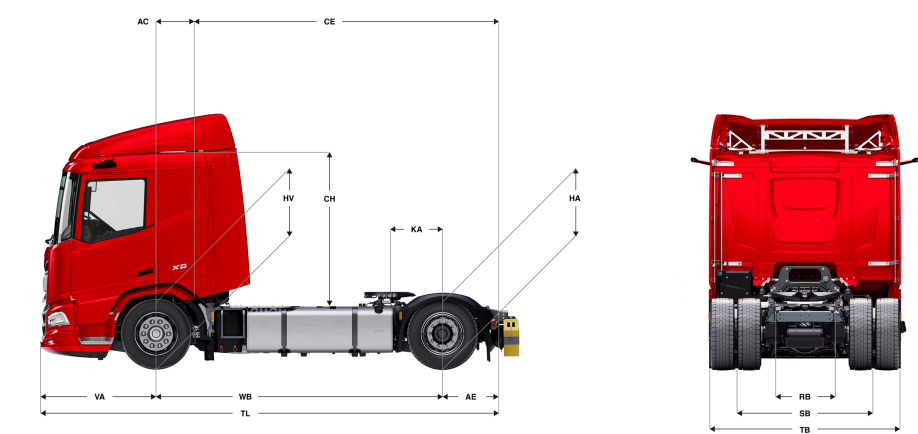

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4901	1997	6897	2599	9503	11103	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4914	1995	6909	2586	9505	11091	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4878	1992	6870	2622	9508	11130	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4891	1990	6881	2609	9510	11119	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,89	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,46
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 40 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.