

Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310 kW / 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350 kW / 420 kWh 525 kWh)	

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	21500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F0100AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; Bez systemu DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnał dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01354 Bez lusterek głównych
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmgielne	01362 System DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Bez owiewki dachowej; Bez owiewki dachowej; Bez osłon bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab
07332 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	16150 Brak typów i ustawień owiewek dachowych

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16159 Brak kolorów kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Klimatyzacja postojowa, zintegrowana.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem
02355 Kierownica, skóra	07746 Fotel pasażera: Super Air
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02117 Trzeci fotel
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03948 Pojedyncza szuflada
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	03954 Lodówka
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywiewnik dachowy, elektryczne sterowanie

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; bez przewidującego tempomatu.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect z nawigacją	01219 Głośniki: Exclusive
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	06991 Tempomat Predictive Cruise Control
02089 Brak oprogramowania Connect	06992 Tempomat Predictive Cruise Control Lite
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
---	---

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04813 Przód: 8,00 t,
paraboliczne, 165N
02509 Przód: 8,00 t,
paraboliczne, 167N
02426 Przód: 9,00 t,
paraboliczne, 183N
00300 Przód: 9,00 t,
paraboliczne, 187N

07114 Przód: 10,00 t,
paraboliczne, 203L
02460 Przód: 8,00 t, zawieszenie
pneumatyczne, 161N
04647 Pneumatyczne resory
przednie
08191 Monitorowanie obciążenia
osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5;
Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

; 220 kW; Ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW; Przełożenie
tylnej osi 2,05; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

01656 Silnik elektryczny typu EX-
D2
01664 170 kW
01686 270 kW
01691 310 kW
01692 350 kW
01749 Ładowanie: 150 kW DC +
22 kW AC
01756 Ładowanie prądem stałym
o mocy 325 kW
03677 Ładowanie: 325 kW DC +
22 kW AC
02843 Mechaniczna blokada
mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Bez
rezystora hamowania; Elektropneumatyczny hamulec postojowy;
Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

04901 Cylindry ham. spręż. na
pierwszej osi przedniej
03969 Hamulec postojowy ze
wspomaganiem
01857 Rezystor hamowania

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,30 m / zwis tylny 1,80 m; Podłóżnica 260/7,0 mm,
wzmocnienie na całej długości; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Bez
zestawu akum. wys. napięcia w położeniu L1; Zestaw akum. wys.
nap. w położeniu L2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu
L3; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu R1; Zestaw akum.
wys. nap. w położeniu R2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w
położeniu R3.

Optional

02601 Podłóżnica o wysokości
310 mm
01696 2 zestawy akumulatorów
wysokiego napięcia
01699 4 zestawy akumulatorów
wysokiego napięcia
01701 5 zestawów
akumulatorów wysokiego
napięcia
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i
rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

09421 Dodatkowe przewody
zapasowe
09240 Złącze aplikacyjne dla
śmięciarki. (EN1501-1)

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

01809 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 25 kW
04320 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 90 kW
07853 Sterowanie ePTO przy
WYŁ. zapłonie
07852 Sterowanie ePTO przy
WŁ. zapłonie

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 × 175 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 20,5 t; Maks. DCM
zestawu zależna od ukł. napęd. 21 500 kg.

Optional

01933 Maks. DMC zestawu
zależna od ukł. napęd. 42
000 kg
01937 Maks. DMC zestawu
zależna od ukł. napęd. 46
000 kg
02200 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 46000 kg, kl. 2
03675 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny.

Optional

02260 Dodatkowa izolacja
kabiny

SERWIS I KONSERWACJA

Standardowa gwarancja obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd
dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części
podlegających zużyciu), w 2. roku na układ przeniesienia napędu
oraz w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU


Optional

02008 Bez zestawu narzędzi
02019 Stand. zestaw narzędzi
06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 220

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Electric

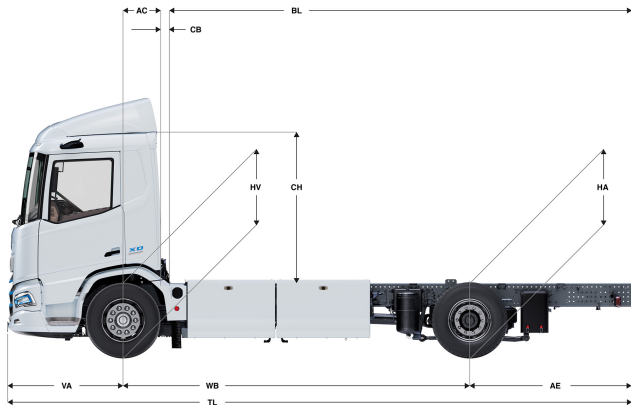



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,90	1,30	5452	3240	8692	2548	8260	9308	0,50	0,07	2,06	4,98	5,30	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5602	3202	8804	2398	8298	9196	0,50	0,07	2,06	5,70	6,06	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5690	3189	8879	2310	8311	9121	0,50	0,07	2,06	6,07	6,45	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5747	3150	8897	2253	8350	9103	0,50	0,07	2,06	6,45	6,83	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5802	3147	8949	2198	8353	9051	0,50	0,07	2,06	6,81	7,21	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5840	3155	8995	2160	8345	9005	0,50	0,07	2,06	7,16	7,58	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	5923	3092	9015	2077	8408	8985	0,50	0,07	2,06	7,71	8,18	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6021	3082	9104	1979	8418	8896	0,50	0,07	2,06	8,29	8,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
6,10	2,80	6106	3054	9160	1894	8446	8840	0,50	0,07	2,06	9,04	9,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5570	3233	8803	2430	8267	9197	0,83	0,07	2,06	4,38	4,71	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5719	3196	8915	2281	8304	9085	0,83	0,07	2,06	5,11	5,48	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5807	3183	8990	2193	8317	9010	0,83	0,07	2,06	5,49	5,87	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5864	3144	9009	2136	8356	8991	0,83	0,07	2,06	5,86	6,25	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5919	3142	9060	2081	8358	8940	0,83	0,07	2,06	6,23	6,64	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5956	3150	9106	2044	8350	8894	0,83	0,07	2,06	6,58	7,01	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6039	3087	9126	1961	8413	8874	0,83	0,07	2,06	7,14	7,60	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6137	3078	9215	1863	8422	8785	0,83	0,07	2,06	7,73	8,22	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6222	3050	9272	1778	8450	8728	0,83	0,07	2,06	8,47	9,00	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5601	3232	8833	2399	8268	9167	0,83	0,07	2,54	4,40	4,73	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5750	3195	8945	2250	8305	9055	0,83	0,07	2,54	5,13	5,50	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5838	3183	9020	2162	8317	8980	0,83	0,07	2,54	5,51	5,89	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5895	3144	9039	2105	8356	8961	0,83	0,07	2,54	5,88	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5949	3141	9090	2051	8359	8910	0,83	0,07	2,54	6,24	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5987	3150	9136	2013	8350	8864	0,83	0,07	2,54	6,60	7,04	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6070	3086	9156	1930	8414	8844	0,83	0,07	2,54	7,17	7,63	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6168	3077	9245	1832	8423	8755	0,83	0,07	2,54	7,76	8,25	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6252	3050	9302	1748	8450	8698	0,83	0,07	2,54	8,50	9,03	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,95	HV ¹⁴⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48											

- 1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

- 8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.