


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Podwozie pod zabudowę, podwójna oś wleczona



079F0121AAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; System DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018	Kabina Sleeper Cab	01925	Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244	Sleeper High Cab	01891	Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889	Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629	Dwa światła ostrzegawcze
02952	Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201	Światła Skylights
07586	Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232	Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226	Pneum. zawiesz. kabiny	03317	Tylna szyba: podwójne szkło
04355	Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847	Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886	Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006	Sygnału dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01355	Lusterka gŁównie
00330	Reflektory przednie LED i światła przeciwmiełne	01358	Bez systemu DAF Digital Vision
00346	Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912	Bez DAF Corner View
00354	Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151	Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591	Asystent świateł drogowych		

AERODYNAMIKA

Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Bez osłon bocznych.

Optional

02482	Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	04898	Bez owiewki dachowej
07340	Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	04906	Oslony boczne z zawiasami po jednej stronie
01818	Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	03074	Oslony boczne, zawiasy po obu stronach
01805	Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab	16154	Owiewki dachowe, typy i ustawienia

KOLORY

Kolor kabiny t E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481	Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003	Kolor zderzaka: szary
04868	Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989	Kolor zderzaka: Biały opalizujący
07480	Dolny stopień w kolorze kabiny	02990	Kolor zderzaka: kolor kabiny
16153	Kolory kabiny i podwozia		

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Brak klimatyzacji postojowej.

Optional

02354	Kierownica ze srebrnymi akcentami	07746	Fotel pasażera: Super Air
02355	Kierownica, skóra	03862	Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02353	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	07748	Fotel pasażera: Xtra Leather Air
02350	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	02117	Trzeci fotel
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	02837	Blat deski rozdzielczej
07736	Fotel kierowcy: Super Air	03948	Pojedyncza szuflada
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03954	Lodówka
03461	Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	02838	Materac piankowy do dolnej leżanki
07741	Fotel zmiennika: Comfort Air	02854	Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
03781	Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	01775	Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07743	Fotel pasażera: Luxury Air	04840	Przyg. jedn. wywietrz. dach. pod uk. klim. post.
03849	Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258	Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
03848	Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Tempomat Predictive Cruise Control.

Optional

07020	PACCAR Connect z nawigacją	03684	System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07021	PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	01219	GŁośniki: Exclusive
03470	Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu		

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795	Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
03628	DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156	Pakiety EC-ADR
06410	Przygotowanie do bezpiecznego załadunku SLP		

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: 20,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Obciążenie osi wleczonej 10,0 t; podnośnik.

Optional

- 04813** Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N
02509 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 167N
02426 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 183N
00300 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 187N
07114 Przód: 10,00 t, paraboliczne, 203L

- 02460** Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N
04647 Pneumatyczne resory przednie
04057 Oś tylna HR1356
04588 Oś tylna SR1347
08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylnie osie napędzane: 315/70R22.5; Druga oś tylna napędz. lub wlecz.: 315/70R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

- 16152** Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.; Zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon 12TX1810; przełożenie 12,92–0,77; 12 biegów.; Przełożenie osi tylnej 3,08; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

- 02843** Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Pneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

- 02366** Hamulec silnikowy MX
02281 Intarder ZF
02304 Hamulec silnikowy MX Engine Brake i Intarder ZF.
02715 Intarder ZF
01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym
01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
04375 Elektropneumatyczny hamulec postojowy
03969 Hamulec postojowy ze wspomaganie
00929 Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,60 m / zwis tylny 2,75 m; Podłuznica 260/7,0 mm, wzmocnienie na całej długości; Wysokość podłuznicy 260 mm; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiornik AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia.

Optional

- 02601** Podłuznica o wysokości 310 mm
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

- 02729** Złącze aplikacyjne Plug & Play
09421 Dodatkowe przewody zapasowe

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zył. od m. podw. 27t; Maks. DMC zest. zył. od uł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

- 00209** Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 40 000 kg, kl. 3
03673 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 44 000 kg, kl. 2
03675 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 50 000 kg, kl. 3
00939 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 56 000 kg, kl. 2
00818 Maks. DCM zest. zył. od uł. nap. 60 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny; Wlot powietrza z przodu.

Optional

- 02260** Dodatkowa izolacja kabiny
03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 300 000 km i w 1. roku na awarie; Serwis ITS.

Optional

- 08311** Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU


Optional

- 02008** Bez zestawu narzędzi
02019 Stand. zestaw narzędzi
06492 Zestaw narzędzi na rynek turecki
06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAS 6X2 Podwozie pod zabudowę, podwójna oś wleczona

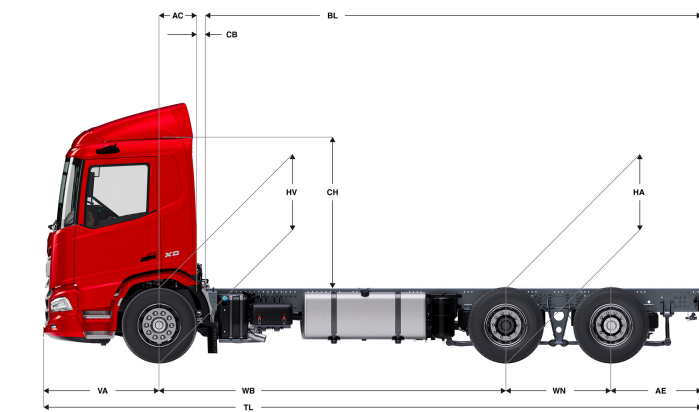

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4750	2854	7604	3250	16146	18396	0,50	0,07	2,77	6,08	6,08	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4818	3058	7876	3182	15942	18124	0,50	0,07	2,77	6,75	6,75	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4829	3117	7946	3171	15883	18054	0,50	0,07	2,77	7,09	7,09	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4814	3106	7920	3186	15894	18080	0,50	0,07	2,82	7,42	7,42	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4800	3129	7929	3200	15871	18071	0,50	0,07	2,82	7,74	7,74	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4810	3138	7948	3190	15862	18052	0,50	0,07	2,82	8,16	8,16	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4823	3149	7972	3177	15851	18028	0,50	0,07	2,82	8,57	8,57	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4875	3235	8110	3125	15765	17890	0,50	0,07	2,77	9,08	9,08	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4894	3241	8134	3106	15759	17866	0,50	0,07	2,77	9,60	9,60	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4884	2849	7733	3116	16151	18267	0,83	0,07	2,77	5,47	5,47	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4952	3053	8005	3048	15947	17995	0,83	0,07	2,77	6,15	6,15	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4963	3112	8075	3037	15888	17925	0,83	0,07	2,77	6,49	6,49	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4948	3102	8050	3052	15898	17950	0,83	0,07	2,82	6,82	6,82	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4934	3124	8058	3066	15876	17942	0,83	0,07	2,82	7,14	7,14	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4943	3134	8077	3057	15866	17923	0,83	0,07	2,82	7,56	7,56	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4956	3145	8102	3044	15855	17898	0,83	0,07	2,82	7,98	7,98	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5008	3231	8239	2992	15769	17761	0,83	0,07	2,77	8,51	8,51	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5026	3237	8264	2974	15763	17736	0,83	0,07	2,77	9,03	9,03	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4856	2845	7700	3144	16155	18300	0,83	0,07	2,63	5,47	5,47	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4924	3048	7972	3076	15952	18028	0,83	0,07	2,63	6,14	6,14	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4934	3107	8042	3066	15893	17958	0,83	0,07	2,63	6,47	6,47	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4919	3097	8016	3081	15903	17984	0,83	0,07	2,68	6,80	6,80	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4905	3120	8025	3095	15880	17975	0,83	0,07	2,68	7,12	7,12	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4915	3129	8044	3085	15871	17956	0,83	0,07	2,68	7,54	7,54	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4928	3141	8069	3072	15859	17931	0,83	0,07	2,68	7,98	7,98	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4979	3226	8206	3021	15774	17794	0,83	0,07	2,63	8,49	8,49	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4998	3233	8231	3002	15767	17769	0,83	0,07	2,63	9,01	9,01	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48										

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

8) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (oś wleczona opuszczona).

9) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

11) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

12) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

13) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.