

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Podwozie pod zabudowę, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

079F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; Bez systemu DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnał dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01354 Bez lusterek głównych
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmgielne	01362 System DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151 Kamera cofania z kamerą cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Bez owiewki dachowej; Bez owiewki dachowej; Bez osłon bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab
07332 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	16150 Brak typów i ustawień owiewek dachowych

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16159 Brak kolorów kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Klimatyzacja postojowa, zintegrowana.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem
02355 Kierownica, skóra	07746 Fotel pasażera: Super Air
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02117 Trzeci fotel
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03948 Pojedyncza szuflada
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	03954 Lodówka
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywiewnik dachowy, elektryczne sterowanie

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; bez przewidującego tempomatu.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect z nawigacją	01219 Głośniki: Exclusive
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	06991 Tempomat Predictive Cruise Control
02089 Brak oprogramowania Connect	06992 Tempomat Predictive Cruise Control Lite
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
---	---

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: 20,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344; podnośnik.

Optional

04813 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N	07114 Przód: 10,00 t, paraboliczne, 203L
02426 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 183N	08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Druga oś przednia lub prowadząca: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

; 220 kW; Ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW; Przełożenie osi tylnej 2,38; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

01664 170 kW

01686 270 kW

01749 Ładowanie: 150 kW DC +
22 kW AC

01756 Ładowanie prądem stałym
o mocy 325 kW

03677 Ładowanie: 325 kW DC +
22 kW AC

02843 Mechaniczna blokada
mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Bez rezystora hamowania; Elektropneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

04901 Cylindry ham. spręż. na
pierwszej osi przedniej

03969 Hamulec postojowy ze
wspomaganiem

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,30 m / zwis tylny 1,00 m; Podłużnica 310/7,0 mm, wzmocnienie na całej długości; Podłużnica o wysokości 310 mm; Zestaw akum. wys. nap. w położeniu L1; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu L2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu L3; Zestaw akum. wys. nap. w położeniu R1; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu R2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu R3.

Optional

01699 4 zestawy akumulatorów
wysokiego napięcia

16157 Zbiorniki paliwa, materiał i
rozmiary

01701 5 zestawów
akumulatorów wysokiego
napięcia

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

09421 Dodatkowe przewody
zapasowe

09240 Złącze aplikacyjne dla
śmieciarki. (EN1501-1)

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

01809 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 25 kW

07853 Sterowanie ePTO przy
WYŁ. zapłonie

04320 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 90 kW

07852 Sterowanie ePTO przy
WŁ. zapłonem

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 × 175 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 27 t; Maks. DMC zestawu zależna od ukł. napęd. 29000 kg.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny.

Optional

02260 Dodatkowa izolacja
kabiny

SERWIS I KONSERWACJA

Standardowa gwarancja obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. roku na układ przeniesienia napędu oraz w 1. roku na awarie; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Optional


02008 Bez zestawu narzędzi

02019 Stand. zestaw narzędzi

06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

XD 220

FAG 6X2 Podwozie pod zabudowę, Electric

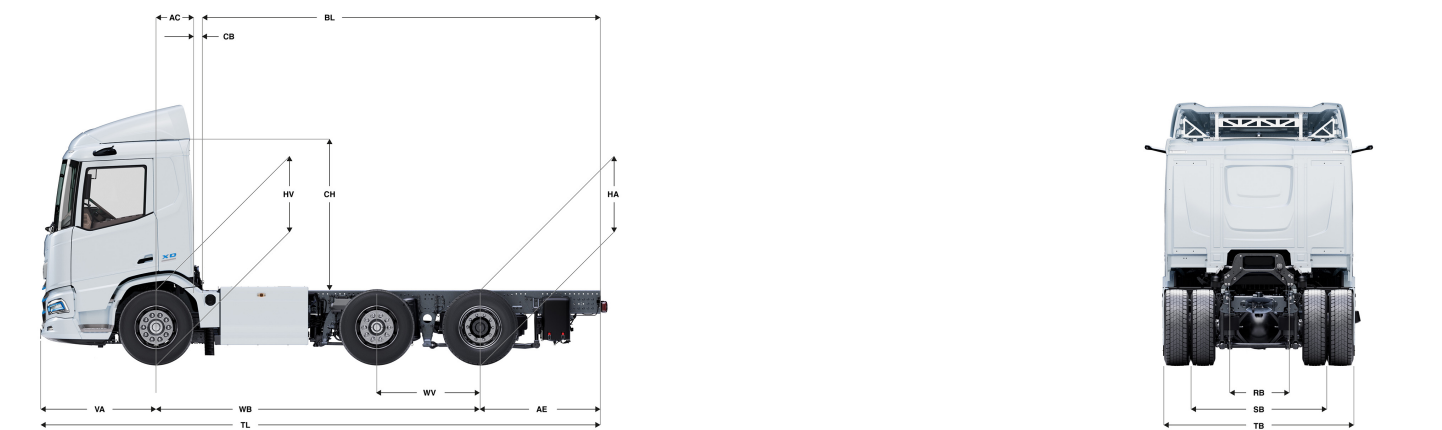

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6007	3816	9823	1993	15184	16177	0,50	0,07	2,01	5,51	5,51	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6138	3744	9882	1862	15256	16118	0,50	0,07	2,01	6,45	6,45	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6273	3686	9959	1727	15314	16041	0,50	0,07	2,01	7,60	7,60	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6123	3808	9931	1877	15192	16069	0,83	0,07	2,01	4,90	4,90	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6252	3737	9990	1748	15263	16010	0,83	0,07	2,01	5,85	5,85	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6387	3680	10067	1613	15320	15933	0,83	0,07	2,01	6,99	6,99	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6154	3807	9961	1846	15193	16039	0,83	0,07	2,49	4,91	4,91	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6283	3736	10020	1717	15264	15980	0,83	0,07	2,49	5,86	5,86	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6418	3679	10097	1582	15321	15903	0,83	0,07	2,49	7,01	7,01	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
5) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
6) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (os prowadząca opuszczona).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.