


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 08t



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

079F3802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	02083 Dwa światła ostrzegawcze LED
02106 Kabina sypialna	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01173 Mechaniczne zawieszenie kabiny	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101 Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
09983 Światła przeciwmgielne	03605 Wsporn. lusterek, nadw. 2,10-2,29 m
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09282 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
06629 Dwa światła ostrzegawcze	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Stopnie kabiny i owiewka w kolorze Stone Grey; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	16153 Kolory kabiny i podwozia
01109 Stopnie kabiny i owiewka w kolorze kabiny	

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	04346 Leżanka dolna, normalny poziom
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	03703 Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
16158 Typy foteli	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu 36N. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator, maks. obciążenie 3,6 t.; Tylna oś napędzana typu SR5.13 z pojedynczą redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 5,00 t..

Optional

01736 Przód: 3,60 t, paraboliczne HD, 36N	00787 Tył: 5,00 t, uniesione paraboliczne HD, SR5.13
01730 Przód: 3,60 t, uniesione paraboliczne HD, 36N	00764 Tył: 5,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR5.13
01927 Uniesione parab. resory przednie, do dużych obc.	01372 Tylny resory pneumatyczne
07368 Przednie resory paraboliczne, duże obciążenie	01983 Uniesione parabol. resory tylne, do dużych obc.
00817 Tył: 5,00 t, parabol., duże obciążenia, SR5.13	00369 Tylny resory paraboliczne asym.
00783 Tył: 5,00 t, uniesione paraboliczne, SR5.13	08031 Tylny resory paraboliczne, duże obciąż.
00754 Tył: 5,00 t, asymetryczne paraboliczne, SR5.13	01959 Tylny resory paraboliczne, uniesione

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 215/75R17.5; Tylny osie napędzane: 215/75R17.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
--	--------------------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-5, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 4,5 l. Moc 139 kW (189 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 745 Nm przy 1200-1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa; Przełożenie skrzyni biegów 4,89-0,64; Przełożenie tylnej osi 3,31.

Optional

08827 Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów	02800 Przełożenie tylnej osi 4,10
01879 Przełożenie tylnej osi 3,73	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195 Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525 Ster. ham. post. z ostrz. dźwięk. i poz. test.
09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,55 m / zwis tylny 1,98 m; Wysokość podłóżnicy 210 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 110 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--------------------------------------|
| 04426 | Akum. po l. str., kosz koła zapas. w zwisie tylnym | 02011 | Uchwyt na koło zapasowe z tyłu |
| 04439 | Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str. | 07071 | Kosz koła zapasowego z prawej strony |
| 01623 | Tylna osłona podwozia | 03323 | Tylne światła tylne z diodami LED |

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 06779 | Belka sprzęgu D85-Dc70-V25, bez zaczepu, zamont. | 01185 | Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zacz. kul. D85, zamont. |
| 02371 | Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zaczep D85 A, zamont. | 04661 | Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5 |
| 06657 | Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zł. D85 B, zamont. | | |

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukł. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 02950 | Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej | 00126 | Mocowanie nadwozia BAM 1, wsporniki typu B |
| 09240 | Złącze aplikacyjne dla śmieciarki. (EN1501-1) | 07487 | Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników |
| 01502 | Bez bocznych światel obrysowych | 07488 | Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników |

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 06624 | Pośrednia przednia przystawka PTO silnika | 02234 | Tyl. PTO sil. 13h, nap. pom., bez st. maks. 30 kW |
| 06785 | Przed. przyst. PTO sil., przyg. pod gener. 22,5 kW | 16148 | Typy i położenia PTO |
| 06282 | PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy | | |

ZASILANIE 24 V

Alternator 100 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 02544 | Alternator 80 A | 01906 | Akumulatory 2x125Ah |
|-------|-----------------|-------|---------------------|

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 7,49t; Tech. DCM zal. od. ukł. nap. = masa całkow. zestawu.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 08643 | Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 7,5t | 00054 | Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 18 000 kg |
| 08644 | Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 8,3t | 03700 | Tech. DCM zal. od ukł. nap. = m. całkow. poj. + 3,5t |
| 03428 | Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 16 000 kg | | |

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|----------------------------------|
| 02270 | Klimat zimny | 09960 | Wlot powietrza na dachu kabiny |
| 04767 | Separator wilgoci, podgrzewany | 04793 | Płytki zabezpieczająca chłodnicę |
| 04482 | standardowy wlot powietrza góra za kabiną | | |

DOSTAWA POJAZDU



Stand. zestaw narzędzi.

Optional

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 06491 | Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia |
|-------|------------------------------------|

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 08t

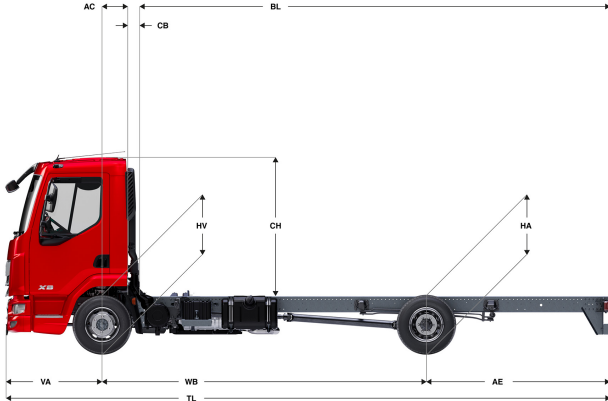

Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,15	1,32	2453	1076	3529	1147	3924	3971	0,33	0,12	1,84	3,59	5,34	5,76	1,04	0,95	10,81	12,17
	3,55	1,98	2504	880	3384	1096	4120	4116	0,33	0,12	1,84	4,32	6,23	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2507	894	3400	1093	4106	4100	0,33	0,12	1,84	4,83	6,93	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2516	911	3427	1084	4089	4073	0,33	0,12	1,84	5,42	7,76	8,02	1,01	0,90	13,61	15,03
	4,65	2,75	2517	929	3446	1083	4071	4055	0,33	0,12	1,84	5,93	8,47	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
	5,00	2,83	2532	942	3474	1068	4058	4026	0,33	0,12	1,84	6,46	9,21	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77
	5,40	2,43	2555	932	3487	1045	4068	4013	0,33	0,12	1,84	7,10	10,08	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2611	897	3508	989	4103	3992	0,73	0,07	1,87	3,75	5,72	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2615	909	3524	985	4091	3976	0,73	0,07	1,87	4,28	6,45	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2625	926	3551	975	4074	3949	0,73	0,07	1,87	4,88	7,30	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2627	942	3570	973	4058	3931	0,73	0,07	1,87	5,41	8,03	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
	5,00	2,83	2643	955	3598	957	4045	3902	0,73	0,07	1,87	5,96	8,80	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77
	5,40	2,43	2667	944	3611	933	4056	3889	0,73	0,07	1,87	6,62	9,69	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.