


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 14t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

079F4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576	Wydłużona kabina Day Cab	02083	Dwa światła ostrzegawcze LED
02106	Kabina sypialna	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
03175	Zawiesz. kabiny gum. i mechan.	00915	Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605	Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101	Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
09983	Światła przeciwmgielne	09282	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09283	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m
06629	Dwa światła ostrzegawcze		

AERODYNAMIKA

Optional

09286	Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092	Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776	Regulowana owiewka dachowa	09287	Miejsce na osłony boczne
07109	Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112	Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary.

Optional

06150	Jednolity kolor kabiny	06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny
01162	Kolor kabiny H3279 biały opalizujący	00733	Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey
00061	Specjalny, jednolity kolor kabiny	00617	Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
06151	Metaliczny kolor kabiny	16153	Kolory kabiny i podwozia kabiny
04431	Specjalny metaliczny kolor		

WNĘTRZE KABINY

Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa
03516	Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04346	Leżanka dolna, normalny poziom
03376	Fotel podwójny, winyl	03703	Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
00072	Podwójny fotel zmiennika, welurowy	04246	Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
02600	Fotel zmiennika: zawieszenie pneumatyczne	04258	Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
09106	Fotel podwójny, wersja luks		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp. 16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu F60. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 6,0 ton.; Tylne osie napędzane typu SR10.14 z pojedynczą redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 9,80 t..

Optional

02521	Tył: 9,80 t, paraboliczne, SR10.15	02515	Tył: 9,80 t, zawieszenie pneumatyczne, SR10.15
02264	Tył: 9,80 t, zawieszenie pneumatyczne, SR10.14	01372	Tylne resory pneumatyczne

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 265/70R19.5; Tylne osie napędzane: 265/70R19.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764	Czarne pierścienie ochronne kół	16152	Marka i typy opon
-------	---------------------------------	-------	-------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-5, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 4,5 l. Moc 139 kW (189 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 745 Nm przy 1200-1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa; Przekładnia skrzyni biegów 4,89-0,64; Przekładnia tylnej osi 4,10.

Optional

08827	Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów	02810	Przekładnia tylnej osi 4,11
04393	Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	02808	Przekładnia tylnej osi 4,56
09888	Automatyczna skrzynia biegów, 5 biegów	00743	Przekładnia tylnej osi 4,63
02313	Napęd bezpośredni skrzyni biegów	08126	Przekładnia tylnej osi 5,29
01878	Przekładnia tylnej osi 3,31	03431	Przekładnia tylnej osi 5,57
03672	Przekładnia tylnej osi 3,36	02878	Przekładnia tylnej osi 6,17
03702	Przekładnia tylnej osi 3,70	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
01879	Przekładnia tylnej osi 3,73		

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195	Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525	Ster. ham. post. z ostrz. dźwięk. i poz. test.
09524	Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym		

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,50 m / zwis tylny 1,85 m; Wysokość podłóżnicy 270 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 170 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--------------------------------------|
| 04439 | Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str. | 07071 | Kosz koła zapasowego z prawej strony |
| 01623 | Tylna osłona podwozia | 03323 | Tyłne światła tylne z diodami LED |

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 06779 | Belka sprzęgu D85-Dc70-V25, bez zaczepu, zamont. | 02385 | Poprzecznicza D137 + zł. Ringfeder D200 A, zamont. |
| 03417 | Poprzecznicza D137-Dc92 -V40, bez zaczepu, zamont. | 02639 | Poprzecznicza D137 + zł. Ringfeder D200 B, zamont. |
| 02371 | Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zaczep D85 A, zamont. | 04661 | Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5 |
| 06657 | Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zł. D85 B, zamont. | 07029 | Wartość D poprzeczniczy: D = 13,7 |

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 02950 | Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej | 07487 | Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników |
| 09240 | Złącze aplikacyjne dla śmieciarki. (EN1501-1) | 07488 | Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników |
| 01502 | Bez bocznych światel obrysowych | | |

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 06624 | Pośrednia przednia przystawka PTO silnika | 06282 | PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy |
| 00590 | Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 17 kW | 02234 | Tył. PTO sil. 13h, nap. pom., bez st. maks. 30 kW |
| 06785 | Przed. przyst. PTO sil., przyg. pod gener. 22,5 kW | 16148 | Typy i położenia PTO |
| 01250 | Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 30 kW | | |

ZASILANIE 24 V

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 02544 | Alternator 80 A | 01906 | Akumulatory 2x125Ah |
|-------|-----------------|-------|---------------------|

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---|
| 02270 | Klimat zimny | 04482 | standardowy wlot powietrza góra za kabiną |
| 04767 | Separator wilgoci, podgrzewany | 09960 | Wlot powietrza na dachu kabiny |

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.



Optional

- 06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 14t

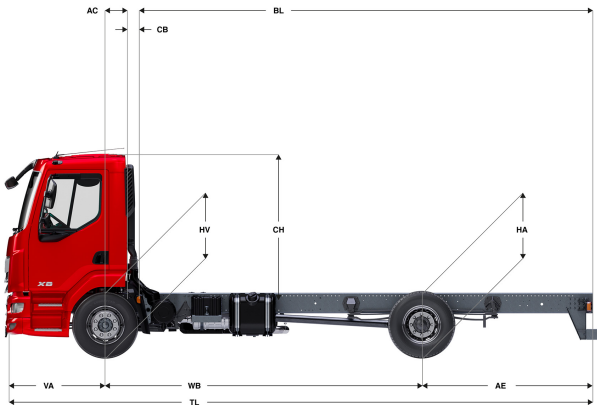

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2825	1369	4194	2175	8031	9806	0,28	0,12	1,88	4,28	4,56	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
	3,50	1,85	2846	1409	4256	2154	7991	9744	0,28	0,12	1,88	4,67	4,97	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
	3,80	2,03	2849	1424	4273	2151	7976	9727	0,28	0,12	1,88	5,14	5,47	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
	4,20	2,27	2853	1445	4299	2147	7955	9701	0,28	0,12	1,88	5,75	6,13	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2863	1471	4335	2137	7929	9665	0,28	0,12	1,88	6,23	6,63	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2867	1488	4355	2133	7912	9645	0,28	0,12	1,88	6,69	7,11	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2885	1528	4413	2115	7872	9587	0,28	0,12	1,88	7,56	8,03	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2898	1569	4467	2102	7831	9533	0,28	0,12	1,88	8,42	8,94	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	2903	1590	4493	2097	7810	9507	0,28	0,12	1,88	9,05	9,60	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	2999	1649	4648	2001	7751	9352	0,28	0,12	1,88	9,75	10,36	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31	
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2944	1389	4333	2056	8011	9667	0,68	0,07	1,88	3,63	3,92	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
	3,50	1,85	2967	1428	4394	2033	7972	9606	0,68	0,07	1,88	4,03	4,34	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
	3,80	2,03	2971	1441	4412	2029	7959	9588	0,68	0,07	1,88	4,51	4,85	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
	4,20	2,27	2977	1461	4437	2023	7939	9563	0,68	0,07	1,88	5,13	5,51	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2988	1486	4474	2012	7914	9526	0,68	0,07	1,88	5,61	6,01	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2992	1501	4494	2008	7899	9506	0,68	0,07	1,88	6,09	6,52	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	3011	1540	4551	1989	7860	9449	0,68	0,07	1,88	6,97	7,45	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	3025	1580	4605	1975	7820	9395	0,68	0,07	1,88	7,84	8,37	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	3032	1601	4632	1968	7799	9368	0,68	0,07	1,88	8,48	9,04	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	3128	1659	4787	1872	7741	9213	0,68	0,07	1,88	9,20	9,82	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.