


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

079F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	02083 Dwa światła ostrzegawcze LED
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
09983 Światła przeciwmgielne	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09101 Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
06629 Dwa światła ostrzegawcze	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	00617 Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
00733 Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey	16153 Kolory kabiny i podwozia

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	16158 Typy foteli
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	

ZAWIESZENIE I OSIE

Osł. przednia typu 152N, przesunięcie pionowe 100 mm. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony.; Tylne osł. napędzana typu SR1344 z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. Maks. obciążenie 13,0 ton. Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego..

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
06766 Chromowane pierścienie ochronne kół DAF	

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik elektryczny typu EX-M2; 190 kW; Pojazd z napędem elektrycznym; Przełożenie tylnej osi 5,57.

UKŁAD HAMULCOWY

Optional

09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,45 m / zwis tylny 1,98 m; Wysokość podłuznicy 270 mm; Skrz. akumul., lewa str. tyl; bez kosza koła zapas.; Zestaw akumulatorów typu H; 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ H; 2 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

Optional

00585 Skrz. akumul., lewa str. tyl; kosz koła zap. po pr.	01623 Tylne osłona podwozia
04181 Zestaw akumulatorów typu C	07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
00684 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ C	03323 Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

01502 Bez bocznych światel obrysowych	07488 Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników
07487 Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników	

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 x 125 Ah..

Optional

01257 Akumulatory 2x140Ah **08797** Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zalicz. od m. podw. 19t; Tech. DCM zalicz. od. ukł. nap. = masa całkow. zestawu.

Optional

04711 Maks. tech. m. całkow. poj. zalicz. od m. podw. 18t

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Optional

01282 Klimat umiarkowany

DOSTAWA POJAZDU


Stand. zestaw narzędzi.

Optional

06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t Electric

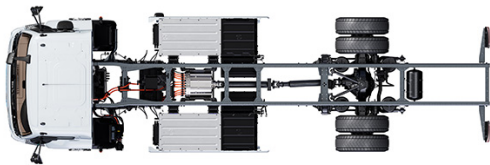

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,45	1,98	4354	3074	7428	3146	8426	10572	0,23	0,24	1,88	5,55	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4427	2993	7420	3073	8507	10580	0,23	0,24	1,88	6,06	7,27	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4494	2956	7451	3006	8544	10549	0,23	0,24	1,88	6,48	7,76	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4553	2901	7454	2947	8599	10547	0,23	0,24	1,88	6,97	8,33	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4644	2815	7459	2856	8685	10541	0,23	0,24	1,88	7,88	9,38	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4736	2820	7556	2764	8680	10445	0,23	0,24	1,88	8,55	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4809	2806	7615	2691	8694	10385	0,23	0,24	1,88	9,16	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4860	2804	7663	2640	8696	10337	0,23	0,24	1,88	9,67	11,47	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 0 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.