


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	02083 Dwa światła ostrzegawcze LED
02106 Kabina sypialna	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
09983 Światła przeciwmgielne	09101 Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m
06629 Dwa światła ostrzegawcze	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	00617 Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
00733 Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey	16153 Kolory kabiny i podwozia

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukł. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukł. kier. (RHD)	04346 Leżanka dolna, normalny poziom
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	03703 Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
16158 Typy foteli	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu 152N, przesunięcie pionowe 100 mm. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony.; Tylne osie napędzane typu SR1132 z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 11,5 tony..

Optional

04525 Tył: 11,50 t, asymetryczne paraboliczne, SR1132	01372 Tylne resory pneumatyczne
06870 Tył: 11,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1132	00369 Tylne resory paraboliczne asym.
03575 Tył: 13,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344	01778 Obciążenie tylnej osi 13,00 t

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
06766 Chromowane pierścienie ochronne kół DAF	

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-7, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 l. Moc 167 kW (227 KM) przy 1900 obr./min, maksymalny moment obrotowy 890 Nm przy 1000-1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa; Przełożenie skrzyni biegów 4,89-0,64; Przełożenie tylnej osi 5,13.

Optional

08827 Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów	02810 Przełożenie tylnej osi 4,11
04393 Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	02808 Przełożenie tylnej osi 4,56
09888 Automatyczna skrzynia biegów, 5 biegów	00743 Przełożenie tylnej osi 4,63
02313 Napęd bezpośredni skrzyni biegów	02813 Przełożenie tylnej osi 5,14
03702 Przełożenie tylnej osi 3,70	03431 Przełożenie tylnej osi 5,57
01879 Przełożenie tylnej osi 3,73	03315 Przełożenie tylnej osi 5,63
02800 Przełożenie tylnej osi 4,10	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195 Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525 Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,75 m / zwis tylny 1,63 m; Wysokość podłóżnicy 270 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 200 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

Optional

- 04439** Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str. **07071** Kosz koła zapasowego z prawej strony
01623 Tylna osłona podwozia **03323** Tylna światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

- 06779** Belka sprzęgu D85-Dc70-V25, bez zaczepu, zamont. **03976** Złącze przyczepy Ringfeder D=20,0 A
01433 Belka sprzęgu D100-Dc70-V25, bez sprzęgu, zamont. **07034** Złącze przyczepy Ringfeder D=20,0 B
03417 Poprzecznicza D137-Dc92-V40, bez zaczepu, zamont. **03973** Złącze przyczepy Ringfeder D=8,5 A
02371 Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zaczep D85 A, zamont. **04638** Złącze przyczepy Ringfeder D=8,5 B
06657 Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zł. D85 B, zamont. **04661** Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5
02385 Poprzecznicza D137 + zł. Ringfeder D200 A, zamont. **01948** Wartość D poprzeczniczy: D = 10
02639 Poprzecznicza D137 + zł. Ringfeder D200 B, zamont. **07029** Wartość D poprzeczniczy: D = 13,7

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

- 02950** Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej **07487** Mocowanie zab. BAM 1, dostawa luźnych wsporników
09240 Złącze aplikacyjne dla śmieciarki. (EN1501-1) **07488** Mocowanie zab. BAM 3, dostawa luźnych wsporników
01502 Bez bocznych światel obrysowych

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 00590** Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 17 kW **06282** PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy
06785 Przed. przyst. PTO sil., przyg. pod gener. 22,5 kW **02234** Tyl. PTO sil. 13h, nap. pom., bez st. maks. 30 kW
00591 Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 24 kW **16148** Typy i położenia PTO
01250 Przed. przyst. PTO sil. z przyg. pod gener. 30 kW

ZASILANIE 24 V

Alternator 100 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

- 02544** Alternator 80 A **01906** Akumulatory 2x125Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 19t; Tech. DCM zal. od ukl. nap. = masa całkow. zestawu.

Optional

- 04711** Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 18t **00620** Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 28 000 kg
00064 Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 22 **03027** Maks. DCM zest. zal. od ukl. nap. 32 000 kg, kl. 3
02658 Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 26 000 kg

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

- 02270** Klimat zimny **04482** standardowy wlot powietrza góra za kabiną
04767 Separator wilgoci, podgrzewany **09960** Wlot powietrza na dachu kabiny

DOSTAWA POJAZDU



Stand. zestaw narzędzi.

Optional

- 06491** Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

XB 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t

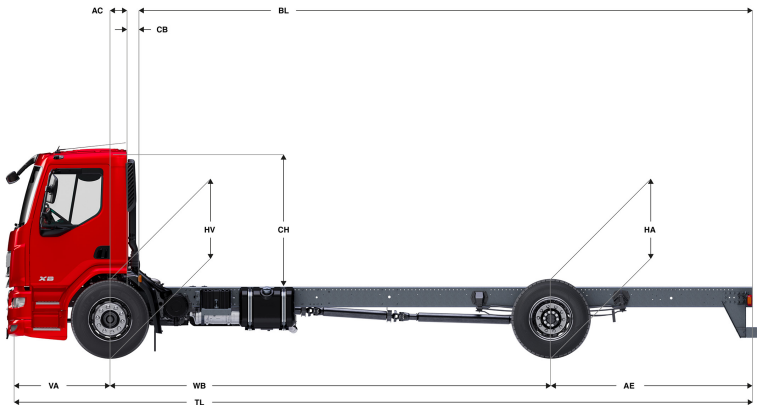

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3279	1620	4900	4221	9880	13101	0,23	0,12	1,88	4,15	4,15	6,32	1,05	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3321	1661	4982	4179	9839	13018	0,23	0,12	1,88	4,57	4,57	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3327	1685	5012	4173	9815	12988	0,23	0,12	1,88	5,14	5,14	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3339	1711	5050	4161	9789	12950	0,23	0,12	1,88	5,56	5,56	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3343	1729	5072	4157	9771	12928	0,23	0,12	1,88	5,97	5,97	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3358	1754	5112	4142	9746	12889	0,23	0,12	1,88	6,33	6,33	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3363	1771	5133	4137	9729	12867	0,23	0,12	1,88	6,74	6,74	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3400	1847	5247	4100	9653	12753	0,23	0,12	1,88	7,53	7,53	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3408	1872	5280	4092	9628	12720	0,23	0,12	1,88	8,09	8,09	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
SLEEPER CAB	6,60	2,85	3432	1888	5320	4068	9612	12680	0,23	0,12	1,88	8,59	8,59	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
	6,90	3,00	3451	1928	5379	4049	9572	12621	0,23	0,12	1,88	9,01	9,01	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66
	3,45	1,48	3421	1603	5024	4079	9897	12976	0,63	0,07	1,88	3,50	3,50	6,32	1,05	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3462	1645	5107	4038	9855	12893	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3466	1670	5136	4034	9830	12864	0,63	0,07	1,88	4,49	4,49	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3476	1698	5174	4024	9802	12826	0,63	0,07	1,88	4,92	4,92	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3480	1717	5197	4020	9783	12803	0,63	0,07	1,88	5,34	5,34	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3494	1742	5236	4006	9758	12764	0,63	0,07	1,88	5,71	5,71	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3498	1760	5258	4002	9740	12742	0,63	0,07	1,88	6,13	6,13	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3535	1837	5372	3965	9663	12629	0,63	0,07	1,88	6,91	6,91	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3542	1863	5405	3958	9637	12595	0,63	0,07	1,88	7,48	7,48	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
	6,60	2,85	3566	1879	5444	3934	9621	12556	0,63	0,07	1,88	7,98	7,98	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
	6,90	3,00	3584	1919	5504	3916	9581	12496	0,63	0,07	1,88	8,40	8,40	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.