


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t

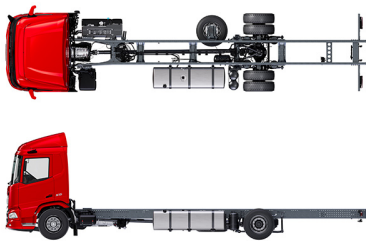

ENGINES
XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03922 Przednie światła przeciwmgielne	03317 Tylne światła: podwójne szkło
00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01836 LED Skylights	01362 System DAF Digital Vision
00949 LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przygot.	

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00097 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab
02662 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab	00020 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
00082 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	

KOLORY

Kolor kabiny t E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Bez nagrzewnicy dodatkowej kabiny.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	02117 Trzeci fotel
02355 Kierownica, skóra	02837 Błat deski rozdzielczej
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	06970 Sterowanie automatycznym ukł. klimatyzacji kabiny

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85 km/h; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	03684 System DAF Infotainment
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	z DAF Truck Navigation

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; Brak pakietów EC-ADR; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
---	---

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04647 Pneumatyczne resory przednie

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-7, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 l. Moc 167 kW (227 KM) przy 1900 obr./min, maksymalny moment obrotowy 890 Nm przy 1000–1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; 8 -b. PowerLine 8AP1000 z nadbiegiem, 4,89–0,64; Przełożenie skrzyni biegów 4,89–0,64; Przełożenie tylnej osi 5,57.

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

02861 Hamulec silnikowy PX	04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,00 m / zwis tylny 1,70 m; Wysokość podłuznicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

02601 Podłuznica o wysokości 310 mm	07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary	03323 Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

- 08026** Złącze przyczepy
Rockinger D=13,0 B
- 04659** Przewód EBS przyczepy

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

Optional

- 09421** Dodatkowe przewody
zapasowe
- 08121** Zastosowanie platformy
załadowniczej

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 80 A, akumulatory 2x140 Ah..

Optional

- 01897** Alternator 100 A
- 07671** Akumulatory 2x210 Ah
AGM, typ C
- 08797** Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zał. od m. podw. 19t; Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 19 000 kg.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

- 02260** Dodatkowa izolacja
kabiny
- 03648** Cyklonowy wlot
powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Plus Warranty - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu bez limitu przebiegu i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

- 07569** Lewarek

PAKIETY OPCJI


Optional

- 17595** Pakiet Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t

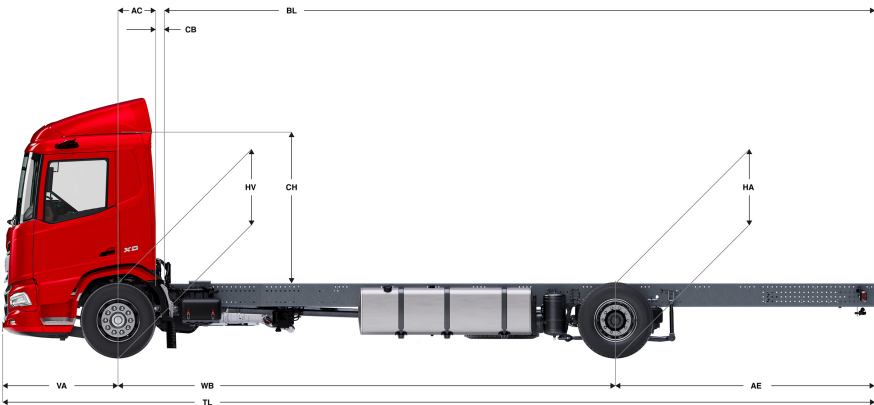

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions															
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
DAY CAB	4,00	1,70	3773	1573	5345	4227	9927	12655	0,50	0,07	2,06	4,39	5,55	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41						
	4,20	1,80	3774	1585	5360	4226	9915	12640	0,50	0,07	2,06	4,66	5,88	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94						
	4,50	1,95	3778	1622	5400	4222	9878	12600	0,50	0,07	2,06	5,07	6,38	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73						
	4,70	2,05	3780	1634	5415	4220	9866	12585	0,50	0,07	2,06	5,34	6,72	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26						
	4,90	2,35	3776	1662	5438	4224	9838	12562	0,50	0,07	2,06	5,62	7,05	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79						
	5,10	2,75	3832	1801	5633	4168	9699	12367	0,50	0,07	2,06	5,89	7,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32						
	5,40	2,65	3857	1807	5664	4143	9693	12336	0,50	0,07	2,06	6,32	7,92	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11						
	5,70	2,65	3870	1818	5689	4130	9682	12311	0,50	0,07	2,06	6,73	8,43	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90						
	6,10	2,80	3909	1881	5790	4091	9619	12210	0,50	0,07	2,06	7,29	9,12	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96						
	6,60	3,45	3846	1859	5704	4154	9641	12296	0,50	0,07	2,01	7,95	9,91	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28						
	6,90	3,50	3854	1869	5723	4146	9631	12277	0,50	0,07	2,01	8,36	10,41	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08						
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	4,00	1,70	3883	1569	5452	4117	9931	12548	0,83	0,07	2,06	3,78	4,95	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41						
	4,20	1,80	3885	1582	5467	4115	9918	12533	0,83	0,07	2,06	4,05	5,28	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94						
	4,50	1,95	3888	1619	5507	4112	9881	12493	0,83	0,07	2,06	4,47	5,79	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73						
	4,70	2,05	3890	1632	5521	4110	9868	12479	0,83	0,07	2,06	4,74	6,13	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26						
	4,90	2,35	3885	1659	5545	4115	9841	12455	0,83	0,07	2,06	5,01	6,46	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79						
	5,10	2,75	3942	1798	5740	4058	9702	12260	0,83	0,07	2,06	5,29	6,80	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32						
	5,40	2,65	3966	1805	5771	4034	9695	12229	0,83	0,07	2,06	5,71	7,33	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11						
	5,70	2,65	3980	1816	5796	4020	9684	12204	0,83	0,07	2,06	6,13	7,85	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90						
	6,10	2,80	4018	1879	5897	3982	9621	12103	0,83	0,07	2,06	6,69	8,55	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96						
	6,60	3,45	3954	1857	5811	4046	9643	12189	0,83	0,07	2,01	7,36	9,34	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28						
	6,90	3,50	3963	1867	5830	4037	9633	12170	0,83	0,07	2,01	7,78	9,85	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08						
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	4,00	1,70	3912	1570	5482	4088	9930	12518	0,83	0,07	2,54	3,79	4,96	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41						
	4,20	1,80	3914	1583	5497	4086	9917	12503	0,83	0,07	2,54	4,06	5,30	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94						
	4,50	1,95	3917	1620	5537	4083	9880	12463	0,83	0,07	2,54	4,48	5,80	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73						
	4,70	2,05	3919	1632	5552	4081	9868	12448	0,83	0,07	2,54	4,75	6,14	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26						
	4,90	2,35	3915	1660	5575	4085	9840	12425	0,83	0,07	2,54	5,02	6,47	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79						
	5,10	2,75	3972	1799	5770	4028	9701	12230	0,83	0,07	2,54	5,30	6,83	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32						
	5,40	2,65	3996	1805	5801	4004	9695	12199	0,83	0,07	2,54	5,73	7,36	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11						
	5,70	2,65	4009	1816	5826	3991	9684	12174	0,83	0,07	2,54	6,16	7,88	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90						
	6,10	2,80	4048	1879	5927	3952	9621	12073	0,83	0,07	2,54	6,73	8,57	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96						
	6,60	3,45	3984	1857	5841	4016	9643	12159	0,83	0,07	2,49	7,38	9,36	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28						
	6,90	3,50	3993	1867	5860	4007	9633	12140	0,83	0,07	2,49	7,80	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08						
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.