


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

079GG0101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Sleeper Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Wnętrze kabiny jest niezwykle wygodne do jazdy, mieszkania i spania, o niespotykanej przestronności i praktycznym układzie. Długość kabiny: 2360 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07017 Kabina Day Cab	00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	00949 LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
06790 Drabina aluminiowa 1-częściowa	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
06791 Drabina aluminiowa 2-częściowa	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
03922 Przednie światła przeciwmgielne	01358 Bez systemu DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03793 Bez owiewki dachowej	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
00010 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	03076 Wydłużone osłony boczne. Zawiasy po obu stronach
02665 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab	04140 Bez fartuchów bocznych
00094 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	01110 Bez fartuchów bocznych
00021 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	01126 Fartuchy boczne z dolnymi przedłużeniami
04905 Bez osłon bocznych	01127 Fartuchy boczne z górnymi przedłużeniami
04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie	01135 Fartuchy boczne z górnymi i dolnymi przedłużeniami

KOLORY

Kolor kabiny t E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Błat deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Dodatkowa nagrzewnica kabiny (wodna).

Optional

02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	31364 Bez cechy: Materac dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
09541 Podłokietnik fotela kierowcy	01177 Bagażnik
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	01066 Leżanka górna
02117 Trzeci fotel	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
02834 Bez blatu deski rozdzielczej	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	06410 Przygotowanie do bezpiecznego załadunku SLP
02178 Wylłącznik główny z drugim przeł. w kabinie	00795 Przepisy bezpieczeństwa ECADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

01769 Obciążenie osi przedniej 7,50 t	04057 Oś tylna HR1356
06257 Obciążenie osi przedniej 9,00 t	04588 Oś tylna SR1347
04647 Pneumatyczne resory przednie	08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92–0,77; Przełożenie osi tylnej 3,08; ASR.

Optional

07110 Tryb Eco Performance	08371 Długi zestaw pojazdów (LCV)
02313 Napęd bezpośredni skrzyni biegów	09638 Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
01514 Urge-to-move	01498 Jazda terenowa z funkcją Rock-free
07101 Transport standardowy, wersja Lite	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637 Transport cieczy	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

09921 Hamulec silnikowy MX	01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
02715 Intarder ZF	
01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym	04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 0,99 m; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 430l lew., wys. 620 mm; Zbiornik płynu AdBlue(R) 40 l na lewym błotniku; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem; Tylne błotniki; Chłapacz; Lampa robocza LED.

Optional

06641 Wolne miejsce po lewej+ prawej str. za SCR/DPF	02883 Prawa strona bez podzespołów, 1900 mm
08740 Wolna przestrzeń między przednią a tylną osią	16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary
07007 Prawa strona bez podzespołów, 1500 mm	07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
03598 Prawa strona bez podzespołów, 1700 mm	03323 Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

JOST JSK37C, żeliwo 185+12 mm; Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

03178 Hak holowniczy D = 4,3	16151 Marka i wysokości siedła
04359 Rampy prowadzące	

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

02811 Złącze Anderson do platformy załadowniczej	02812 Złącze REMA do platformy załadowniczej
---	---

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

04492 Alternator 130 A	07671 Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
08775 Alternator 150 A	06440 Akumulatory 2x 230 Ah
01257 Akumulatory 2x140Ah	

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 20,5 t; Maks. DMC zest. zal. od ukt. nap. 38000 kg, kl. 2.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400 Tryb cichy	06614 Osłona przeciwpyłowa
02260 Dodatkowa izolacja kabiny	06620 Osłona przeciwpyłowa + moskitiera
03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra	

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

07569 Lewarek

PAKIETY OPCJI


Optional

17448 Pakiet bezpieczeństwa NGD	17595 Pakiet Executive XD/XF
--	-------------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy

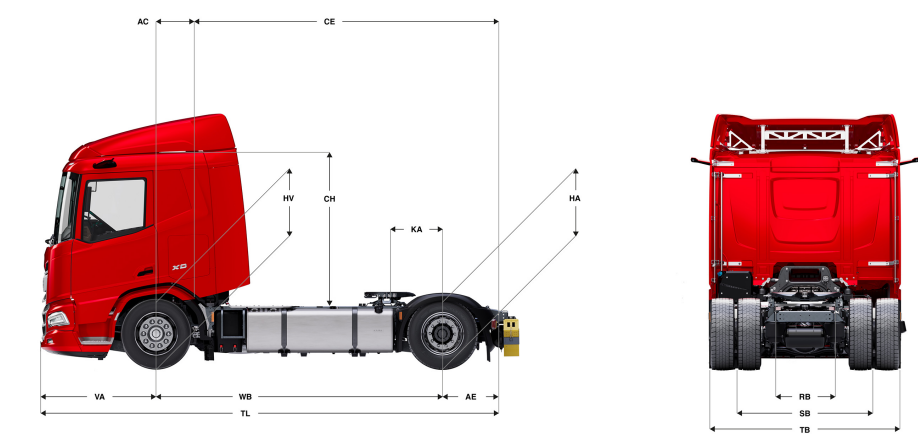

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4772	1900	6672	3228	9600	11328	0,50	3,50	2,85	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4708	2026	6733	3292	9474	11267	0,50	4,09	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4729	1901	6629	3271	9599	11371	0,50	4,29	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4794	1964	6758	3206	9536	11242	0,50	4,49	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4801	1945	6746	3199	9555	11254	0,83	3,76	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4875	1869	6743	3125	9631	11257	0,83	3,96	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4925	1908	6833	3075	9592	11167	0,83	4,16	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4766	1940	6706	3234	9560	11294	0,83	3,76	2,69	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4840	1864	6704	3160	9636	11296	0,83	3,96	2,69	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4890	1904	6793	3110	9596	11207	0,83	4,16	2,69	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 40 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.