


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

079GG0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

06244	Sleeper High Cab	00949	LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.
01226	Pneum. zawiesz. kabiny	01925	Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
03358	Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	01891	Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
06790	Drabina aluminiowa 1-częściowa	06629	Dwa światła ostrzegawcze
06791	Drabina aluminiowa 2-częściowa	03232	Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03922	Przednie światła przeciwmgielne	03317	Tylna szyba: podwójne szkło
00936	Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01836	LED Skylights	01358	Bez systemu DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03793	Bez owiewki dachowej	00021	Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
00010	Krótką reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	04905	Bez osłon bocznych
02665	Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab	03074	Oslony boczne, zawiasy po obu stronach

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Dodatkowa nagrzewnica kabiny (wodna).

Optional

02353	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948	Pojedyncza szuflada
02350	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954	Lodówka
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	02854	Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07736	Fotel kierowcy: Super Air	01775	Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01177	Bagażnik
09541	Podłokietnik fotela kierowcy	01066	Leżanka górna
01740	Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	06970	Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
02837	Błat deski rozdzielczej		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681	Przygotowanie dla Maut	03684	System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
03470	Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	16161	Brak marek i typów sprzętu audio

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795	Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
02178	Wyłącznik główny z drugim przeł. w kabinie		

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 11,50 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04647	Pneumatyczne resory przednie	08191	Monitorowanie obciążenia osi
04588	Oś tylna SR1347		

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min., maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92-0,77; Przełożenie osi tylnej 2,71; ASR.

Optional

07110	Tryb Eco Performance	08371	Długi zestaw pojazdów (LCV)
02313	Napęd bezpośredni skrzyni biegów	09638	Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
01514	Urge-to-move	01498	Jazda terenowa z funkcją Rock-free
07101	Transport standardowy, wersja Lite	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637	Transport cieczy		

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

09921	Hamulec silnikowy MX	01497	Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
02715	Intarder ZF	04901	Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
01572	Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym		

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 0,87 m; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 400 l lew., wys. 580 mm; Zbiornik płynu AdBlue(R) 40 l na lewym błotniku; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem; Tylne błotniki; Chłapacz; Lampa robocza LED.

Optional

- 16157** Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary **03323** Tylne światła tylne z diodami LED
- 07071** Kosz koła zapasowego z prawej strony

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

JOST JSK37C, żeliwo 150+40 mm; Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

- 03178** Hak holowniczy D = 4,3 **16151** Marka i wysokości siedła

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

- 02811** Złącze Anderson do platformy załadowniczej **02812** Złącze REMA do platformy załadowniczej

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x175 Ah..

Optional

- 04492** Alternator 130 A **07671** Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
- 08775** Alternator 150 A **06440** Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 19,5t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

- 08400** Tryb cichy **06614** Osłona przeciwpylowa
- 02260** Dodatkowa izolacja kabiny **06620** Osłona przeciwpylowa + moskitiera
- 03648** Cyklonowy wlot powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

- 08311** Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

- 07569** Lewarek


PAKIETY OPCJI

Optional

- 17448** Pakiet bezpieczeństwa NGD **17595** Pakiet Executive XD/XF

XD 300

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, Low Deck

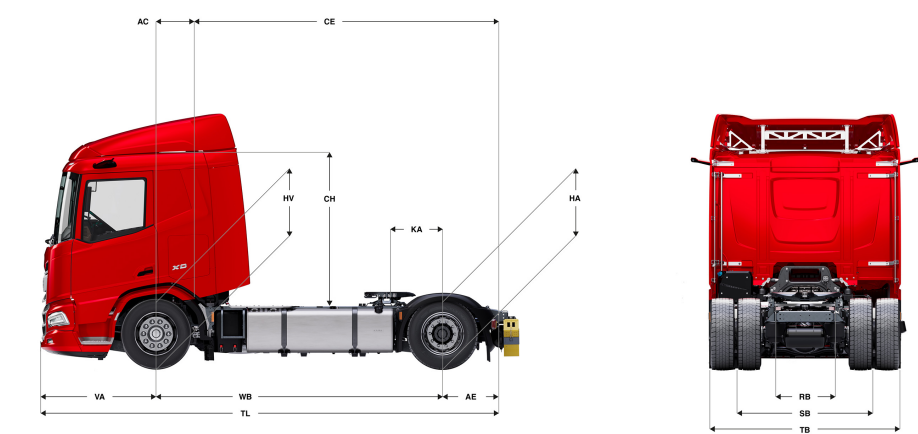

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4891	2008	6899	2609	9492	11101	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	4904	2007	6911	2596	9493	11089	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4857	2003	6859	2643	9497	11141	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,80	0,80	12,98	14,35
	3,80	0,87	4869	2002	6871	2631	9498	11129	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,89	HV ¹²⁾ : 0,84	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 40 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.