


Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

079G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
02106 Kabina sypialna	
09983 Światła przeciwmgielne	09282 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	00617 Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab.
00733 Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey	16153 Kolory kabiny i podwozia

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika; Klimatyzacja.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	03703 Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
04346 Leżanka dolna, normalny poziom	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu F60. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 4,5 tony.; Tylne osie napędzane typu SR10.15 z jedną redukcją i 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 9,80 tony..

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 265/70R19.5; Tylne osie napędzane: 265/70R19.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
--	--------------------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-7, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 l. Moc 167 kW (227 KM) przy 1900 obr./min, maksymalny moment obrotowy 890 Nm przy 1000–1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa; Przełożenie skrzyni biegów 4,89–0,64; Przełożenie tylnej osi 4,63.

Optional

08827 Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów	03702 Przełożenie tylnej osi 3,70
04393 Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	02810 Przełożenie tylnej osi 4,11
02313 Napęd bezpośredni skrzyni biegów	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
03672 Przełożenie tylnej osi 3,36	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

09525 Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
--

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,50 m / zwis tylny 0,83 m; Wysokość podłuznicy 270 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 170 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Przednia osłona podwozia; Pomost ze stopniem, bardzo długi; Chłapacz.

Optional

03323 Tylne światła tylne z diodami LED
--

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Pneumatyczne złącze przyczepy äCö; Złącze elektryczne przyczepy 24 V / 2x7 wtyków.

Optional

00271 Hak holowniczy D = 43 kN	06584 Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego
---------------------------------------	--

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

06282 PTO silnika (tył) na godz. 13, stała, napęd pompy

16148 Typy i położenia PTO

02234 Tyl. PTO sil. 13h, nap. pom., bez st. maks. 30 kW

ZASILANIE 24 V

Alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah..

Optional

01897 Alternator 100 A

08797 Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 13át; Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 21 000 kg.

Optional

00738 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 24 000 kg

00620 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 28 000 kg

02658 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 26 000 kg

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; standardowy wlot powietrza góra za kabiną.

Optional

02270 Klimat zimny

04767 Separator wilgoci, podgrzewany

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 200 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.


Optional

06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Ciągnik siodłowy, 13t

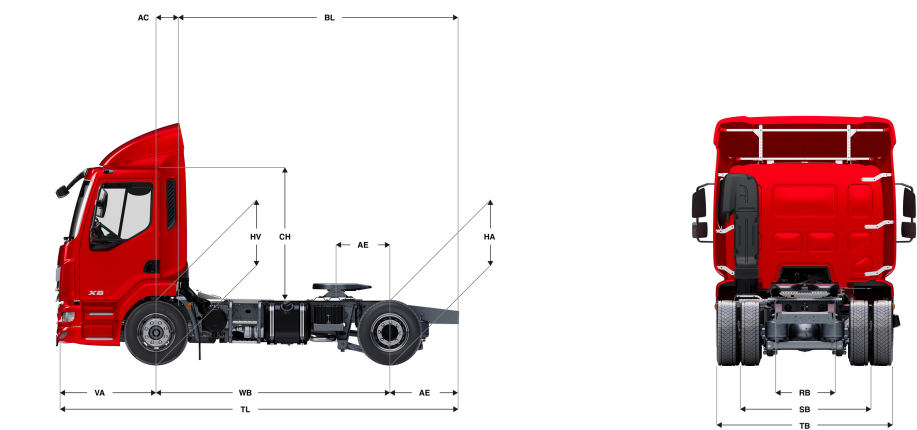

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3037	1441	4479	1463	7959	8522	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3073	1470	4543	1427	7930	8457	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3178	1428	4605	1322	7972	8395	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3212	1458	4670	1288	7942	8330	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,84	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE.
6) Wymiar KA dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC.

7) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
8) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
9) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
10) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
11) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
12) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
13) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.