


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t Electric



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

079F3800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50-2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
03175 Zawiesz. kabiny gum. i mechan.	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101 Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana
09983 Światła przeciwmgielne	03605 Wsporn. lusterek, nadw. 2,10-2,29 m
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09282 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,30-2,40 m
06629 Dwa światła ostrzegawcze	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m
02083 Dwa światła ostrzegawcze LED	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Stopnie kabiny i owiewka w kolorze Stone Grey; Kolor podwozia szary..

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	16153 Kolory kabiny i podwozia
01109 Stopnie kabiny i owiewka w kolorze kabiny	

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	16158 Typy foteli
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01723 bez ostrzeżenia o cofaniu
07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu 45N. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator, maks. obciążenie 4,5 t.; Tylna oś napędzana typu SR8.14 z pojedynczą redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 8,50 t..

Optional

00988 Tył: 8,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR8.14	01372 Tylne resory pneumatyczne
--	--

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 245/70R17.5; Tylne osie napędzane: 245/70R17.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
--	--------------------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik elektryczny typu EX-M1; 120 kW; Pojazd z napędem elektrycznym; Przełożenie tylnej osi 4,88.

UKŁAD HAMULCOWY

Optional

09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,65 m / zwis tylny 2,75 m; Wysokość podłóżnicy 210 mm; Skrz. akum., lewa str. tył; bez kosza koła zapas.; Zestaw akumulatorów typu H; 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ H; 2 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia; Chłapacz.

Optional

01524 Lewa skrzynka akum., przód, lewy uchwyt koła zap.	00684 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ C
00566 Skrz. akum., lewa str. tył; kosz koła zapas. tył	04177 1 zestaw akumulatorów wysokiego napięcia
00585 Skrz. akum., lewa str. tył; kosz koła zap. po pr.	01623 Tylna osłona podwozia
00049 Prawa skrz. akum., przód, prawy uchwyt koła zap.	02011 Uchwyt na koło zapasowe z tyłu
04181 Zestaw akumulatorów typu C	07070 Kosz koła zapasowego z lewej strony
00725 1 zestaw akumulatorów wys. napięcia: L1, typ H	07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
00703 1 zestaw akumulatorów wys. napięcia: R1, typ H	03323 Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

01502 Bez bocznych świateł
obrysowych

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 × 125 Ah..

Optional

01257 Akumulatory 2x140Ah **08797** Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 12át; Tech. DCM zal. od.
ukl. nap. = masa całk. zestawu.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Optional

01282 Klimat umiarkowany

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.



Optional

06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 120

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t Electric

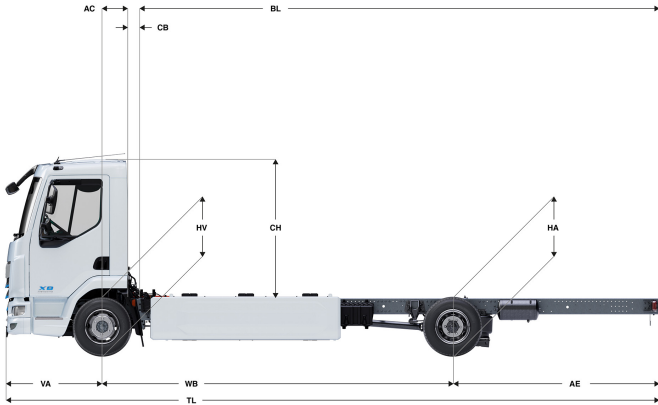

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁹⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	2,43	3561	2437	5998	939	6063	6002	0,33	0,21	1,87	6,21	7,47	8,02	0,94	0,92	13,62	15,01
	4,65	2,75	3647	2304	5951	853	6196	6049	0,33	0,21	1,87	6,95	8,30	8,69	0,97	0,92	14,48	15,88
	5,00	2,83	3741	2242	5983	759	6258	6017	0,33	0,21	1,87	7,71	9,16	9,12	0,97	0,93	15,34	16,76
	5,40	2,43	3849	2149	5998	651	6351	6002	0,33	0,21	1,87	8,60	10,16	9,12	0,97	0,96	16,32	17,75
	5,70	2,41	3911	2098	6009	589	6402	5991	0,33	0,21	1,87	9,25	10,92	9,40	0,97	0,97	17,06	18,50
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29 HV ¹³⁾ : 0,87 HV ¹⁴⁾ : 0,83 RB: 0,86 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,33																

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 0 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.