


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F0101AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewni ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01836 LED Skylights
06244 Sleeper High Cab	00949 LED Skylights; dod. św.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	LED na dachu kab., przyst.
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przyst.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03922 Przednie światła przeciwmgielne	03317 Tylne światła: podwójne szkło
00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
	01358 Bez systemu DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03846 Bez owiewki dachowej	02662 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab
00008 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00097 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab
00124 Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	00020 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
01538 Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High	

KOLORY

Kolor kabiny i E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Bez nagrzewnicy dodatkowej kabiny.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	02117 Trzeci fotel
02355 Kierownica, skóra	02837 Błat deski rozdzielczej
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
09541 Podłokietnik fotela kierowcy	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany	06990 bez przewidywanego tempomatu

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; Brak pakietów EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
---	---

ZAWIESZENIE I OSIE

Pród: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

06257 Obciążenie osi przedniej 9,00 t	04588 Oś tylna SR1347
04647 Pneumatyczne resory przednie	01603 Tylne resory paraboliczne
04057 Oś tylna HR1356	08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92–0,77; Przełożenie osi tylnej 3,08.

Optional

07110	Tryb Eco Performance	08371	Długi zestaw pojazdów (LCV)
09889	Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegów	09638	Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
02313	Napęd bezpośredni skrzyni biegów	01498	Jazda terenowa z funkcją Rock-free
01514	Urge-to-move	08370	Wywóz śmieci
31014	Bez opcji: Tryb jazdy manewrowej	06654	Brak ustawienia oprogramowania skrzyni biegów
07101	Transport standardowy, wersja Lite	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637	Transport cieczy		

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

09921	Hamulec silnikowy MX	01497	Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
02715	Intarder ZF	04901	Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
01572	Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym	00929	Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,00 m / zwis tylny 1,70 m; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiornik plynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

Optional

02601	Podłóżnica o wysokości 310 mm	07071	Kosz koła zapasowego z prawej strony
16157	Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary	03323	Tyłne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

07033	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=13,7	08027	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=20,0
07034	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=20,0	04659	Przewód EBS przyczepy
08026	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0		

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

Optional

02729	Złącze aplikacyjne Plug & Play	09240	Złącze użytkowe dla śmieciarki
09421	Dodatkowe przewody zapasowe	08121	Zastosowanie platformy załadowniczej

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

Optional

04492	Alternator 130 A	07671	Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
08775	Alternator 150 A	06440	Akumulatory 2x 230 Ah
08797	Akumulatory 2x175Ah		

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 20,5 t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

04330	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 27 000 kg, kl. 2	03675	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3
00209	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3	00939	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 56 000 kg, kl. 2
03673	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2	00818	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 60 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400	Tryb cichy	06614	Oslona przeciwpływowa
02260	Dodatkowa izolacja kabiny	06620	Oslona przeciwpływowa + moskitiera
03648	Cyklonowy wlot powietrza, góra		

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311	Zwiększony przebieg między przeglądami
-------	--

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

07569	Lewarek
-------	---------

PAKIETY OPCJI


Optional

17448	Pakiet bezpieczeństwa NGD	17595	Pakiet Executive XD/XF
-------	---------------------------	-------	------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę

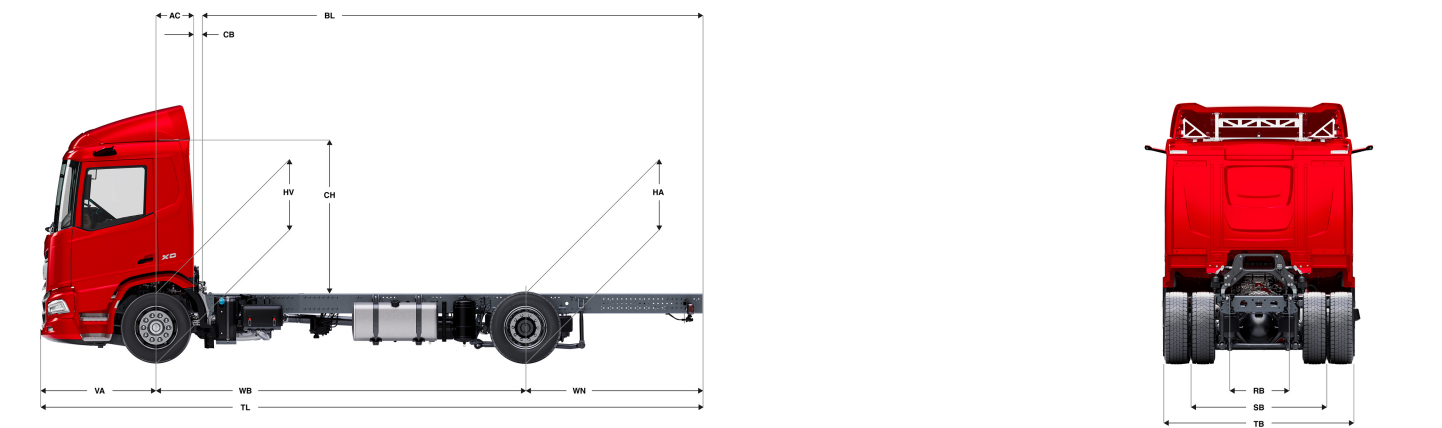

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4627	1734	6361	3373	9766	11639	0,50	0,07	2,82	4,65	4,92	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4600	1771	6371	3400	9729	11629	0,50	0,07	2,82	4,94	5,22	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4610	1799	6409	3390	9701	11591	0,50	0,07	2,82	5,24	5,53	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4615	1836	6451	3385	9664	11549	0,50	0,07	2,82	5,70	6,00	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4614	1853	6467	3386	9647	11533	0,50	0,07	2,82	6,00	6,32	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4607	1885	6491	3393	9615	11509	0,50	0,07	2,82	6,30	6,63	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4660	2026	6685	3340	9474	11315	0,50	0,07	2,82	6,60	6,95	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4673	2030	6703	3327	9470	11297	0,50	0,07	2,82	7,07	7,44	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4688	2049	6736	3312	9451	11264	0,50	0,07	2,82	7,52	7,93	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4705	2100	6805	3295	9400	11195	0,50	0,07	2,82	8,14	8,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4657	2097	6754	3343	9403	11246	0,50	0,07	2,77	8,86	9,32	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4665	2111	6776	3335	9389	11224	0,50	0,07	2,77	9,31	9,80	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4751	1740	6490	3249	9760	11510	0,83	0,07	2,82	4,04	4,31	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4724	1776	6500	3276	9724	11500	0,83	0,07	2,82	4,33	4,61	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4735	1804	6538	3265	9696	11462	0,83	0,07	2,82	4,64	4,93	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4739	1841	6580	3261	9659	11420	0,83	0,07	2,82	5,10	5,41	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4738	1858	6596	3262	9642	11404	0,83	0,07	2,82	5,40	5,73	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4731	1889	6620	3269	9611	11380	0,83	0,07	2,82	5,70	6,04	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4784	2030	6814	3216	9470	11186	0,83	0,07	2,82	6,01	6,37	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4798	2034	6832	3202	9466	11168	0,83	0,07	2,82	6,47	6,86	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4813	2052	6865	3187	9448	11135	0,83	0,07	2,82	6,94	7,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4831	2103	6934	3169	9397	11066	0,83	0,07	2,82	7,56	7,99	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4783	2101	6883	3217	9399	11117	0,83	0,07	2,77	8,30	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4790	2115	6905	3210	9385	11095	0,83	0,07	2,77	8,75	9,24	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4722	1735	6457	3278	9765	11543	0,83	0,07	2,68	4,03	4,29	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4695	1771	6466	3305	9729	11534	0,83	0,07	2,68	4,32	4,59	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4706	1799	6505	3294	9701	11495	0,83	0,07	2,68	4,63	4,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4710	1836	6546	3290	9664	11454	0,83	0,07	2,68	5,09	5,40	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4709	1853	6562	3291	9647	11438	0,83	0,07	2,68	5,39	5,72	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4703	1884	6587	3297	9616	11413	0,83	0,07	2,68	5,68	6,03	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4756	2025	6781	3244	9475	11219	0,83	0,07	2,68	6,00	6,36	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4769	2029	6798	3231	9471	11202	0,83	0,07	2,68	6,46	6,84	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4784	2047	6832	3216	9453	11168	0,83	0,07	2,68	6,92	7,32	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4802	2098	6901	3198	9402	11099	0,83	0,07	2,68	7,54	7,98	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4754	2096	6850	3246	9404	11150	0,83	0,07	2,63	8,26	8,74	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4762	2109	6871	3238	9391	11129	0,83	0,07	2,63	8,73	9,22	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.