


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07018	Kabina Sleeper Cab	00949	LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.
06244	Sleeper High Cab	01925	Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
02952	Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	01891	Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
07586	Wersja przodu podwozia: wzmocnione	06629	Dwa światła ostrzegawcze
01226	Pneum. zawiesz. kabiny	03232	Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03358	Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03317	Tylna szyba: podwójne szkło
03922	Przednie światła przeciwmgielne	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00936	Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	01358	Bez systemu DAF Digital Vision
01836	LED Skylights		

AERODYNAMIKA

Optional

03846	Bez owiewki dachowej	02662	Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab
00008	Krótką reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00097	Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab
00124	Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	00020	Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
01538	Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High		

KOLORY

Kolor kabiny t' E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Bez nagrzewnicy dodatkowej kabiny.

Optional

02354	Kierownica ze srebrnymi akcentami	02117	Trzeci fotel
02355	Kierownica, skóra	02837	Blat deski rozdzielczej
02353	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948	Pojedyncza szuflada
02350	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954	Lodówka
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	02838	Materac piankowy do dolnej leżanki
07736	Fotel kierowcy: Super Air	02854	Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775	Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
09541	Podłokietnik fotela kierowcy	06970	Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
01740	Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

09681	Przygotowanie dla Maut	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470	System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany	06991	Tempomat Predictive Cruise Control

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; Brak pakietów EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795	Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
-------	--	-------	--------------------------------

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N; Obciążenie tylnej osi 11,50 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04588	Oś tylna SR1347	08191	Monitorowanie obciążenia osi
-------	-----------------	-------	------------------------------

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152	Marka i typy opon
-------	-------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92–0,77; Przełożenie osi tylnej 2,71.

Optional

07110	Tryb Eco Performance	08371	Długi zestaw pojazdów (LCV)
02313	Napęd bezpośredni skrzyni biegów	09638	Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
01514	Urge-to-move	01498	Jazda terenowa z funkcją Rock-free
07101	Transport standardowy, wersja Lite	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637	Transport cieczy		

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

09921	Hamulec silnikowy MX	01572	Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym
02715	Intarder ZF	01497	Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,90 m / zwis tylny 2,35 m; Wysokość podłuznicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 450 l lew., wys. 505 mm; Zbiór. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

Optional

16157	Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary	03323	Tylne światła tylne z diodami LED
07071	Kosz koła zapasowego z prawej strony		

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

07033	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=13,7	08027	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=20,0
07034	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=20,0	04659	Przewód EBS przyczepy
08026	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0		

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

Optional

09421	Dodatkowe przewody zapasowe	08121	Zastosowanie platformy załadunkowej
-------	-----------------------------	-------	-------------------------------------

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148	Typy i położenia PTO
-------	----------------------

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

Optional

04492	Alternator 130 A	07671	Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
08775	Alternator 150 A	06440	Akumulatory 2x 230 Ah
08797	Akumulatory 2x175Ah		

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 19,5t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

00209	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3	03675	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3
03673	Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2		

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400	Tryb cichy	06614	Oslona przeciwpływowa
02260	Dodatkowa izolacja kabiny	06620	Oslona przeciwpływowa + moskitiera
03648	Cyklonowy wlot powietrza, góra		

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311	Zwiększony przebieg między przeglądami
-------	--

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

07569	Lewarek
-------	---------

PAKIETY OPCJI


Optional

17448	Pakiet bezpieczeństwa NGD	17595	Pakiet Executive XD/XF
-------	---------------------------	-------	------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Low Deck

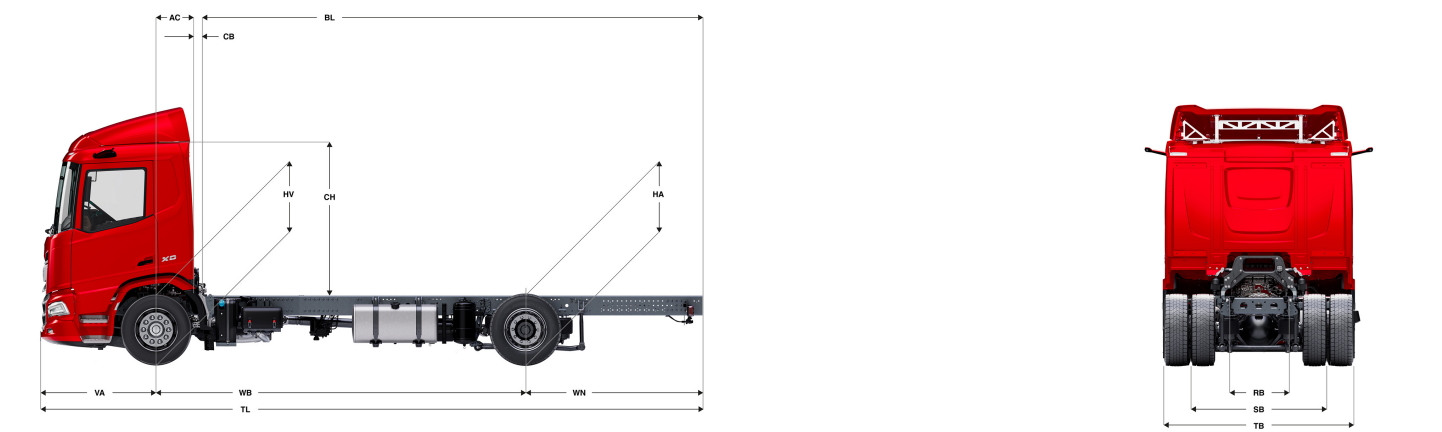

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4868	1908	6775	2632	9592	11225	0,50	0,07	2,82	6,55	6,55	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	4921	2037	6958	2579	9463	11042	0,50	0,07	2,82	7,35	7,35	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	4933	2084	7017	2567	9416	10983	0,50	0,07	2,82	7,83	7,83	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	4941	2140	7081	2559	9360	10919	0,50	0,07	2,82	8,45	8,45	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4996	1911	6906	2504	9589	11094	0,83	0,07	2,82	5,97	5,97	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5049	2039	7089	2451	9461	10911	0,83	0,07	2,82	6,78	6,78	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5061	2086	7148	2439	9414	10852	0,83	0,07	2,82	7,26	7,26	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5070	2142	7212	2430	9358	10788	0,83	0,07	2,82	7,89	7,89	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4967	1906	6873	2533	9594	11127	0,83	0,07	2,68	5,96	5,96	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5021	2034	7055	2479	9466	10945	0,83	0,07	2,68	6,76	6,76	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5033	2081	7114	2467	9419	10886	0,83	0,07	2,68	7,24	7,24	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5041	2137	7178	2459	9363	10822	0,83	0,07	2,68	7,86	7,86	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.