


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę

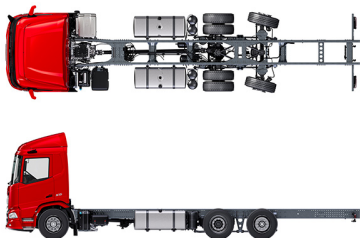

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01836 LED Skylights
06244 Sleeper High Cab	00949 LED Skylights; dod. św.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	LED na dachu kab., przyst.
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przyst.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03922 Przednie światła przeciwmgielne	03317 Tylne światła: podwójne szkło
00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
	01358 Bez systemu DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03846 Bez owiewki dachowej	02662 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab
00008 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00097 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab
00124 Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	00020 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
01538 Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High	

KOLORY

Kolor kabiny t' E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Bez nagrzewnicy dodatkowej kabiny.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	02117 Trzeci fotel
02355 Kierownica, skóra	02837 Błat deski rozdzielczej
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
09541 Podłokietnik fotela kierowcy	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany	06990 bez przewidywanego tempomatu

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; Brak pakietów EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
06410 Przygotowanie do bezpiecznego załadunku SLP	

ZAWIESZENIE I OSI

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: 20,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Obciążenie osi wlezionej 8,0 t; podnośnik.

Optional

06257 Obciążenie osi przedniej 9,00 t	04057 Oś tylna HR1356
06095 Obciążenie osi przedniej 10,00 t	04588 Oś tylna SR1347
04647 Pneumatyczne resory przednie	08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92–0,77; Przełożenie osi tylnej 3,08.

Optional

07110 Tryb Eco Performance	08371 Długi zestaw pojazdów (LCV)
09889 Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegów	09638 Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych
02313 Napęd bezpośredni skrzyni biegów	01498 Jazda terenowa z funkcją Rock-free
01514 Urge-to-move	08370 Wywóz śmieci
31014 Bez opcji: Tryb jazdy manewrowej	06654 Brak ustawienia oprogramowania skrzyni biegów
07101 Transport standardowy, wersja Lite	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
09637 Transport cieczy	

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

09921 Hamulec silnikowy MX	01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym
02715 Intarder ZF	04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym	00929 Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 2,05 m; Wysokość podłżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiór. plynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chlapacz.

Optional

02601 Podłżnica o wysokości 310 mm	07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony
08641 Aluminiowe zbiorniki powietrza	03323 Tylne światła tylne z diodami LED
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary	

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

07033 Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=13,7	08027 Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=20,0
07034 Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=20,0	04659 Przewód EBS przyczepy
08026 Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0	

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

Optional

02729 Złącze aplikacyjne Plug & Play	09201 Przygotowanie podwozia pod BDF
09421 Dodatkowe przewody zapasowe	09208 Przygotowanie podwozia pod zabudowę BDF Multi
02950 Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej	08121 Zastosowanie platformy załadowniczej
09240 Złącze użytkowe dla śmieciarki	

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 130 A, akumulatory 2 × 140 Ah..

Optional

08775 Alternator 150 A	07671 Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
08797 Akumulatory 2x175Ah	06440 Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 27t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

04330 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 27 000 kg, kl. 2	03675 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3
00710 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 28 000 kg, kl. 3	00939 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 56 000 kg, kl. 2
00209 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3	00818 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 60 000 kg, kl. 3
03673 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2	

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400 Tryb cichy	06614 Osłona przeciwpyłowa
02260 Dodatkowa izolacja kabiny	06620 Osłona przeciwpyłowa + moskitiera
03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra	

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 300 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

07569 Lewarek

PAKIETY OPCJI

Optional


17448 Pakiet bezpieczeństwa
NGD

17595 Pakiet Executive XD/XF

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę

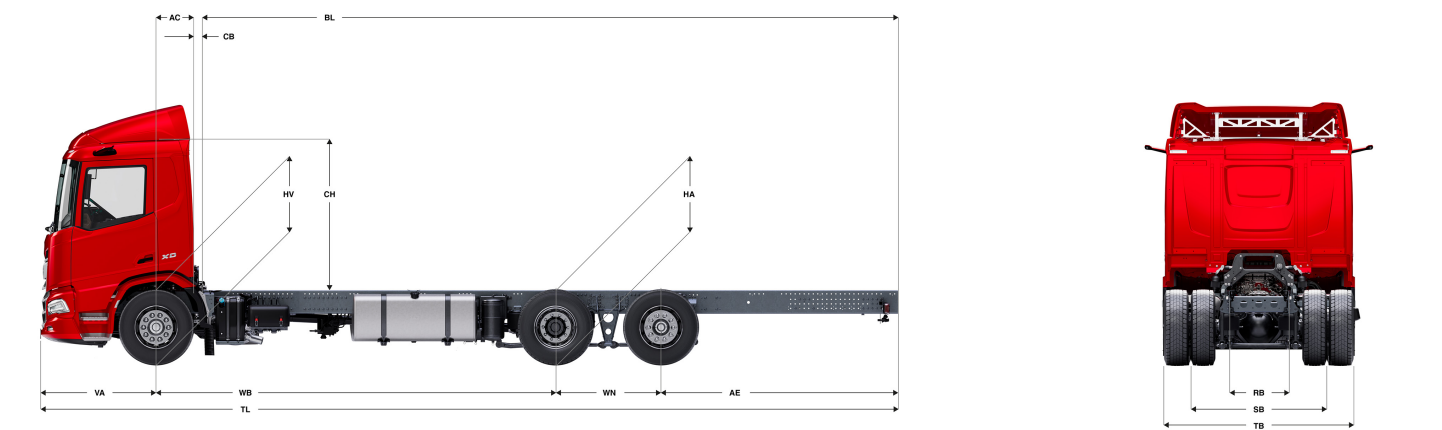

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4676	2869	7544	3324	16131	18456	0,50	0,07	2,82	6,04	6,04	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4724	3047	7771	3276	15953	18229	0,50	0,25	2,77	6,03	6,03	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4683	2950	7633	3317	16050	18367	0,50	0,07	2,82	6,71	6,71	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4682	2982	7664	3318	16018	18336	0,50	0,07	2,82	7,04	7,04	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4745	3093	7838	3255	15907	18162	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4730	3117	7847	3270	15883	18153	0,50	0,07	2,82	7,70	7,70	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4726	3158	7884	3274	15842	18116	0,50	0,07	2,82	8,10	8,10	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4708	3169	7877	3292	15831	18123	0,50	0,07	2,82	8,51	8,51	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4773	3309	8082	3227	15691	17918	0,50	0,07	2,77	9,03	9,03	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4813	3296	8110	3187	15704	17890	0,50	0,07	2,77	9,88	9,88	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4676	2869	7544	3324	16131	18456	0,50	0,07	2,82	6,04	6,04	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4724	3047	7771	3276	15953	18229	0,50	0,25	2,77	6,03	6,03	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4808	2954	7762	3192	16046	18238	0,83	0,07	2,82	6,10	6,10	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4807	2986	7793	3193	16014	18207	0,83	0,07	2,82	6,43	6,43	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4870	3097	7967	3130	15903	18033	0,83	0,07	2,82	6,78	6,78	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4855	3121	7976	3145	15879	18024	0,83	0,07	2,82	7,10	7,10	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4851	3161	8013	3149	15839	17987	0,83	0,07	2,82	7,51	7,51	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4833	3172	8006	3167	15828	17994	0,83	0,07	2,82	7,92	7,92	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4898	3312	8211	3102	15688	17789	0,83	0,07	2,77	8,44	8,44	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
6,10	2,90	4939	3300	8239	3061	15700	17761	0,83	0,07	2,77	9,30	9,30	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4676	2869	7544	3324	16131	18456	0,50	0,07	2,82	6,04	6,04	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4724	3047	7771	3276	15953	18229	0,50	0,25	2,77	6,03	6,03	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4778	2950	7728	3222	16050	18272	0,83	0,07	2,68	6,08	6,08	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4778	2981	7759	3222	16019	18241	0,83	0,07	2,68	6,41	6,41	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4841	3093	7934	3159	15907	18066	0,83	0,07	2,68	6,77	6,77	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4826	3116	7942	3174	15884	18058	0,83	0,07	2,68	7,10	7,10	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4822	3157	7979	3178	15843	18021	0,83	0,07	2,68	7,49	7,49	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4804	3168	7972	3196	15832	18028	0,83	0,07	2,68	7,90	7,90	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4869	3308	8177	3131	15692	17823	0,83	0,07	2,63	8,43	8,43	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
6,10	2,90	4910	3295	8205	3090	15705	17795	0,83	0,07	2,63	9,28	9,28	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	