


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t

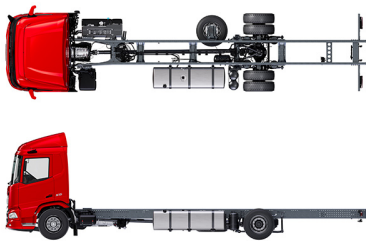

ENGINES
XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

079F6806AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	06629 Dwa światła ostrzegawcze
03358 Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
03922 Przednie światła przeciwmgielne	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
00936 Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01836 LED Skylights	01362 System DAF Digital Vision
00949 LED Skylights; dod. św. LED na dachu kab., przyg.	

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab	00082 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab
00124 Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab	00097 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab
01538 Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High	00020 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab
02662 Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab	

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Bez nagrzewnicy dodatkowej kabiny.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	02117 Trzeci fotel
02355 Kierownica, skóra	02837 Błat deski rozdzielczej
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03948 Pojedyncza szuflada
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	03954 Lodówka
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
01740 Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy	06970 Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

09681 Przygotowanie dla Maut	00272 Przyg. pod DAF Infot. Exclusive; głośn. Exclusive
00146 Przyg. pod DAF Infot. Exclusive; głośn. Luxury	01923 DAF Infotainment Luxury Plus z głośn. Exclusive
01916 DAF Infotainment Luxury Plus z głośnikami Luxury	03470 System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany
01158 Syst. DAF Infotainment Luxury z głośnik. Exclusive	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; Brak pakietów EC-ADR; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	01929 Brak asystenta ruszania
02567 Brak asystenta znaków drogowych	01952 Brak funkcji DAF Side/Turn Assist
02569 Brak monitorowania stanu kierowcy	

ZAWIESZENIE I OSIE

Pród: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04647 Pneumatyczne resory przednie

KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-7, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 l. Moc 167 kW (227 KM) przy 1900 obr./min, maksymalny moment obrotowy 890 Nm przy 1000–1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; 8 -b. PowerLine 8AP1000 z nadbiegiem, 4,89–0,64; Przełożenie skrzyni biegów 4,89–0,64; Przełożenie tylnej osi 5,57.

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

Optional

02861 Hamulec silnikowy PX	04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,00 m / zwis tylny 1,70 m; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chłapacz.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02601 Podłóżnica o wysokości 310 mm | 07071 Kosz koła zapasowego z prawej strony |
| 16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary | 03323 Tylne światła tylne z diodami LED |

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|------------------------------------|
| 08026 Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0 | 04659 Przewód EBS przyczepy |
|--|------------------------------------|

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

Optional

- | | |
|--|---|
| 09421 Dodatkowe przewody zapasowe | 08121 Zastosowanie platformy załadowniczej |
|--|---|

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

- 16148** Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 80 A, akumulatory 2x140 Ah..

Optional

- | | |
|----------------------------------|--|
| 01897 Alternator 100 A | 07671 Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C |
| 08797 Akumulatory 2x175Ah | |

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zał. od m. podw. 19t; Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 19 000 kg.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02260 Dodatkowa izolacja kabiny | 03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra |
|--|---|

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Plus Warranty - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu bez limitu przebiegu i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

Optional

- 07569** Lewarek

PAKIETY OPCJI


Optional

- 17595** Pakiet Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t

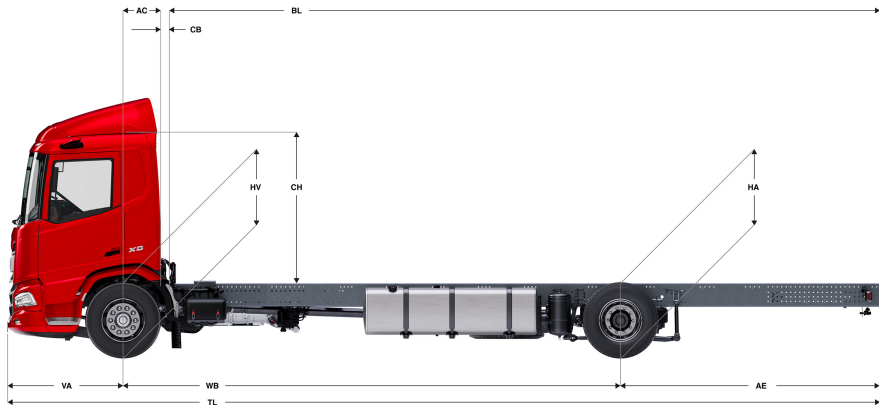

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions															
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
DAY CAB	4,00	1,70	3785	1556	5341	4215	9944	12659	0,50	0,07	2,06	4,40	5,56	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41						
	4,20	1,80	3787	1569	5355	4213	9931	12645	0,50	0,07	2,06	4,67	5,89	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94						
	4,50	1,95	3790	1606	5396	4210	9894	12604	0,50	0,07	2,06	5,09	6,39	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73						
	4,70	2,05	3792	1618	5410	4208	9882	12590	0,50	0,07	2,06	5,36	6,73	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26						
	4,90	2,35	3787	1646	5433	4213	9854	12567	0,50	0,07	2,06	5,63	7,06	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79						
	5,10	2,75	3844	1785	5629	4156	9715	12371	0,50	0,07	2,06	5,90	7,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32						
	5,40	2,65	3868	1792	5660	4132	9708	12340	0,50	0,07	2,06	6,32	7,92	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11						
	5,70	2,65	3881	1803	5684	4119	9697	12316	0,50	0,07	2,06	6,74	8,44	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90						
	6,10	2,80	3920	1866	5786	4080	9634	12214	0,50	0,07	2,06	7,30	9,14	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96						
	6,60	3,45	3856	1844	5700	4144	9656	12300	0,50	0,07	2,01	7,95	9,93	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28						
	6,90	3,50	3864	1855	5719	4136	9645	12281	0,50	0,07	2,01	8,36	10,43	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08						
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	4,00	1,70	3883	1562	5445	4117	9938	12555	0,83	0,07	2,06	3,78	4,95	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41						
	4,20	1,80	3885	1575	5460	4115	9925	12540	0,83	0,07	2,06	4,05	5,28	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94						
	4,50	1,95	3888	1612	5500	4112	9888	12500	0,83	0,07	2,06	4,47	5,79	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73						
	4,70	2,05	3890	1624	5515	4110	9876	12485	0,83	0,07	2,06	4,74	6,13	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26						
	4,90	2,35	3886	1652	5538	4114	9848	12462	0,83	0,07	2,06	5,01	6,46	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79						
	5,10	2,75	3943	1791	5734	4057	9709	12266	0,83	0,07	2,06	5,29	6,82	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32						
	5,40	2,65	3967	1797	5764	4033	9703	12236	0,83	0,07	2,06	5,71	7,33	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11						
	5,70	2,65	3981	1808	5789	4019	9692	12211	0,83	0,07	2,06	6,14	7,85	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90						
	6,10	2,80	4020	1870	5890	3980	9630	12110	0,83	0,07	2,06	6,71	8,55	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96						
6,60	3,45	3956	1848	5804	4044	9652	12196	0,83	0,07	2,01	7,36	9,34	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28							
	6,90	3,50	3965	1859	5823	4035	9641	12177	0,83	0,07	2,01	7,78	9,85	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08						
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	4,00	1,70	3913	1563	5476	4087	9937	12524	0,83	0,07	2,54	3,79	4,96	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41						
	4,20	1,80	3914	1576	5490	4086	9924	12510	0,83	0,07	2,54	4,06	5,30	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94						
	4,50	1,95	3918	1612	5530	4082	9888	12470	0,83	0,07	2,54	4,48	5,80	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73						
	4,70	2,05	3920	1625	5545	4080	9875	12455	0,83	0,07	2,54	4,75	6,14	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26						
	4,90	2,35	3916	1652	5568	4084	9848	12432	0,83	0,07	2,54	5,02	6,47	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79						
	5,10	2,75	3972	1791	5764	4028	9709	12236	0,83	0,07	2,54	5,30	6,83	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32						
	5,40	2,65	3997	1797	5794	4003	9703	12206	0,83	0,07	2,54	5,74	7,36	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11						
	5,70	2,65	4011	1808	5819	3989	9692	12181	0,83	0,07	2,54	6,16	7,88	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90						
	6,10	2,80	4049	1871	5920	3951	9629	12080	0,83	0,07	2,54	6,73	8,57	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96						
6,60	3,45	3986	1849	5834	4014	9651	12166	0,83	0,07	2,49	7,38	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28							
	6,90	3,50	3995	1859	5854	4005	9641	12146	0,83	0,07	2,49	7,80	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08						
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.