

Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Podwozie pod zabudowę, pojedyncza oś wleczona



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

40000 kg

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze zderzakiem z ocynkowanej stali, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2300 mm.; Światła do jazdy dziennej LED; Lusterka regulowane elektrycznie; Lusterko przednie.

Optional

02106	Kabina sypialna	09983	Światła przeciwmgielne
01137	Space Cab	09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty
01226	Pneum. zawiesz. kabiny	06593	Światła Skylights
01174	Zewn. osłona przeciwslon., półprzezr. zielona	06628	Światło ostrzegawcze po stronie zmiennika
00847	Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	06627	Światło ostrzegawcze po stronie kierowcy
09006	Sygnału dźwiękowy pneumat, 2 zestawy	06629	Dwa światła ostrzegawcze
08020	Reflektory przednie LED		

AERODYNAMIKA

Optional

06776	Regulowana owiewka dachowa	04906	Oslony boczne
-------	----------------------------	-------	---------------

KOLORY

Kolor kabiny H3279 biały opalizujący; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Brilliant White; Kolor podwozia szary..

Optional

06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	09933	Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey
-------	--	-------	--

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny, Dark Sand; Wykończenie wnętrza kabiny, Black Rock; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel zmiennika: podstawowy; Automatyca regulacja temperatury i klimatyzacja; Filtr przeciwpyłkowy; Szklany wywietrznik dachowy, sterowanie ręczne.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	07746	Fotel pasażera: Super Air
07240	Kierownica, skóra, Exclusive	07748	Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07152	Kolor wykończenia wnętrza kabiny, Exclusive	00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa
07592	Dekoracyjne elementy wnętrza kabiny: Argenta	02117	Trzeci fotel
07591	Dekoracyjne elementy wnętrza kabiny: Rustica	06539	Lodówka
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	06783	Leżanka dolna z materacem z gąbki
07736	Fotel kierowcy: Super Air	06784	Materac dolnej leżanki Xtra Comfort
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	06676	Światło PL w suficie kabiny
07741	Fotel zmiennika: Comfort Air	06970	Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
07743	Fotel pasażera: Luxury Air		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C; Ustaw. ogran. pr. 85 km/h; wyt. trybu Eco 90 km/h; Anteny: radiowa, 2 × komórkowa, GNSS; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681	Przygotowanie dla Maut	07261	Telefon TruckPhone
08450	Układ 6 głośników Luxury	06991	Tempomat Predictive Cruise Control
07117	Radioodtwarzacz USB, 2 głośniki	06992	Tempomat Predictive Cruise Control Lite

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	09827	Układ kamer bocznych
09828	Układ kamery przedniej	01725	Sygnał ostrzegawczy cofania

ZAWIESZENIE I OSIE

Obciążenie osi przedniej 8,00 t; Tył: 11,50 + 7,50 t, zawieszenie pneumat., SR1344.

Optional

06257	Obciążenie osi przedniej 9,00 t	06568	Obciążenie tylnej osi 11,50+6,70 t
04647	Pneumatyczne resory przednie	01946	Obciążenie tylnej osi 12,00+7,40 t
04057	Oś tylna HR1356	08191	Monitorowanie obciążenia osi
04588	Oś tylna SR1347		

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Druga oś tylna napędz. lub włącz.: 315/70R22.5; Stalowe obręcze kół, srebrnoszare; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1675 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1350 Nm przy 900-1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Wyl. silnika pracującego na biegu jałowym, 5 min; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 12,92-0,77; Przełożenie tylnej osi 4,11.

Optional

04393	Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	04523	Ręczna skrzynia biegów, 16 biegów
-------	----------------------------------	-------	-----------------------------------

UKŁAD HAMULCOWY

Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza sterowany elektronicznie (EBS). Dwucylindrowa sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem i trybem ekonomicznym..

Optional

09921	Hamulec silnikowy MX	04901	Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
02715	Intarder ZF		

PODWOZIE

Rozstaw osi 5,05 m / zwis tylny 2,90 m; Podłóżnica o wysokości 310 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Pozioma rura wydechowa, niski wydech; Aluminiowy zbiornik paliwa 340 l, wys. 620 mm; Zbiór. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

Optional

02393	Wysokość podłóżnicy 260 mm	07071	Kosz koła zapasowego z prawej strony
06611	Pionowa rura wydechowa, wysoki wydech	03323	Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

07033	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=13,7	08027	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=20,0
07034	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=20,0	07029	Wartość D poprzeczniczy: D = 13,7
08026	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0	07032	Wartość D poprzeczniczy: D = 20

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze użytkowe z przodu kabiny.

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Alternator 80 A, akumulatory 2x140 Ah..

Optional

06460	Alternator 120 A	07671	Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C
08775	Alternator 150 A		
08797	Akumulatory 2x175Ah	06440	Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zalicz. od m. podw. 27t; Maks. DCM zest. zalicz. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3.

Optional

00200 Maks. DMC zest. zalicz. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza na dachu kabiny.

Optional

09961 Wlot powietrza z cyklonem za kabiną

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Plus i układ napędowy obowiązuje przez 1 rok na pojazd (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2 i 3 roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 200 000 km i przez 1 rok na wypadek awarii.; Serwis ITS.

Optional


08311 Zwiększony przebieg między przeglądami



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAR 6X2 Podwozie pod zabudowę, pojedyncza oś wleczona

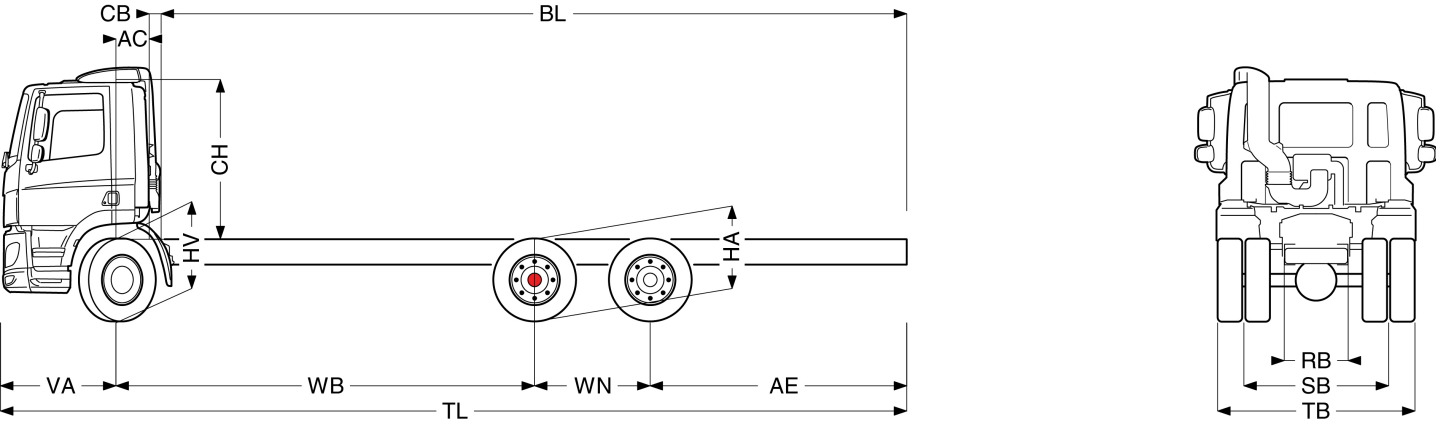

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4232	3156	7389	3768	15842	18611	0,39	0,18	1,99	5,80	6,26	8,62	0,97	0,94	14,93	16,30
	4,20	2,40	4349	3233	7582	3651	15766	18418	0,39	0,18	1,99	6,49	6,99	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4373	3327	7700	3627	15672	18300	0,39	0,18	1,94	6,81	7,34	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4366	3356	7722	4634	15643	18278	0,39	0,18	1,94	6,57	7,66	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4374	3400	7774	4626	15599	18226	0,39	0,18	1,94	6,86	8,01	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4286	3439	7726	3714	15559	18274	0,39	0,18	1,94	7,80	8,38	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4298	3446	7744	3702	15553	18256	0,39	0,18	1,94	8,21	8,82	10,97	1,02	1,00	18,84	20,27
	5,60	2,85	4376	3549	7926	3624	15450	18074	0,39	0,18	1,94	8,71	9,36	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4396	3555	7951	3604	15444	18049	0,39	0,18	1,94	9,20	9,90	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4408	3564	7973	3592	15434	18027	0,39	0,18	1,94	9,53	10,25	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4402	3244	7645	3598	15755	18355	0,82	0,16	1,99	5,69	6,20	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4426	3337	7763	3574	15662	18237	0,82	0,16	1,94	6,01	6,54	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4425	3365	7790	4575	15633	18210	0,82	0,16	1,94	5,77	6,88	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4433	3409	7842	4567	15590	18158	0,82	0,16	1,94	6,06	7,22	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4341	3448	7789	3659	15550	18211	0,82	0,16	1,94	7,00	7,61	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4353	3455	7807	3647	15544	18193	0,82	0,16	1,94	7,40	8,02	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4432	3557	7989	3568	15442	18011	0,82	0,16	1,94	7,92	8,58	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4452	3563	8015	3548	15436	17985	0,82	0,16	1,94	8,42	9,11	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4464	3572	8036	3536	15427	17964	0,82	0,16	1,94	8,73	9,46	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4513	3245	7757	3487	15754	18243	0,82	0,16	2,67	5,73	6,24	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4537	3338	7875	3463	15661	18125	0,82	0,16	2,62	6,06	6,60	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4535	3367	7902	4465	15632	18098	0,82	0,16	2,62	5,82	6,94	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4543	3410	7954	4457	15589	18046	0,82	0,16	2,62	6,11	7,28	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4452	3450	7902	3548	15549	18098	0,82	0,16	2,62	7,05	7,66	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4464	3456	7920	3536	15543	18080	0,82	0,16	2,62	7,47	8,09	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4543	3558	8101	3457	15440	17899	0,82	0,16	2,62	7,97	8,65	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4563	3564	8127	3437	15435	17873	0,82	0,16	2,62	8,47	9,18	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4575	3573	8148	3425	15426	17852	0,82	0,16	2,62	8,81	9,53	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,04 HV¹⁴⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego. Z wlotem powietrza na dachu kabiny: +0,14 m (MX-11); +0,21 m w przypadku MX-13.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (oś wleczona opuszczona).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na dolnym stopniu kabiny – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.