

Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

40000 kg

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze zderzakiem z ocynkowanej stali, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2300 mm.; Światła do jazdy dziennej LED; Lusterka regulowane elektrycznie; Lusterko przednie.

Optional

02106	Kabina sypialna	09983	Światła przeciwmgielne
01137	Space Cab	09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty
01226	Pneum. zawiesz. kabiny	06593	Światła Skylights
01174	Zewn. osłona przeciwslon., półprzezr. zielona	06628	Światło ostrzegawcze po stronie zmiennika
00847	Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	06627	Światło ostrzegawcze po stronie kierowcy
09006	Sygnału dźwiękowy pneumat, 2 zestawy	06629	Dwa światła ostrzegawcze
08020	Reflektory przednie LED		

AERODYNAMIKA

Optional

06776	Regulowana owiewka dachowa	04906	Oslony boczne
-------	----------------------------	-------	---------------

KOLORY

Kolor kabiny H3279 biały opalizujący; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Brilliant White; Kolor podwozia szary..

Optional

06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	09933	Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey
-------	--	-------	--

WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny, Dark Sand; Wykończenie wnętrza kabiny, Black Rock; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel zmiennika: podstawowy; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Filtr przeciwpyłkowy; Szklany wywietrznik dachowy, sterowanie ręczne.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	07746	Fotel pasażera: Super Air
07240	Kierownica, skóra, Exclusive	07748	Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07152	Kolor wykończenia wnętrza kabiny, Exclusive	00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa
07592	Dekoracyjne elementy wnętrza kabiny: Argenta	02117	Trzeci fotel
07591	Dekoracyjne elementy wnętrza kabiny: Rustica	06539	Lodówka
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	06783	Leżanka dolna z materacem z gąbki
07736	Fotel kierowcy: Super Air	06784	Materac dolnej leżanki Xtra Comfort
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	06676	Światło PL w suficie kabiny
07741	Fotel zmiennika: Comfort Air	06970	Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny
07743	Fotel pasażera: Luxury Air		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C; Ustaw. ogran. pr. 85 km/h; wyt. trybu Eco 90 km/h; Anteny: radiowa, 2 × komórkowa, GNSS; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

09681	Przygotowanie dla Maut	07261	Telefon TruckPhone
08450	Układ 6 głośników Luxury	06991	Tempomat Predictive Cruise Control
07117	Radioodtwarzacz USB, 2 głośniki	06992	Tempomat Predictive Cruise Control Lite

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	09827	Układ kamer bocznych
09828	Układ kamery przedniej	01725	Sygnał ostrzegawczy cofania

ZAWIESZENIE I OSIE

Obciążenie osi przedniej 8,00 t; Tył: 11,50 + 7,50 t, zawieszenie pneumat., SR1344.

Optional

06257	Obciążenie osi przedniej 9,00 t	04588	Oś tylna SR1347
04647	Pneumatyczne resory przednie	01946	Obciążenie tylnej osi 12,00+7,40 t
04057	Oś tylna HR1356	08191	Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Druga oś tylna napędz. lub wlecz.: 315/70R22.5; Stalowe obręcze kół, srebrnoszare; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPEWADOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1675 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1350 Nm przy 900-1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Wyl. silnika pracującego na biegu jałowym, 5 min; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 12,92-0,77; Przełożenie tylnej osi 4,11.

Optional

04393	Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	09889	Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegów
04523	Ręczna skrzynia biegów, 16 biegów		

UKŁAD HAMULCOWY

Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza sterowany elektronicznie (EBS). Dwucylindrowa sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem i trybem ekonomicznym..

Optional

09921	Hamulec silnikowy MX	04901	Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
02715	Intarder ZF		

PODWOZIE

Rozstaw osi 5,05 m / zwis tylny 3,10 m; Podłuznica o wysokości 310 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Pozioma rura wydechowa, niski wydech; Aluminiowy zbiornik paliwa 340 l, wys. 620 mm; Zbiór. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chlapacz.

Optional

02393	Wysokość podłuznicy 260 mm	07071	Kosz koła zapasowego z prawej strony
06611	Pionowa rura wydechowa, wysoki wydech	03323	Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

07033	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=13,7	08027	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=20,0
07034	Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=20,0	07029	Wartość D poprzeczniczy: D = 13,7
08026	Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0	07032	Wartość D poprzeczniczy: D = 20

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze użytkowe z przodu kabiny.

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Alternator 120 A, akumulatory 2×140 Ah..

Optional

08775	Alternator 150 A	07671	Akumulatory 2×210 Ah AGM, typ C
08797	Akumulatory 2x175Ah	06440	Akumulatory 2x 230 Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zalicz. od m. podw. 27t; Maks. DCM zestaw. zalicz. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3.

Optional

04330	Maks. DCM zestaw. zalicz. od ukł. nap. 27 000 kg, kl. 2	00200	Maks. DMC zestaw. zalicz. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2
00710	Maks. DCM zestaw. zalicz. od ukł. nap. 28 000 kg, kl. 3		

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza na dachu kabiny.

Optional

08400	Tryb cichy	09961	Wlot powietrza z cyklonem za kabiną
-------	------------	-------	-------------------------------------

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Plus 100000 km obowiązuje przez 1 rok na pojazd (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2 i 3 roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 200 000 km i przez 1 rok na wypadek awarii.; Serwis ITS.

Optional


08311	Zwiększony przebieg między przeglądami
-------	--



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę

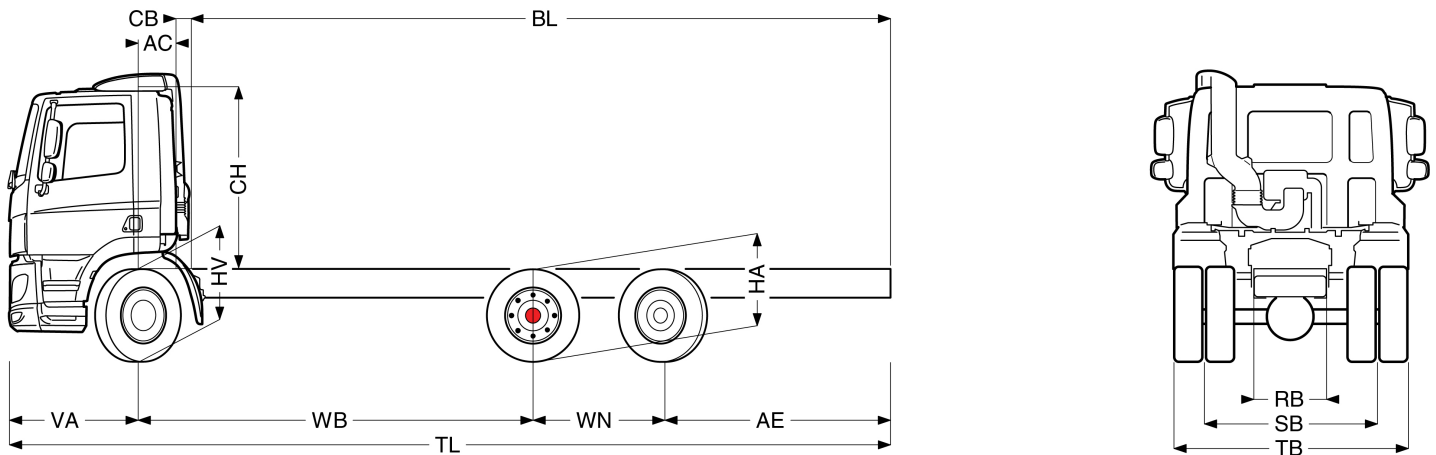

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4407	3144	7551	3593	15855	18449	0,39	0,18	1,99	5,87	6,34	8,62	0,97	0,94	13,49	14,84
	4,00	2,40	4379	3299	7677	3621	15700	18323	0,39	0,18	1,94	6,17	6,66	9,17	1,02	0,99	14,01	15,37
	4,20	2,40	4409	3203	7613	3591	15795	18387	0,39	0,18	1,99	6,52	7,02	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4445	3319	7763	3555	15680	18237	0,39	0,18	1,94	6,84	7,37	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4460	3370	7830	4540	15629	18170	0,39	0,18	1,99	6,60	7,71	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4463	3400	7862	4537	15599	18138	0,39	0,18	1,99	6,90	8,06	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4351	3443	7794	3649	15556	18206	0,39	0,18	1,94	7,82	8,43	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4359	3455	7814	3641	15544	18186	0,39	0,18	1,94	8,23	8,86	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4435	3573	8008	3565	15426	17992	0,39	0,18	1,94	8,75	9,40	11,52	1,02	1,00	18,18	19,60
	6,10	3,12	4467	3590	8057	3533	15409	17943	0,39	0,18	1,94	9,56	10,28	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4451	3214	7665	3549	15785	18335	0,82	0,16	1,99	5,71	6,21	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4486	3329	7815	3514	15670	18185	0,82	0,16	1,94	6,03	6,57	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4511	3380	7891	4489	15619	18109	0,82	0,16	1,99	5,80	6,92	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4514	3409	7923	4486	15589	18077	0,82	0,16	1,99	6,10	7,27	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4398	3452	7850	3602	15546	18150	0,82	0,16	1,94	7,03	7,63	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4407	3464	7871	3593	15535	18129	0,82	0,16	1,94	7,44	8,06	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4483	3582	8064	3517	15417	17936	0,82	0,16	1,94	7,95	8,61	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4516	3597	8113	3484	15401	17887	0,82	0,16	1,94	8,76	9,50	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4562	3215	7777	3438	15784	18223	0,82	0,16	2,67	5,76	6,27	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4597	3330	7927	3403	15669	18073	0,82	0,16	2,62	6,09	6,62	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4622	3381	8003	4378	15617	17997	0,82	0,16	2,67	5,85	6,97	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4625	3411	8035	4375	15588	17965	0,82	0,16	2,67	6,14	7,32	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4509	3454	7962	3491	15545	18038	0,82	0,16	2,62	7,09	7,69	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4518	3465	7983	3482	15534	18017	0,82	0,16	2,62	7,49	8,12	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4594	3583	8177	3406	15416	17823	0,82	0,16	2,62	8,00	8,67	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4627	3598	8225	3373	15400	17775	0,82	0,16	2,62	8,84	9,55	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,04 HV¹⁴⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego. Z wlotem powietrza na dachu kabiny: +0,14 m (MX-11); +0,21 m w przypadku MX-13.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (oś włączona opuszczona).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na dolnym stopniu kabiny – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.