


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 08t Chassis/Body



ENGINES

LF 180 PX-5 (135 kW / 184 KM)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 KM)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 KM)

GVM¹⁾

7500 kg

Max. front 3600 kg

Max. rear 5000 kg

GCM²⁾

7500 kg

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Szyba barwiona - zieleń; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50-2,60 m; Lusterko przednie.

Optional

02576	Wydłużona kabina Day Cab	09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty
02106	Kabina sypialna	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01173	Mechaniczne zawieszenie kabiny	00915	Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
01605	Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	09101	Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana
09983	Światła przeciwmgielne	09283	Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Miejsce na osłony boczne	03574	Osłony boczne do aerodynamicznego nadwozia
04906	Osłony boczne	07093	Krótkie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Kolor podwozia szary..

Optional

06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	16153	Kolory kabiny i podwozia
04674	Kolor powierzchni nadwozia standardowo biały		

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukł. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	02213	Klimatyzacja
03516	Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	03703	Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa	04246	Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
16158	Typy foteli	04258	Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
04346	Leżanka dolna, normalny poziom		

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

16155	Sprzęt audio, marki i typy	07261	Telefon TruckPhone
-------	----------------------------	-------	--------------------

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	06634	Imm. z odp. na atak 5 min i alarm (SCM BV03-B2)
01725	Sygnał ostrzegawczy cofania	06635	Imm. z odp. na atak 15 min i alarm (SCM BV03-B3)
07414	Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.	16156	Pakiety EC-ADR
06633	Immobilizer z odp. na atak 5 min (SCM BV03-B1)		

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 3,60 t, paraboliczne, F36; Tył: 5,00 t, paraboliczne, SR5.14.

Optional

01372	Tylne resory pneumatyczne	08031	Tylne resory paraboliczne, duże obciąż.
-------	---------------------------	-------	---

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 215/75R17.5; Tylne osie napędzane: 215/75R17.5; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764	Czarne pierścienie ochronne kół	16152	Marka i typy opon
-------	---------------------------------	-------	-------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

; Emisja spalin Euro 6; Wył. silnika pracującego na biegu jałowym, 5 min; Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 6,58-0,78; Przełożenie tylnej osi 3,73.

Optional

08834	Skrzynia biegów AS Tronic, 6 biegów
-------	-------------------------------------

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,55 m / zwis tylny 1,87 m; Wysokość podłóżnicy 210 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 110 l; Zbior. płynu AdBlue(R) 25 l, praw. str. podwozia; Chłapacz.

Optional

03323	Tylne światła tylne z diodami LED
-------	-----------------------------------

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

04661	Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5
-------	----------------------------------

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Brak modułu wytwórcy nadwozi (BBM); Złącze użytkowe z przodu kabiny; Stand. ukł. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

09952	Moduł wytwórcy nadwozi (BBM) kompletny	01403	Panele ze sklejki okł. twor. wzm. włókn. szkl.
00126	Mocowanie nadwozia BAM 1, wsporniki typu B	00067	Oznaczenia obrysowe
03562	Aerobody	02702	Standardowa podłoga nadwozia
02650	Zewnętrzna długość nadwozia 6810 mm	02717	Aluminiowe nakładki przednie, przód i boki 228 mm
06463	Zewnętrzna długość zabudowy 7100 mm	04297	Jednoskrz. boczne drzwi na zaw. po prawej stronie
04621	Zewnętrzna szerokość nadwozia 2540 mm	06464	Platforma załadownicza 1,5 t

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah..

Optional

01897 Alternator 100 A 08797 Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 7,5t; Tech. DCM zal. od. ukł. nap. = masa całk. zestawu.

Optional

03428	Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 16 000 kg	03700	Tech. DCM zal. od ukł. nap = m. całk. poj. + 3,5t
00054	Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 18 000 kg		

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

02270	Klimat zimny	04987	Oslona chłodnicy przed owadami
04767	Separator wilgoci, podgrzewany		

DOSTAWA POJAZDU


Stand. zestaw narzędzi.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 08t Chassis/Body

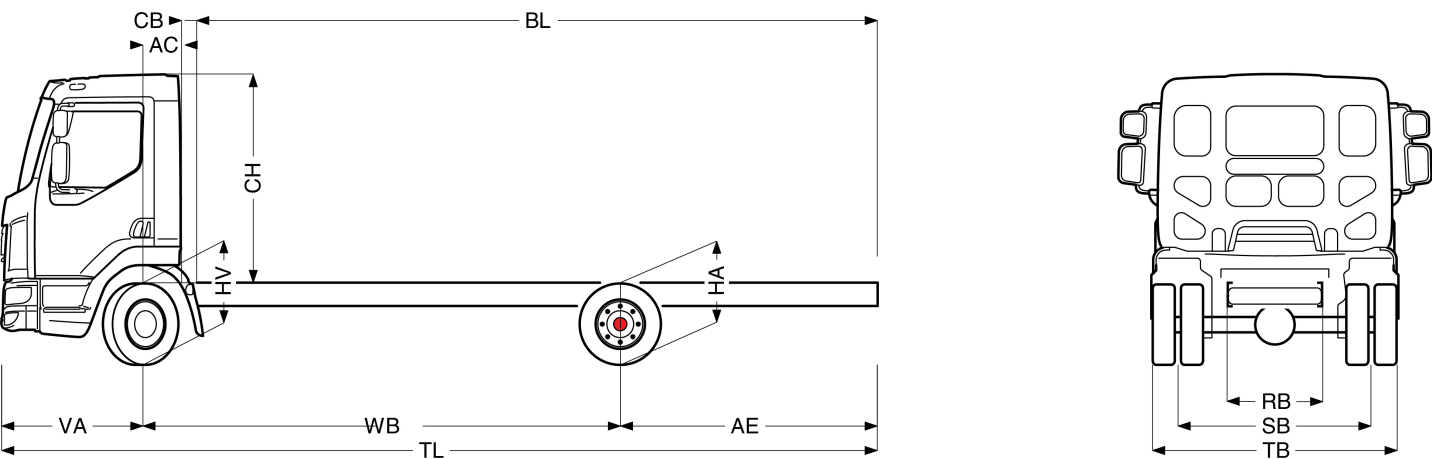

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,55	1,87	2405	860	3265	1195	4140	4235	0,33	0,13	1,84	4,18	6,02	6,70	0,91	0,78	11,75	13,12
	3,90	2,12	2401	872	3273	1199	4128	4227	0,33	0,13	1,84	4,68	6,69	7,30	0,91	0,78	12,61	13,99
	4,30	2,32	2412	893	3306	1188	4107	4194	0,33	0,13	1,84	5,25	7,50	7,90	0,91	0,78	13,58	14,99
	4,65	2,65	2420	923	3344	1180	4077	4156	0,33	0,13	1,84	5,75	8,19	8,58	0,91	0,78	14,44	15,86
	5,00	2,36	2440	909	3349	1160	4091	4151	0,33	0,13	1,84	6,30	8,92	8,64	0,91	0,78	15,30	16,73
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2543	837	3380	1057	4163	4120	0,73	0,15	1,87	3,53	5,41	6,70	0,91	0,77	11,75	13,12
	3,90	2,12	2548	862	3410	1052	4138	4090	0,73	0,15	1,87	4,04	6,12	7,30	0,91	0,77	12,61	13,99
	4,30	2,32	2545	872	3418	1055	4128	4082	0,73	0,15	1,87	4,62	6,93	7,90	0,91	0,77	13,58	14,99
	4,65	2,65	2559	911	3471	1041	4089	4029	0,73	0,15	1,87	5,14	7,67	8,58	0,91	0,77	14,44	15,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,78	HV ¹⁴⁾ : 0,74	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,20
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 25 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.