

Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Electric



ENGINES

- XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 21500 kg
-
-
-

079F0100AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; Bez systemu DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018	Kabina Sleeper Cab	01925	Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244	Sleeper High Cab	01891	Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889	Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629	Dwa światła ostrzegawcze
02952	Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201	Światła Skylights
07586	Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232	Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226	Pneum. zawiesz. kabiny	03317	Tylna szyba: podwójne szkło
04355	Klaskony pneumatyczne, przygotowanie	07343	Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847	Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886	Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006	Sygnał dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01354	Bez lusterek głównych
00330	Reflektory przednie LED i światła przeciwmgielne	01362	System DAF Digital Vision
00346	Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912	Bez DAF Corner View
00354	Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151	Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591	Asystent świateł drogowych		

AERODYNAMIKA

Bez owiewki dachowej; Bez owiewki dachowej; Bez osłon bocznych.

Optional

02482	Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	01805	Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab
07332	Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	04906	Oslony boczne z zawiasami po jednej stronie
07340	Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	03074	Oslony boczne, zawiasy po obu stronach
01818	Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	16150	Brak typów i ustawień owiewek dachowych

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481	Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003	Kolor zderzaka: szary
04868	Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989	Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480	Dolny stopień w kolorze kabiny	02990	Kolor zderzaka: kolor kabiny
16159	Brak kolorów kabiny i podwozia		

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Klimatyzacja postojowa, zintegrowana.

Optional

02354	Kierownica ze srebrnymi akcentami	03848	Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem
02355	Kierownica, skóra	07746	Fotel pasażera: Super Air
02353	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03862	Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02350	Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	07748	Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	02117	Trzeci fotel
07736	Fotel kierowcy: Super Air	02837	Blat deski rozdzielczej
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03948	Pojedyncza szuflada
03461	Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	03954	Lodówka
07741	Fotel zmiennika: Comfort Air	02838	Materac piankowy do dolnej leżanki
03781	Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	02854	Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07743	Fotel pasażera: Luxury Air	01775	Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
03849	Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258	Wywiewnik dachowy, elektryczne sterowanie

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; bez przewidującego tempomatu.

Optional

07706	No PACCAR Connect	03684	System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07020	PACCAR Connect z nawigacją	01219	Głośniki: Exclusive
07021	PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	06991	Tempomat Predictive Cruise Control
02089	Brak oprogramowania Connect	06992	Tempomat Predictive Cruise Control Lite
03470	Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu		

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	03628	DAF Drowsiness & Distraction Detection
--------------	--	--------------	--

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04813 Przód: 8,00 t,
paraboliczne, 165N
02509 Przód: 8,00 t,
paraboliczne, 167N
02426 Przód: 9,00 t,
paraboliczne, 183N
00300 Przód: 9,00 t,
paraboliczne, 187N

07114 Przód: 10,00 t,
paraboliczne, 203L
02460 Przód: 8,00 t, zawieszenie
pneumatyczne, 161N
04647 Pneumatyczne resory
przednie
08191 Monitorowanie obciążenia
osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5;
Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

; 220 kW; Ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW; Przełożenie
tylnej osi 2,05; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

01656 Silnik elektryczny typu EX-
D2
01664 170 kW
01686 270 kW
01691 310 kW
01692 350 kW
01749 Ładowanie: 150 kW DC +
22 kW AC
01756 Ładowanie prądem stałym
o mocy 325 kW
03677 Ładowanie: 325 kW DC +
22 kW AC
02843 Mechaniczna blokada
mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Bez
rezystora hamowania; Elektropneumatyczny hamulec postojowy;
Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

04901 Cylindry ham. spręż. na
pierwszej osi przedniej
03969 Hamulec postojowy ze
wspomaganiem
01857 Rezystor hamowania

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,30 m / zwis tylny 1,80 m; Podłóżnica 260/7,0 mm,
wzmocnienie na całej długości; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Bez
zestawu akum. wys. napięcia w położeniu L1; Zestaw akum. wys.
nap. w położeniu L2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu
L3; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu R1; Zestaw akum.
wys. nap. w położeniu R2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w
położeniu R3.

Optional

02601 Podłóżnica o wysokości
310 mm
01696 2 zestawy akumulatorów
wysokiego napięcia
01699 4 zestawy akumulatorów
wysokiego napięcia
01701 5 zestawów
akumulatorów wysokiego
napięcia
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i
rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

09421 Dodatkowe przewody
zapasowe
09240 Złącze aplikacyjne dla
śmieciarki. (EN1501-1)

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

01809 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 25 kW
04320 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 90 kW
07853 Sterowanie ePTO przy
WYŁ. zapłonie
07852 Sterowanie ePTO przy
WŁ. zapłonie

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 × 175 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 20,5 t; Maks. DCM
zestawu zależna od ukł. napęd. 21 500 kg.

Optional

01933 Maks. DMC zestawu
zależna od ukł. napęd. 42
000 kg
01937 Maks. DMC zestawu
zależna od ukł. napęd. 46
000 kg
02200 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 46000 kg, kl. 2
03675 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny.

Optional

02260 Dodatkowa izolacja
kabiny

SERWIS I KONSERWACJA

Standardowa gwarancja obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd
dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części
podlegających zużyciu), w 2. roku na układ przeniesienia napędu
oraz w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU


Optional

02008 Bez zestawu narzędzi
02019 Stand. zestaw narzędzi
06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 220

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Electric

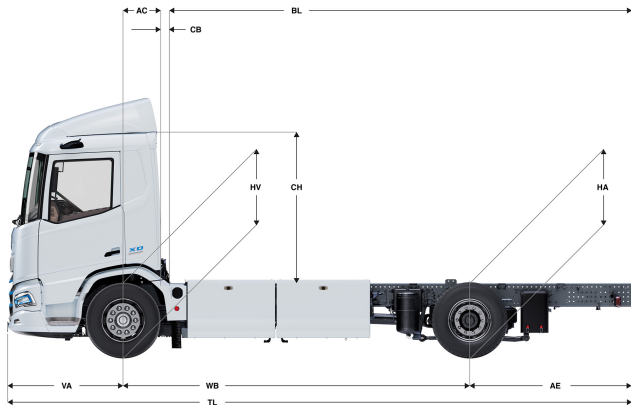



Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,90	1,30	5452	3240	8692	2548	8260	9308	0,50	0,07	2,06	4,98	5,30	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5602	3202	8804	2398	8298	9196	0,50	0,07	2,06	5,70	6,06	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5690	3189	8879	2310	8311	9121	0,50	0,07	2,06	6,07	6,45	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5747	3150	8897	2253	8350	9103	0,50	0,07	2,06	6,45	6,83	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5802	3147	8949	2198	8353	9051	0,50	0,07	2,06	6,81	7,21	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5840	3155	8995	2160	8345	9005	0,50	0,07	2,06	7,16	7,58	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	5923	3092	9015	2077	8408	8985	0,50	0,07	2,06	7,71	8,18	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6021	3082	9104	1979	8418	8896	0,50	0,07	2,06	8,29	8,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
6,10	2,80	6106	3054	9160	1894	8446	8840	0,50	0,07	2,06	9,04	9,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5570	3233	8803	2430	8267	9197	0,83	0,07	2,06	4,38	4,71	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5719	3196	8915	2281	8304	9085	0,83	0,07	2,06	5,11	5,48	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5807	3183	8990	2193	8317	9010	0,83	0,07	2,06	5,49	5,87	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5864	3144	9009	2136	8356	8991	0,83	0,07	2,06	5,86	6,25	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5919	3142	9060	2081	8358	8940	0,83	0,07	2,06	6,23	6,64	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5956	3150	9106	2044	8350	8894	0,83	0,07	2,06	6,58	7,01	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6039	3087	9126	1961	8413	8874	0,83	0,07	2,06	7,14	7,60	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6137	3078	9215	1863	8422	8785	0,83	0,07	2,06	7,73	8,22	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6222	3050	9272	1778	8450	8728	0,83	0,07	2,06	8,47	9,00	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5601	3232	8833	2399	8268	9167	0,83	0,07	2,54	4,40	4,73	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5750	3195	8945	2250	8305	9055	0,83	0,07	2,54	5,13	5,50	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5838	3183	9020	2162	8317	8980	0,83	0,07	2,54	5,51	5,89	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5895	3144	9039	2105	8356	8961	0,83	0,07	2,54	5,88	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5949	3141	9090	2051	8359	8910	0,83	0,07	2,54	6,24	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5987	3150	9136	2013	8350	8864	0,83	0,07	2,54	6,60	7,04	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6070	3086	9156	1930	8414	8844	0,83	0,07	2,54	7,17	7,63	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6168	3077	9245	1832	8423	8755	0,83	0,07	2,54	7,76	8,25	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6252	3050	9302	1748	8450	8698	0,83	0,07	2,54	8,50	9,03	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,95	HV ¹⁴⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48											

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.