


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t Electric ChsBody



ENGINES

XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM<sup>1)</sup>

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

19000 kg

079F5800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., [www.daftrucks.pl](http://www.daftrucks.pl)

## KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

### Optional

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>02576</b> Wydłużona kabina Day Cab                          | <b>02083</b> Dwa światła ostrzegawcze LED                  |
| <b>01605</b> Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.            | <b>07343</b> Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera |
| <b>09983</b> Światła przeciwmgielne                            | <b>00915</b> Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba            |
| <b>09984</b> Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty | <b>09101</b> Szyba barwiona - zieleni, podgrzewana         |
| <b>06629</b> Dwa światła ostrzegawcze                          |                                                            |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Z przygotowaniem pod owiewkę dachową       | <b>07092</b> Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw) |
| <b>06776</b> Regulowana owiewka dachowa                 | <b>09287</b> Miejsce na osłony boczne                  |
| <b>07109</b> Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw) | <b>07112</b> Długie osłony boczne (zestaw)             |

## KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.; Kolor podwozia szary.; Bez paneli kabiny.

### Optional

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>06485</b> Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny | <b>00617</b> Osł. doln. stop., stop. kab. i ow. w kol. kab. |
| <b>00733</b> Doln. stop. w kol. kab., stop. kab. i ow. Grey | <b>16153</b> Kolory kabiny i podwozia                       |

## WNĘTRZE KABINY

Prawostronny ukl. kier. (RHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

### Optional

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>09271</b> Kierownica, skóra, kolor czarny             | <b>16158</b> Typy foteli                                 |
| <b>03516</b> Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy | <b>04246</b> Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie      |
| <b>00967</b> Czerwone pasy bezpieczeństwa                | <b>04258</b> Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie |

## KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

### Optional

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>07706</b> No PACCAR Connect | <b>16155</b> Sprzęt audio, marki i typy |
|--------------------------------|-----------------------------------------|

## BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

### Optional

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>08631</b> Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.     | <b>01723</b> bez ostrzeżenia o cofaniu |
| <b>07414</b> Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn. |                                        |

## ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu 152N, przesunięcie pionowe 100 mm. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony.; Tylna oś napędzana typu SR1344 z jedną redukcją i regulowanym 4-mieczowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. Maks. obciążenie 13,0 ton. Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego..

## KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylnie osie napędzane: 315/70R22.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

### Optional

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>06764</b> Czarne pierścienie ochronne kół         | <b>16152</b> Marka i typy opon |
| <b>06766</b> Chromowane pierścienie ochronne kół DAF |                                |

## UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik elektryczny typu EX-M2; 190 kW; Pojazd z napędem elektrycznym; Przełożenie tylnej osi 5,57.

## UKŁAD HAMULCOWY

### Optional

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>09524</b> Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|

## PODWOZIE

Rozstaw osi 5,30 m / zwis tylny 2,40 m; Wysokość podłuznicy 270 mm; Skrz. akumul., lewa str. tył; bez kosza koła zapas.; Zestaw akumulatorów typu H; 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ H; 2 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

### Optional

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>04181</b> Zestaw akumulatorów typu C                | <b>01623</b> Tylna osłona podwozia              |
| <b>00684</b> 2 zest. akumulat. wys. nap.: L1+R1, typ C | <b>03323</b> Tylnie światła tylne z diodami LED |

## SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

## NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

#### Optional

- |                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>00126</b> Mocowanie nadwozia BAM 1, wsporniki typu B         | <b>02717</b> Aluminiowe nakładki przednie, przód i boki 228 mm   |
| <b>02357</b> Nadwozie skrzyniowe                                | <b>02712</b> Aluminiowe nakładki, przód 228 mm                   |
| <b>01890</b> Nadwozie kurtynowe                                 | <b>02727</b> Ocynkowane nakładki przednie, przód i boki 200 mm   |
| <b>01027</b> Zewnętrzna długość nadwozia 7300 mm                | <b>02728</b> Nakładki przednie ze sklejki, przód i boki 300 mm   |
| <b>01028</b> Zewnętrzna długość nadwozia 7930 mm                | <b>02738</b> Nakładki ze sklejki, przód 1200 mm, boki 300 mm     |
| <b>01048</b> Zewnętrzna długość nadwozia 8540 mm                | <b>04650</b> Szerokie drzwi tylne roletowe                       |
| <b>04621</b> Zewnętrzna szerokość nadwozia 2540 mm              | <b>04662</b> Tylne drzwi dwuskrzydłowe                           |
| <b>01403</b> Panele ze sklejki okł. twor. wzm. włókn. szkl.     | <b>02726</b> Poj. drzwi boczne na zaw. po lewej str. z przodu    |
| <b>00067</b> Oznaczenia obrysowe                                | <b>02718</b> Boczne drzwi roletowe                               |
| <b>02702</b> Standardowa podłoga nadwozia                       | <b>00312</b> Platforma załadownicza kolumnowa 1,5 tony           |
| <b>02698</b> Podłoga nadwozia z aluminiową płytą ryflowaną 3 mm | <b>00313</b> Platforma załadownicza składana pod podwoziem 1,5 t |

#### ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 × 125 Ah..

#### Optional

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>01257</b> Akumulatory 2x140Ah | <b>08797</b> Akumulatory 2x175Ah |
|----------------------------------|----------------------------------|

#### MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 19át; Tech. DCM zal. od. ukl. nap. = masa całk. zestawu.

#### Optional

- |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>04711</b> Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 18át |
|--------------------------------------------------------------|

#### WARUNKI ZASTOSOWANIA

#### Optional

- |                                 |
|---------------------------------|
| <b>01282</b> Klimat umiarkowany |
|---------------------------------|

#### DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.


#### Optional

- |                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>06491</b> Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia |
|-------------------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 19t Electric ChsBody

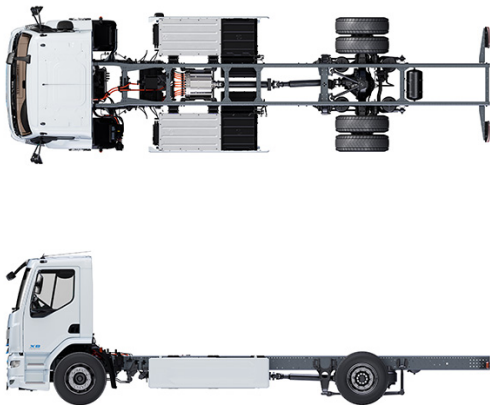

| Wheelbase - AE   |      | Unladen weight <sup>9)</sup> |          |                          | Gross Carrying Capacity  |          |          | Variable dimensions      |      |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front    | Rear                     | Total                    | Front    | Rear     | Total                    | AC   | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,30 | 2,40                         | 4324     | 2580                     | 6904                     | 3176     | 8920     | 11096                    | 0,23 | 0,24             | 1,88             | 6,89             | 8,20  | 9,09  | 0,99             | 0,97              | 18,02             | 19,22             |
|                  | 5,85 | 2,68                         | 4418     | 2492                     | 6910                     | 3082     | 9008     | 11090                    | 0,23 | 0,24             | 1,88             | 7,80             | 9,24  | 9,92  | 0,99             | 0,97              | 19,54             | 20,75             |
|                  | 6,25 | 2,68                         | 4481     | 2435                     | 6916                     | 3019     | 9065     | 11084                    | 0,23 | 0,24             | 1,88             | 8,46             | 10,00 | 10,32 | 0,99             | 0,97              | 20,64             | 21,86             |
|                  |      |                              |          |                          |                          |          |          |                          |      |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|                  |      |                              |          |                          |                          |          |          |                          |      |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
| OTHER DIMENSIONS |      |                              | VA: 1,39 | HV <sup>(3)</sup> : 0,98 | HV <sup>(4)</sup> : 0,90 | RB: 0,79 | SB: 1,83 | TB <sup>(5)</sup> : 2,47 |      |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi  
2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi  
3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.  
4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 0 litrach płynu AdBlue® i przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.  
5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.  
6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.  
7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywiewnika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.  
9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).  
10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).  
11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.  
12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.  
13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).  
14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).  
15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.